

Ezi-IO[®] CC-Link IE TSN

Network Input/Output

DA

- CC-Link IE TSN対応 アナログ出力モジュール
- スイッチのみで、出力レンジ設定可能
- 出力誤差補正機能を搭載
- 配線作業が容易
- DIN レール取り付け

[Draft ver.]



Fast Accurate Smooth Motion


Ezi-IO[®] CC-LínkIE TSN

Network Input/Output **DA**



■ CC-Link IE TSN 対応 アナログ出力モジュール

Ezi-IO CC-Link IE TSN DAは、高速イーサネット(1 Gbps、全二重通信方式)ベースの産業用ネットワークであるCC-Link IE TSNをサポートするアナログ出力モジュールです。Ezi-IO CC-Link IE TSN DAは、CC-Link IE TSNシステムに接続されるリモート局で、さまざまなトポロジをサポートするため、システムを柔軟に構成できます。

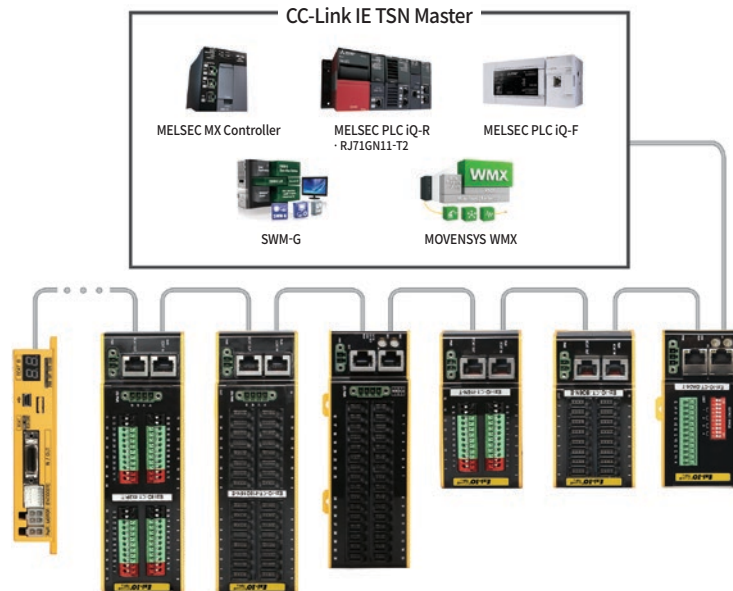

■ 配線作業の簡素化

Ezi-IO CC-Link IE TSN DAはプッシュイン方式の端子台を使用します。プッシュイン方式の端子台はフェール端子を使用して各種機器と簡単に接続できるので配線作業の工数を大きく削減できます。

■ 通信同期モードのサポート

Ezi-IO CC-Link IE TSN DAは、Asynchronous、Synchronousモードをサポートします。


■ 便利な各種スイッチ提供

ロータリースイッチでノードアドレスを簡単に設定でき、ノード識別も容易です。また、ディップスイッチで出力レンジを設定することができます。

■ 出力誤差補正機能

Ezi-IO CC-Link IE TSN DAは連結装置の種類、ケーブルの特性、連結方式の違い等により出力信号にばらつきが生じることがありますが、これに対する対策として出力偏差補正機能を提供します。

Ezi-IO CC-Link IE TSN DA 品名

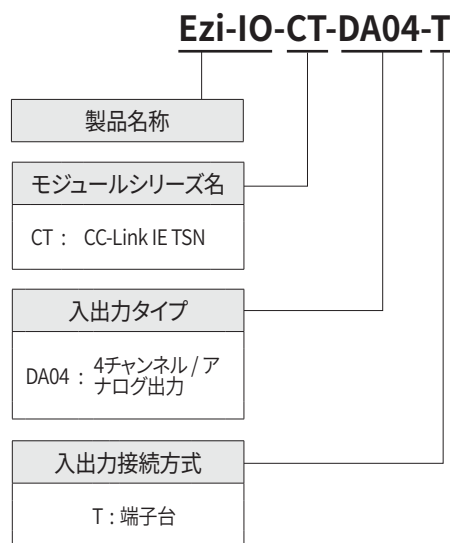

Ezi-IO CC-Link IE TSN DA 製品一覧

品名


Ezi-IO-CT-DA04-T

製品仕様

品名		Ezi-IO-CT-DA04-T	
出力モード		電圧出力	電流出力
入力電圧		24 VDC $\pm$ 10 %	
消費電流		最大 180 mA	
環境	温度	・使用: 0 ~ 50°C ・保存: -20 ~ 70°C	
	湿度	・使用: 35 ~ 85 % RH(結露なきこと) ・保存: 10 ~ 90 % RH(結露なきこと)	
	耐振動	0.5 g	
機能	出力チャンネル数	4チャンネル	
	出力レンジ	・ 0 ~ 5 V ・ 1 ~ 5 V ・ 0 ~ 10 V ・ -10 ~ 10 V	・ 0 ~ 20 mA ・ 4 ~ 20 mA
	出力レンジ設定方法	・ パラメータ設定画面(各チャンネルで設定可能) ・ ディップスイッチ (各チャンネル別に設定可能)	
	外部負荷抵抗	1 k Ω 以上	400 Ω 以下
	最大分解能	1 / 50,000 (Full Scale)	
	精度	25 °C	$\pm$ 0.3 % (Full Scale)
		0 ~ 50 °C	$\pm$ 0.4 % (Full Scale)
	変換速度	500 μ s / 4チャンネル	
	D/A変換データ	・ -25,000 ~ 25,000 (-10 ~ 10 V 出力レンジ) ・ 0 ~ 25,000 (-10 ~ 10 V 以外の出力レンジ)	・ 0 ~ 25,000
絶縁方式		アナログ出力と通信ライン間: デジタル・アイソレータ絶縁 (出力チャンネル間是非絶縁)	
LED 表示		・ 電源状態表示(PWR) ・ CC-Link IE TSN通信状態表示(RUN) ・ 動作異常表示(ERR) ・ CC-Link IE TSN通信接続(P1、P2)	
CC-Link IE TSN	支援プロトコール	CC-Link IE TSN クラスB	
	通信同期モード	非同期、同期モード	


外形寸法図 [mm]

Ezi-IO-CT-DA04-T

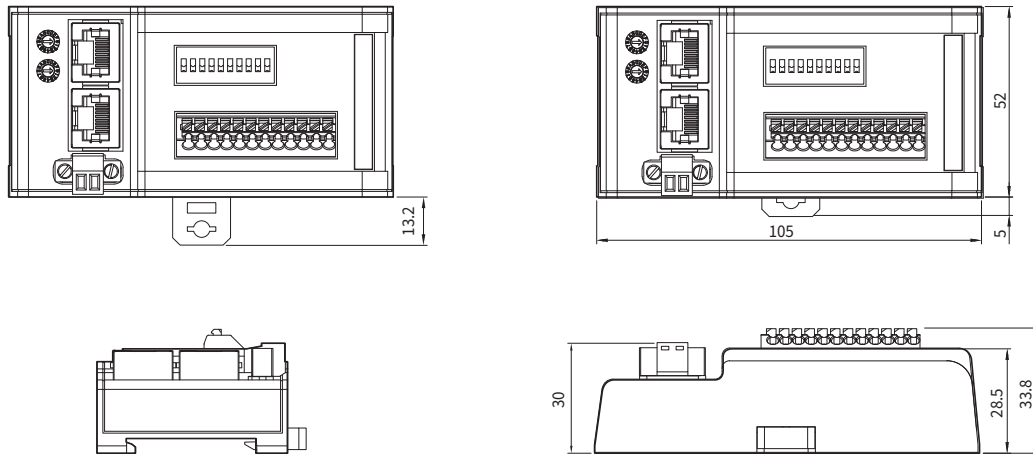


※ DINレールはレール幅35 mmのものをご使用ください。

設定と運転 [Ezi-IO-CT-DA04-T]

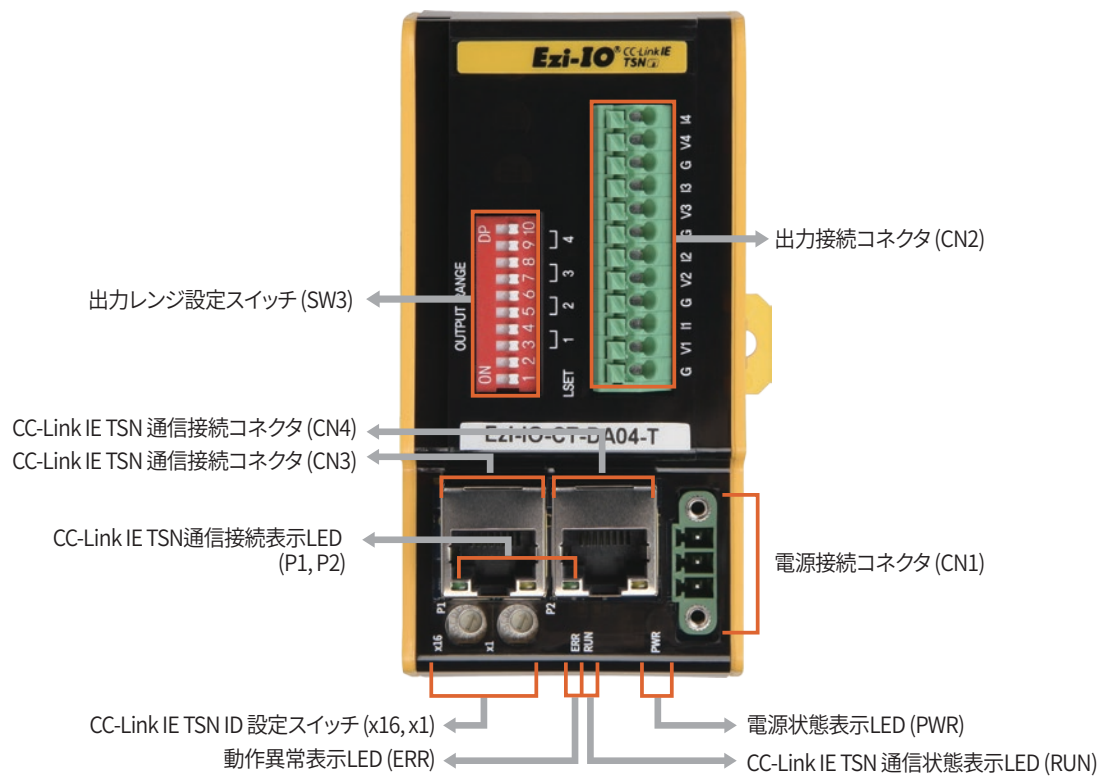

1. CC-Link IE TSN ID 設定スイッチ(SW1, SW2)

CC-Link IE TSN ID(Remote Station ID)のノードアドレスを設定するスイッチで、16進数です。
SW1は1の桁(×1)、SW2は16の桁(×16)を示します。



2. 出力レンジ設定スイッチ(SW3)



SW3は出力レンジ設定用スイッチです。各スイッチの組み合わせにより、出力レンジを設定します。

設定方式選択

LSET(SW3.1)を使って次のように設定方式を選択します。

設定方式	スイッチ	LSET SW 3.1	説明
ディップスイッチ		ON	出力レンジをスイッチ(SW3.3～SW3.10)により設定
パラメータ設定画面		OFF	出力レンジを Parameter 通信により設定

※ 設定方式に合わせて、電源を投入する前にSW3.1を設定してください。

※ SW3.2は使用しません。

出力レンジ設定

SW3.1をONに選択した場合、出力レンジは下記のように設定します。

出力レンジ	スイッチ	CH1		CH2		CH3		CH4	
		SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8	SW3.9	SW3.10
0～5V		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
-10～10V		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
0～20 mA		ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
4～20 mA		ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

※ 1～5V、0～10V 電圧出力モードは Parameter 通信のみで設定することができます。

3. 状態表示LED

電源状態表示LED

表示	色	状態	説明
PWR	Red	OFF	電源OFF状態
		ON	電源が投入されている状態

CC-Link IE TSN通信状態表示LED

表示	色	状態	説明
RUN	Green	OFF	初期化状態または電源OFF状態
		ON	正常運転中

動作異常表示LED


表示	色	状態	説明
ERR	Red	OFF	エラーのない状態または電源OFF
		ON	エラー発生状態

CC-Link IE TSN 通信接続表示LED

表示	色	状態	説明
P1/P2	Green	OFF	リンクダウン中
		ON	リンクアップ中


4. 電源接続コネクタ (CN1)

番号	機能	入力/出力
1	24VDC	入力
2	GND	入力
3	FG	入力




5. 出力接続コネクタ (CN2)

番号	表示	機能	入力/出力
1	G	Analog GND	出力
2	V1	Voltage Out 1	出力
3	I1	Current Out 1	出力
4	G	Analog GND	出力
5	V2	Voltage Out 2	出力
6	I2	Current Out 2	出力
7	G	Analog GND	出力
8	V3	Voltage Out 3	出力
9	I3	Current Out 3	出力
10	G	Analog GND	出力
11	V4	Voltage Out 4	出力
12	I4	Current Out 4	出力




6. CC-Link IE TSN 通信接続コネクタ (CN3、CN4)

番号	機能	番号	機能
1	TD+	6	RD-
2	TD-	7	----
3	RD+	8	----
4	----	コネクタ ード	F.GND
5	----		

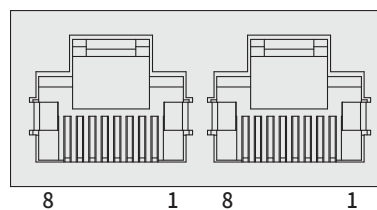

システム構成図 [Ezi-IO-CT-DA04-T]

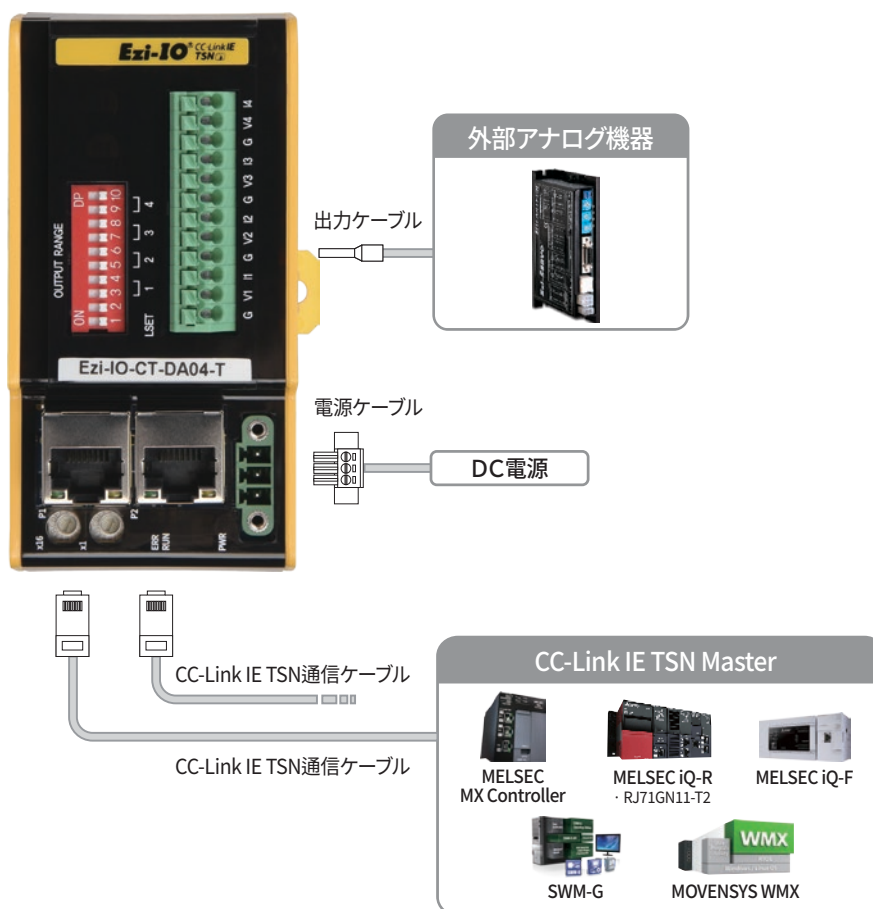

1. 付属品

接続コネクタ

用途	種類	品名	メーカー
電源接続(CN1)	端子台	MC421-38103	DECA

※ 上記のコネクタは本製品の付属品です。他のものを使う時は規格を満足していることをご確認ください。

2. 別売品


CC-Link IE TSN通信ケーブル

用途	品名	長さ[m]	備考
CC-Link IE TSN通信接続 (CCN3, CN4)	CGNR-EC-001F	1	- STP(Shielded Twisted Pair) ケーブル - カテゴリ5e 以上 - 使用可能な最大長さ: 100m - 固定形ケーブル
	CGNR-EC-002F	2	
	CGNR-EC-003F	3	
	CGNR-EC-005F	5	


※ 上記以外のケーブル(1 m単位)と可動形ケーブルなどについては弊社にお問い合わせください。

外部接続図 [Ezi-IO-CT-DA04-T]

電圧出力モード

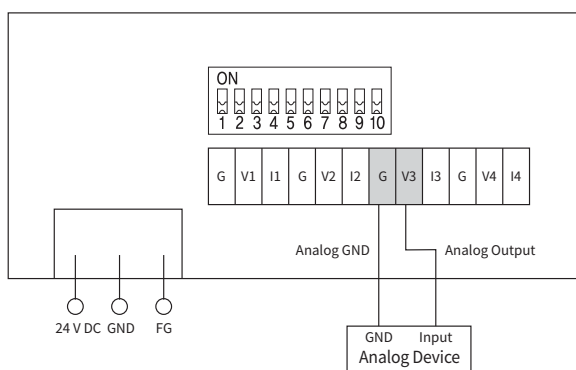

電流出力モード

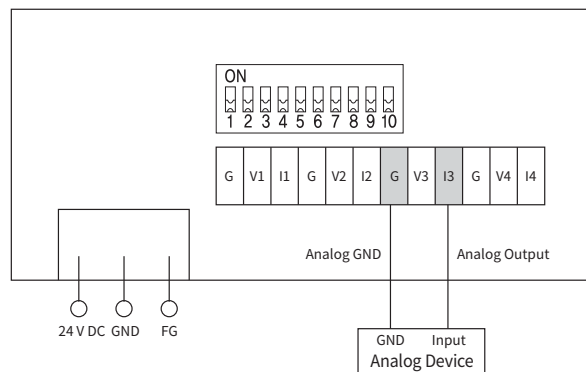



Fast Accurate Smooth Motion

FASTECH Co., Ltd.

FASTECH 本社: (郵便番号: 14502) 京畿道 富川市 平川路655 富川テクノパーク401棟1201~1202号
TEL: +82-32-234-6317 E-Mail: sales@fastech-motions.com

FASTECH JAPAN: 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1丁目47-1名古屋国際センタービル 18階
TEL: +81-70-6588-5905 E-Mail: sales_japan@fastech-motions.com

Homepage: cltsn.fastech-motions.com/jjp | www.fastech-motions.com

※ このカタログに掲載している製品の色相および仕様は、測定方法によって多少異なる場合があります。

※ このカタログに掲載している製品の性能および仕様は、製品の改良および仕様変更などのため 予告なく変更することがあります。