

# Ezi-STEP<sup>®</sup>

## Micro Stepping System

# CC-Link IE TSN 4X

- CC-Link IE TSN 대응 마이크로스테핑 시스템
- CiA402 드라이브 프로파일
- 소프트웨어 댐핑 (공진 및 진동 억제)
- 소형 다축 드라이브 (최대 4축)
- 공간 및 배선 절약

[Draft ver.]



Fast Accurate Smooth Motion


# **Ezi-STEP<sup>®</sup>** CC-LinkIE TSN

Micro Stepping System **4X**



## CC-Link IE TSN 대응 모션 제어

Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X는 고속 이더넷(1 Gbps, 전이중 통신방식) 기반의 산업용 네트워크인 CiA402를 지원하는 스테핑모터 제어 시스템입니다. Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X는 CiA402 드라이브 프로파일에 대응하며, 사이클릭 동기 위치 모드(Cyclic Synchronous Position Mode), 프로파일 위치 모드(Profile Position Mode), 원점 복귀 모드(Homing Mode)를 지원합니다.

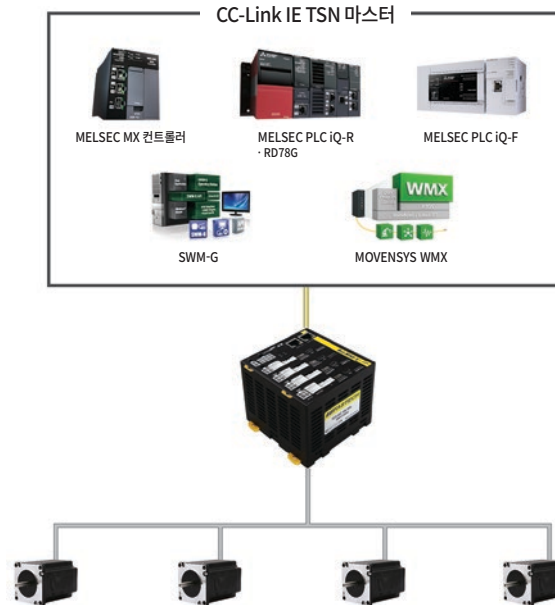

## 마이크로스텝 구동 및 필터링 제어


Ezi-STEP은 마이크로스텝 구동 방식을 채택하고 있으므로 기본 스텝 각(1.8°)을 최대 250분의 1(0.0072°)까지 세분화하여 사용할 수 있습니다. 기존의 드라이브와 달리 50 μs마다 PWM 제어를 수행하기 때문에 한층 더 업그레이드된 전류제어를 통해 고정밀 제어가 가능합니다.

또 Ezi-STEP은 필터링 제어 기술을 적용하여 매우 낮은 속도에서도 부드럽게 운전할 수 있습니다.

## 소프트웨어 댐핑(Software Damping)

마이크로스텝 구동 시, 스테핑모터에 흐르는 전류의 기본 파형은 정현파이지만, 실제로는 모터 자속의 비선형성, 고속 영역에서 역기전력 증가에 따른 모터 전류의 감소, 모터의 상전압 감소 등으로 인해 모터에 진동이 발생할 가능성이 높아집니다.

Ezi-STEP은 이와 같은 문제를 사전에 방지하기 위해 내장된 MCU가 이상을 감지하면 모터 회전자 위치에 대한 전류 위상을 제어함으로써 진동을 억제할 수 있습니다. 이에 따라 모든 속도 영역에서 부드러운 운전이 가능합니다.

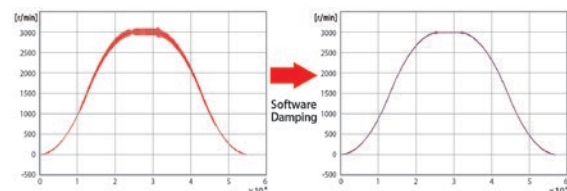


소프트웨어 댐핑 없음

소프트웨어 댐핑 있음

※ 100,000 P/R 인코더를 이용해 실제로 측정한 결과입니다.

## Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 품명

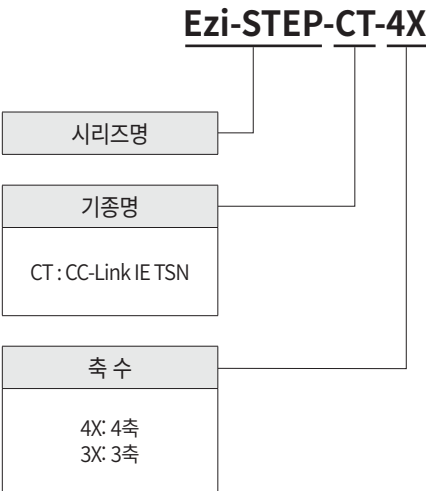

※ Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X는 드라이브 한 대에 모터를 최대 4대까지 접속할 수 있습니다. 접속이 가능한 모터에는 표준형 모터와 브레이크 장착형 모터가 있는데, 각 축에 서로 다른 종류의 모터를 접속하여 사용할 수도 있습니다.

### 표준형 모터

| 모터 품명   |
|---------|
| BM-20M  |
| BM-20L  |
| BM-28S  |
| BM-28M  |
| BM-28L  |
| BM-42S  |
| BM-42M  |
| BM-42L  |
| BM-42XL |
| BM-56S  |
| BM-56M  |
| BM-56L  |
| BM-60S  |
| BM-60M  |
| BM-60L  |


### 브레이크 장착형 모터

| 모터 품명      |
|------------|
| BM-42S-BK  |
| BM-42M-BK  |
| BM-42L-BK  |
| BM-42XL-BK |
| BM-56S-BK  |
| BM-56M-BK  |
| BM-56L-BK  |
| BM-60S-BK  |
| BM-60M-BK  |
| BM-60L-BK  |

## 드라이브 규격

| 적용 모터          |          | BM-20 타입                                                                                                                                                                               | BM-28 타입 | BM-42 타입 | BM-56 타입 | BM-60 타입 |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 드라이브 형식        |          | EzT2-CT-4X, 3X 타입                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |
| 입력 전압          |          | 24 V DC $\pm$ 10 %                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |
| 제어 방식          |          | 32비트 MCU에 의한 PWM 제어                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |
| 소비전류           |          | 축 당 최대 500 mA (모터 전류 제외)                                                                                                                                                               |          |          |          |          |
| 환경             | 온도       | · 사용: 0 ~ 50 °C<br>· 보관: -20 ~ 70 °C                                                                                                                                                   |          |          |          |          |
|                | 습도       | · 사용: 35 ~ 85 % RH (결로는 없을 것)<br>· 보관: 10 ~ 90 % RH (결로는 없을 것)                                                                                                                         |          |          |          |          |
|                | 내진동      | 0.5 g                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |
| 기능             | 회전속도     | 0 ~ 3,000 r/min                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |
|                | 분해능      | 설정 가능 분해능 [P/R]<br>500    1,000    1,600    2,000    3,200    3,600    4,000    5,000    6,400    8,000    10,000<br>20,000    25,000    36,000    40,000    50,000<br>(분해능은 파라미터로 설정) |          |          |          |          |
|                | 에러 종류    | 과전류 이상, 과속도 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 주 전원 전압 이상, ROM 이상                                                                                                                          |          |          |          |          |
|                | LED 표시   | 전원 상태, 알람 상태, Run 상태, 스톱 On 상태                                                                                                                                                         |          |          |          |          |
|                | 지원 프로토콜  | CC-Link IE TSN Class B                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |
| CC-Link IE TSN | 동작 모드    | CiA402 드라이브 프로파일: 사이클릭 동기 위치 모드(CSP), 프로파일 위치 모드(PP), 원점복귀 모드(HM)                                                                                                                      |          |          |          |          |
|                | 통신 동기 모드 | 최소 사이클 타임: 250 $\mu$ s / 동기 통신 (CSP, PP, HM) / 비동기 통신 (PP, HM)                                                                                                                         |          |          |          |          |
|                | 입출력 신호   | 각 축별 3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN)                                                                                                                                                |          |          |          |          |
| 입출력 신호         | 출력 신호 기능 | 각 축별 1개의 브레이크 신호 출력                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |

## 드라이브 크기 [mm]

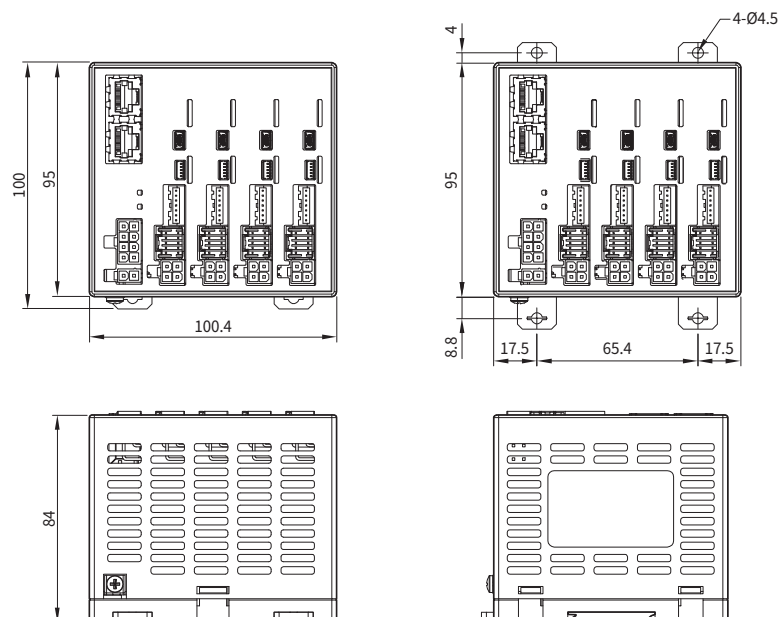

※ 드라이브는 레일 폭의 규격이 35 mm인 딥 레일에 장착해 주십시오.

※ Ezi-STEP CC-Link IE TSN 3X 드라이브의 외형 치수는 Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 드라이브와 동일합니다.


## 표준형 모터 규격

| 모터 품명                        |                         |       | BM-20<br>타입       |                                 | BM-28<br>타입 |       |       | BM-42<br>타입 |       |       |       |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|                              |                         |       | 단위                | 20M                             | 20L         | 28S   | 28M   | 28L         | 42S   | 42M   | 42L   | 42XL  |
| 구동 방식                        |                         |       | -                 | 바이폴라 구동                         |             |       |       |             |       |       |       |       |
| 상(Phase) 수                   |                         |       | -                 | 2상                              |             |       |       |             |       |       |       |       |
| 상(Phase) 정격전류                |                         |       | A/상               | 0.5                             | 0.5         | 0.95  | 0.95  | 0.95        | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |
| 최대 정지 토크                     |                         |       | N·m               | 0.016                           | 0.025       | 0.069 | 0.098 | 0.118       | 0.32  | 0.44  | 0.5   | 0.65  |
| 로터 관성 모멘트                    |                         |       | g·cm <sup>2</sup> | 2.5                             | 3.3         | 9.0   | 13    | 18          | 35    | 54    | 77    | 114   |
| 무게                           |                         |       | kg                | 0.053                           | 0.078       | 0.115 | 0.174 | 0.202       | 0.238 | 0.303 | 0.374 | 0.508 |
| 길이(L)                        |                         |       | mm                | 28                              | 38          | 32    | 45    | 50          | 34    | 40    | 48    | 60    |
| 허용<br>레이디얼<br>(Radial)<br>하중 | 모터축<br>끝에서<br>부터의<br>거리 | 3 mm  | N                 | 18                              | 18          | 30    | 30    | 30          | 22    | 22    | 22    | 22    |
|                              |                         | 8 mm  |                   | 30                              | 30          | 38    | 38    | 38          | 26    | 26    | 26    | 26    |
|                              |                         | 13 mm |                   | -                               | -           | 53    | 53    | 53          | 33    | 33    | 33    | 33    |
|                              |                         | 18 mm |                   | -                               | -           | -     | -     | -           | 46    | 46    | 46    | 46    |
| 허용 액시얼(Axial) 하중             |                         |       | N                 | 모터 유닛 무게보다 낮을 것                 |             |       |       |             |       |       |       |       |
| 절연저항                         |                         |       | MΩ                | 최소 100 (500 V DC 절연저항계로 측정했을 때) |             |       |       |             |       |       |       |       |
| 절연등급                         |                         |       | -                 | B종 (130°C)                      |             |       |       |             |       |       |       |       |
| 사용온도                         |                         |       | °C                | 0 ~ 55                          |             |       |       |             |       |       |       |       |


| 모터 품명                        |                         |       | BM-56<br>타입       |                                 |       | BM-60<br>타입 |       |       |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|                              |                         |       | 단위                | 56S                             | 56M   | 56L         | 60S   | 60M   | 60L   |
| 구동 방식                        |                         |       | -                 | 바이폴라 구동                         |       |             |       |       |       |
| 상(Phase) 수                   |                         |       | -                 | 2상                              |       |             |       |       |       |
| 상(Phase) 정격전류                |                         |       | A/상               | 3.0                             | 3.0   | 3.0         | 4.0   | 4.0   | 4.0   |
| 최대 정지 토크                     |                         |       | N·m               | 0.64                            | 1.0   | 1.5         | 0.88  | 1.28  | 2.4   |
| 로터 관성 모멘트                    |                         |       | g·cm <sup>2</sup> | 180                             | 280   | 520         | 240   | 490   | 690   |
| 무게                           |                         |       | kg                | 0.548                           | 0.726 | 1.159       | 0.616 | 0.793 | 1.349 |
| 길이(L)                        |                         |       | mm                | 46                              | 55    | 80          | 47    | 56    | 85    |
| 허용<br>레이디얼<br>(Radial)<br>하중 | 모터축<br>끝에서<br>부터의<br>거리 | 3 mm  | N                 | 52                              | 52    | 52          | 70    | 70    | 70    |
|                              |                         | 8 mm  |                   | 65                              | 65    | 65          | 87    | 87    | 87    |
|                              |                         | 13 mm |                   | 85                              | 85    | 85          | 114   | 114   | 114   |
|                              |                         | 18 mm |                   | 123                             | 123   | 123         | 165   | 165   | 165   |
| 허용 액시얼(Axial) 하중             |                         |       | N                 | 모터 유닛 무게보다 낮을 것                 |       |             |       |       |       |
| 절연저항                         |                         |       | MΩ                | 최소 100 (500 V DC 절연저항계로 측정했을 때) |       |             |       |       |       |
| 절연등급                         |                         |       | -                 | B종 (130℃)                       |       |             |       |       |       |
| 사용온도                         |                         |       | ℃                 | 0 ~ 55                          |       |             |       |       |       |

## 표준형 모터 토크


### Ezi-STEP-CT-4X-20 타입

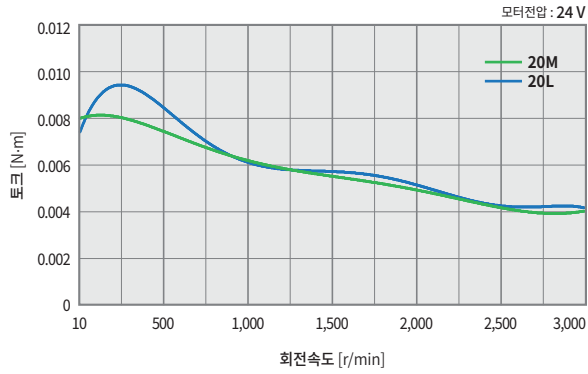


### Ezi-STEP-CT-4X-28 타입

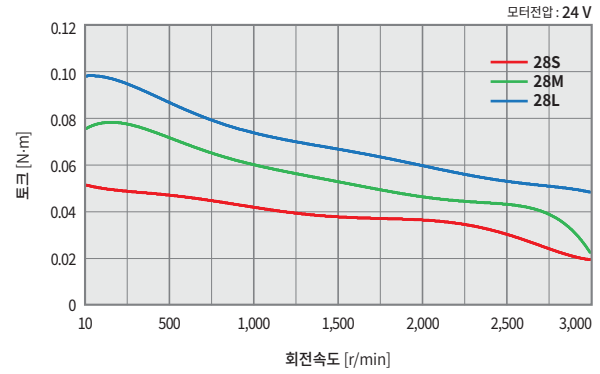


### Ezi-STEP-CT-4X-42 타입

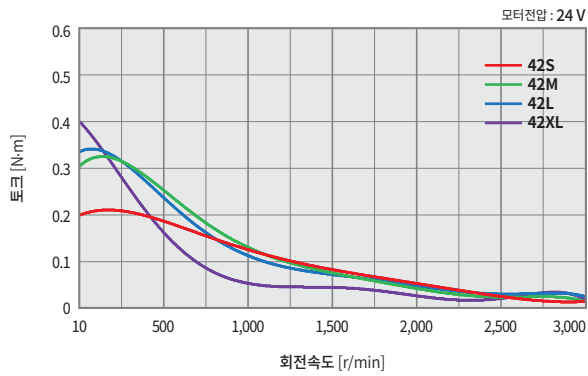


### Ezi-STEP-CT-4X-56 타입

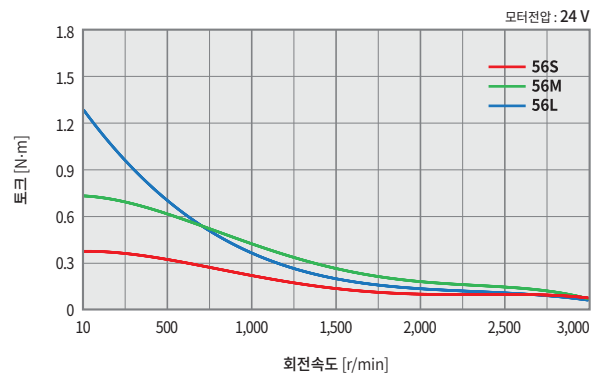

### Ezi-STEP-CT-4X-60 타입

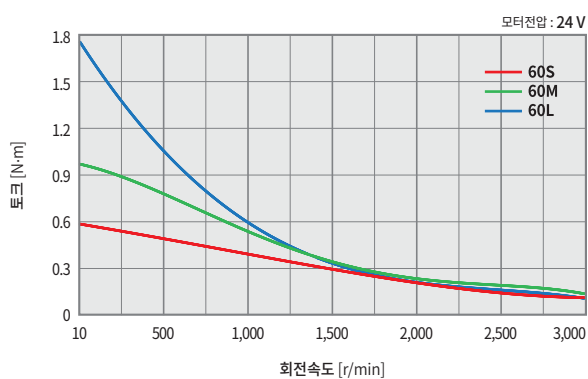


## 표준형 모터 크기 [mm]

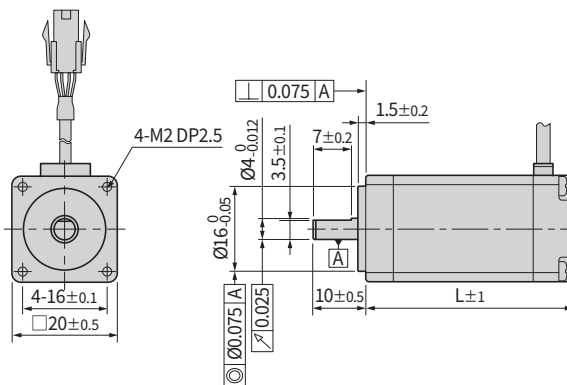


# 20 mm

| 모터 품명  | 길이(L) |
|--------|-------|
| BM-20M | 28    |
| BM-20L | 38    |

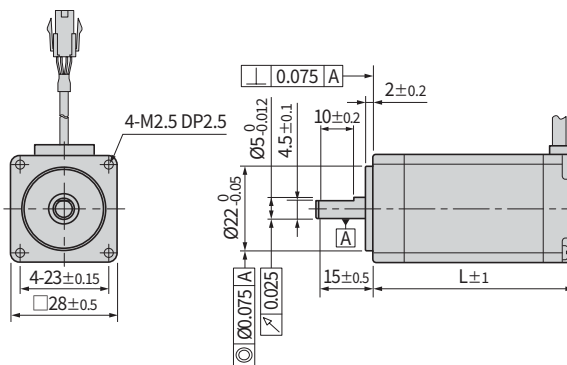


# 28 mm

| 모터 품명  | 길이(L) |
|--------|-------|
| BM-28S | 32    |
| BM-28M | 45    |
| BM-28L | 50    |

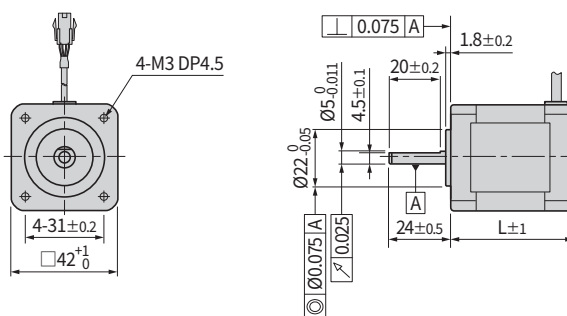

# 42 mm

| 모터 품명   | 길이(L) |
|---------|-------|
| BM-42S  | 34    |
| BM-42M  | 40    |
| BM-42L  | 48    |
| BM-42XL | 60    |

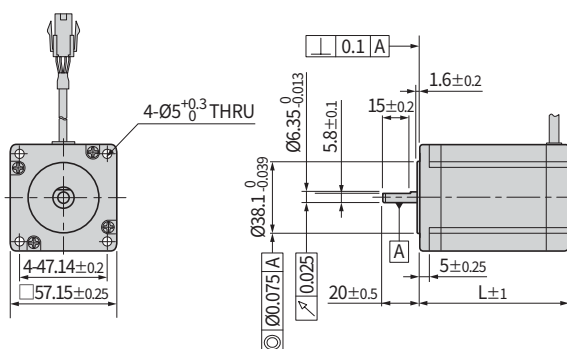


# 56 mm

| 모터 품명  | 길이(L) |
|--------|-------|
| BM-56S | 46    |
| BM-56M | 55    |
| BM-56L | 80    |



## 표준형 모터 크기 [mm]

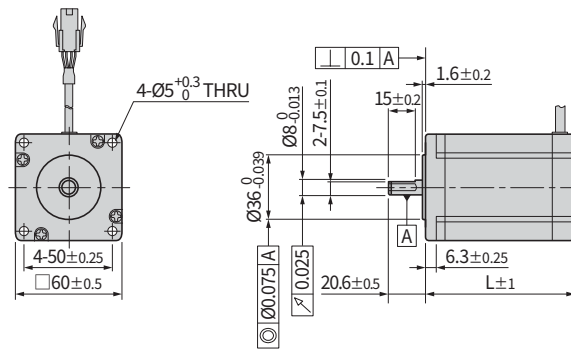

# 60 mm

| 모터 품명  | 길이(L) |
|--------|-------|
| BM-60S | 47    |
| BM-60M | 56    |
| BM-60L | 85    |

## 브레이크 장착형 모터 규격

| 모터 품명      | 전자 브레이크    |                   |                 |                 |                    | 모터<br>유닛<br>무게<br>[kg] | 허용 레이디얼<br>하중 [N]      |    |     |     | 허용<br>액시얼<br>하중<br>[N]       |  |
|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----|-----|-----|------------------------------|--|
|            | 형식         | 전원<br>입력<br>[V]   | 정격<br>전류<br>[A] | 소비<br>전력<br>[W] | 정마찰<br>토크<br>[N·m] |                        | 모터축 끝에서부<br>터의 거리 [mm] |    |     |     |                              |  |
|            |            |                   |                 |                 |                    |                        | 3                      | 8  | 13  | 18  |                              |  |
| BM-42S-BK  | 무여자<br>작동형 | 24 V DC<br>± 10 % | 0.2             | 5               | 0.2                | 0.500                  | 22                     | 26 | 33  | 46  | 모터<br>유닛<br>무게<br>보다<br>낮을 것 |  |
| BM-42M-BK  |            |                   |                 |                 |                    | 0.560                  |                        |    |     |     |                              |  |
| BM-42L-BK  |            |                   |                 |                 |                    | 0.630                  |                        |    |     |     |                              |  |
| BM-42XL-BK |            |                   |                 |                 |                    | 0.770                  |                        |    |     |     |                              |  |
| BM-56S-BK  |            |                   | 0.27            | 6.6             | 0.7                | 0.970                  | 52                     | 65 | 85  | 123 |                              |  |
| BM-56M-BK  |            |                   |                 |                 |                    | 1.150                  |                        |    |     |     |                              |  |
| BM-56L-BK  |            |                   |                 |                 |                    | 1.580                  |                        |    |     |     |                              |  |
| BM-60S-BK  |            |                   |                 |                 |                    | 1.060                  | 70                     | 87 | 114 | 165 |                              |  |
| BM-60M-BK  |            |                   |                 |                 |                    | 1.230                  |                        |    |     |     |                              |  |
| BM-60L-BK  |            |                   |                 |                 |                    | 1.790                  |                        |    |     |     |                              |  |

\* 전자 브레이크는 전원이 OFF한 상태에서 위치 유지용으로 사용할 수 있습니다. 제동용으로는 사용하지 말아 주십시오.


\* 무게는 모터와 전자 브레이크가 일체로 결합된 모터 유닛(Unit)의 전체 무게입니다.

\* 모터 품명은 모터와 브레이크가 결합된 품명입니다.


\* 모터 자체 규격 및 토크 특성은 표준형 모터와 동일합니다.

### \* 브레이크 작동 타이밍차트

Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X는 드라이브에서 브레이크를 자동으로 제어합니다. Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X의 브레이크 제어를 사용하지 않고 상위 제어를 이용해 브레이크를 제어할 경우에는 오른쪽에 있는 타이밍차트를 참조하여 브레이크의 전원을 투입해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 드라이브가 오작동하거나 부하가 낙하할 우려가 있습니다. 또 모터가 회전 중일 때 브레이크를 작동하면 제품이 고장날 수도 있으니 주의해 주십시오.

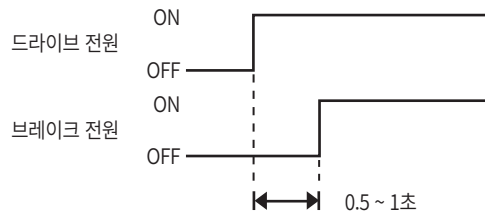


## 표준형 모터 크기 [mm]

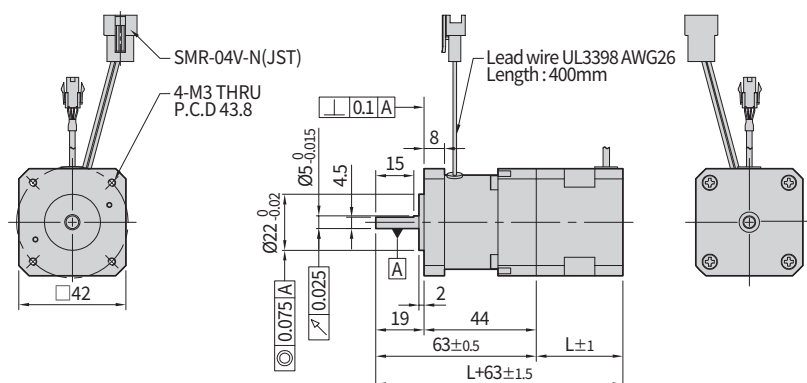


# 42 mm

| 모터 품명   | 길이(L) |
|---------|-------|
| BM-42S  | 34    |
| BM-42M  | 40    |
| BM-42L  | 48    |
| BM-42XL | 60    |

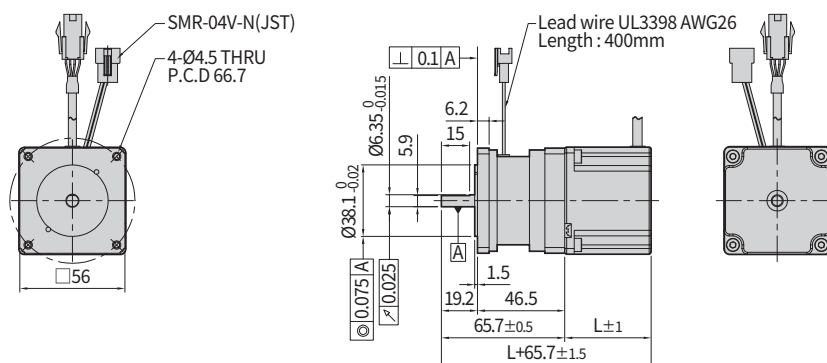

# 56 mm


| 모터 품명  | 길이(L) |
|--------|-------|
| BM-56S | 46    |
| BM-56M | 55    |
| BM-56L | 80    |

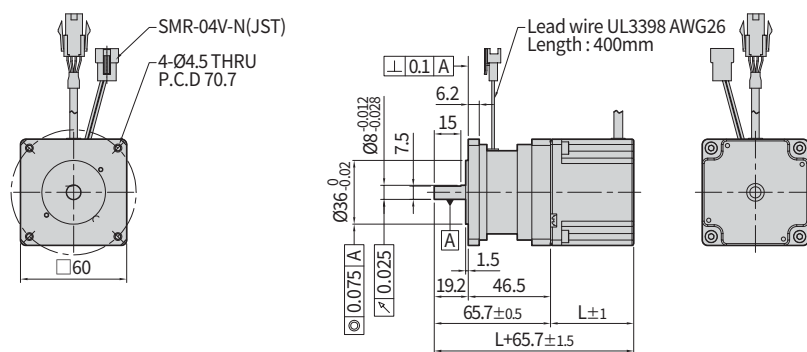

# 60 mm

| 모터 품명  | 길이(L) |
|--------|-------|
| BM-60S | 47    |
| BM-60M | 56    |
| BM-60L | 85    |

## ■ 설정과 운전

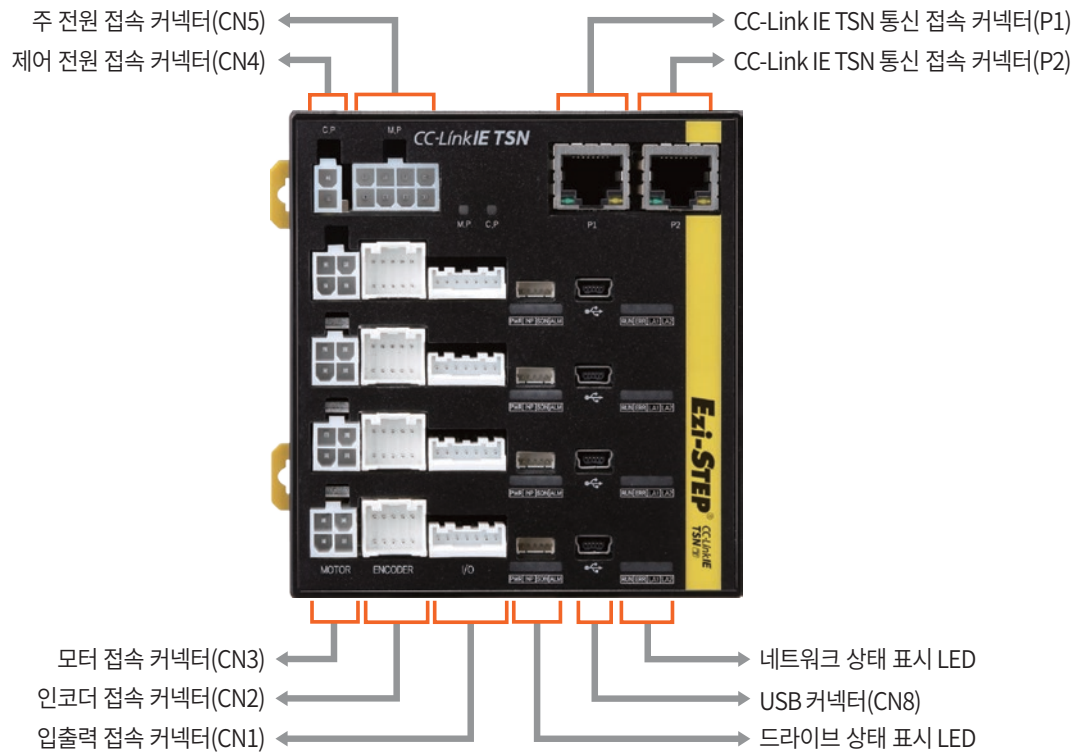

보호 접지 단자 (Grounding Terminal)



※ Ezi-STEP CC-Link IE TSN 3X 드라이브의 기본 구성은 Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X와 동일하며, 적용 축수만 상이합니다.

## 1. 네트워크 상태 표시 LED

CC-Link IE TSN의 통신 상태를 알려주는 LED입니다.

| 표시  | 색상    | 상태           | 설명                  |
|-----|-------|--------------|---------------------|
| RUN | Green | OFF          | 전원 OFF              |
|     |       | Single Flash | 마스터와 연결되어 있지 않은 상태  |
|     |       | Double Flash | Pre-Operational 상태  |
|     |       | Blinking     | Safe-Operational 상태 |
|     |       | Interval Off | Operational 상태      |

| 표시  | 색상  | 상태           | 설명                   |
|-----|-----|--------------|----------------------|
| ERR | Red | OFF          | 에러가 없는 상태 또는 전원 OFF  |
|     |     | Blinking     | 드라이브 에러              |
|     |     | Single Flash | CC-Link IE TSN 통신 에러 |
|     |     | Double Flash | IP 주소 겹침 에러          |

| 표시              | 색상    | 상태  | 설명      |
|-----------------|-------|-----|---------|
| LINK1/<br>LINK2 | Green | OFF | 링크 비활성화 |
|                 |       | ON  | 링크 활성화  |



## 2. 드라이브 상태 표시 LED


드라이브의 운전 상태를 알려주는 LED입니다.

| 표시  | 색상     | 기능                | 설명                     |
|-----|--------|-------------------|------------------------|
| PWR | Green  | 전원 입력 표시          | 전원이 투입되어 있을 때 점등합니다.   |
| RUN | Yellow | 운전 중 표시           | 모터가 운전 중일 때 점등합니다.     |
| SON | Orange | 스텝 On / Off 상태 표시 | 스텝 On: 점등, 스텝 Off: 소등  |
| ALM | Red    | 알람 표시             | 에러가 발생했을 때 반복해서 점멸합니다. |



알람 LED 점멸 횟수와 에러 종류 일람표


| LED 점멸 횟수 | 에러 종류      | 원인                                   |
|-----------|------------|--------------------------------------|
| 1         | 과전류 이상     | 모터 구동 소자에 4.8 A 이상의 전류가 흐른 경우        |
| 2         | 과속도 이상     | 모터의 속도가 3,000 r/min을 넘은 경우           |
| 5         | 과열 이상      | 드라이브의 내부 온도가 85 °C를 넘은 경우            |
| 6         | 회생 전압 이상   | 모터의 역기전력이 상승하여 모터 구동 전압이 48 V를 넘은 경우 |
| 7         | 모터 접속 이상   | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있는 경우              |
| 9         | 주 전원 전압 이상 | 주 전원 전압이 약 18 V 이하일 경우               |
| 12        | ROM 이상     | 파라미터 저장 장치(ROM)에 이상이 발생한 경우          |



알람 LED 점멸 (예 : 과속도 이상)


## 3. 입출력 접속 커넥터(CN1)

| 번호 | 기능          | 입력/출력 |
|----|-------------|-------|
| 1  | EXT_24 V DC | 입력    |
| 2  | EXT_GND     | 입력    |
| 3  | LIMIT+      | 입력    |
| 4  | LIMIT-      | 입력    |
| 5  | ORIGIN      | 입력    |
| 6  | BRAKE+      | 출력    |
| 7  | BRAKE-      | 출력    |




## 7. 주 전원 접속 커넥터(CN5)

| 번호 | 기능      | 입력/출력 |
|----|---------|-------|
| 1  | 24 V DC | 입력    |
| 2  | 24 V DC | 입력    |
| 3  | 24 V DC | 입력    |
| 4  | F.GND   | ----  |
| 5  | GND     | 입력    |
| 6  | GND     | 입력    |
| 7  | GND     | 입력    |
| 8  | F.GND   | ----  |




## 4. 인코더 접속 커넥터(CN2)

| 번호 | 기능     | 입력/출력 |
|----|--------|-------|
| 1  | A+     | 입력    |
| 2  | A-     | 입력    |
| 3  | B+     | 입력    |
| 4  | B-     | 입력    |
| 5  | Z+     | 입력    |
| 6  | Z-     | 입력    |
| 7  | 5 V DC | 출력    |
| 8  | GND    | 출력    |
| 9  | F.GND  | ----  |
| 10 | F.GND  | ----  |




## 8. CC-Link IE TSN 통신 접속 커넥터(CN6, CN7)

| 번호 | 기능   | 번호     | 기능   |
|----|------|--------|------|
| 1  | TD+  | 6      | RD-  |
| 2  | TD-  | 7      | ---- |
| 3  | RD+  | 8      | ---- |
| 4  | ---- | 커넥터 후드 |      |
| 5  | ---- | F.GND  |      |

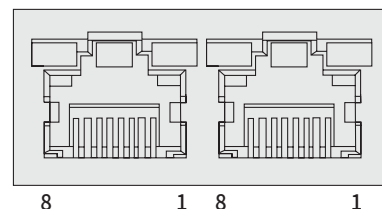


## 5. 모터 접속 커넥터(CN3)

| 번호 | 기능   | 입력/출력 |
|----|------|-------|
| 1  | A 상  | 출력    |
| 2  | B 상  | 출력    |
| 3  | A̅ 상 | 출력    |
| 4  | B̅ 상 | 출력    |




## 6. 제어 전원 접속 커넥터(CN4)

| 번호 | 기능      | 입력/출력 |
|----|---------|-------|
| 1  | 24 V DC | 입력    |
| 2  | GND     | 입력    |



## 시스템 구성도

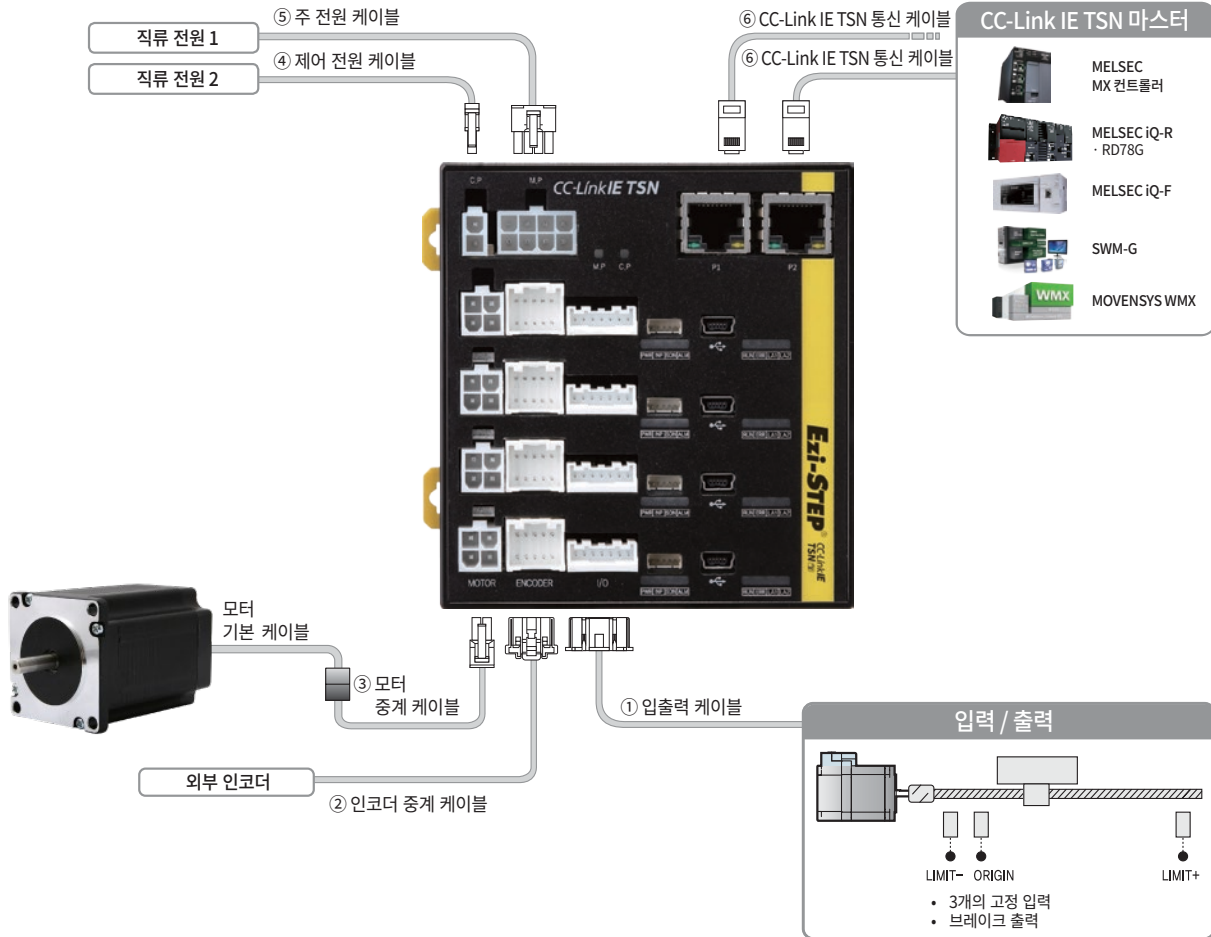

| 케이블                     | 최대 사용 가능 길이      | 비고                      |
|-------------------------|------------------|-------------------------|
| ① 입출력 케이블               | 20 m             | 별매품                     |
| ② 인코더 중계 케이블            | 20 m             |                         |
| ③ 모터 중계 케이블             | 20 m             |                         |
| ④ 제어 전원 케이블             | 2 m              |                         |
| ⑤ 주 전원 케이블              | 2 m              |                         |
| ⑥ CC-Link IE TSN 통신 케이블 | 100 m            | 기본 케이블은 모터에 부착되어 제공됩니다. |
| 모터 기본 케이블               | 0.3 m (기본 제공 길이) |                         |

※ Ezi-STEP CC-Link IE TSN 3X 드라이브의 기본 구성은 Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 드라이브와 동일하며, 적용 축수만 상이합니다.

## 1. 부속품

### 접속 커넥터

드라이브에 연결할 때 사용하는 커넥터입니다.

| 용도             | 종류          | 품명             | 제조사   |
|----------------|-------------|----------------|-------|
| 주 전원 접속 (CN5)  | 하우징         | 5557-08R       | MOLEX |
|                | 터미널         | 5556T          |       |
| 제어 전원 접속 (CN4) | 하우징         | 5557-02R       | MOLEX |
|                | 터미널         | 5556T          |       |
| 모터 접속          | 드라이브측 (CN3) | 하우징            | MOLEX |
|                |             | 터미널            |       |
|                | 모터측         | 하우징            | MOLEX |
|                |             | 터미널            |       |
| 인코더 접속         | 드라이브측 (CN2) | 하우징            | MOLEX |
|                |             | 터미널            |       |
| 입출력 접속 (CN1)   | 하우징         | PAP-07V-S      | JST   |
|                | 터미널         | SPHD-001T-P0.5 |       |

※ 위 커넥터는 제품과 함께 제공됩니다. 다른 부품을 사용할 때는 규격을 만족하는지 확인하시기 바랍니다.

## 2. 별매품

### ① 입출력 케이블

Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 드라이브와 입출력 장치를 연결할 때 사용하는 케이블입니다.

| 용도             | 품명          | 길이 [m] | 케이블 종류 | 비고                |
|----------------|-------------|--------|--------|-------------------|
| 드라이브-입출력 장치 연결 | CCTM-S-001F | 1      | 고정형    | 최대 사용 가능 길이: 20 m |
|                | CCTM-S-002F | 2      |        |                   |
|                | CCTM-S-003F | 3      |        |                   |
|                | CCTM-S-005F | 5      |        |                   |
|                | CCTM-S-001M | 1      | 가동형    |                   |
|                | CCTM-S-002M | 2      |        |                   |
|                | CCTM-S-003M | 3      |        |                   |
|                | CCTM-S-005M | 5      |        |                   |

※ 위 표에 기재된 길이 이외의 케이블(1m 단위)은 (주)파스텍에 별도로 문의해 주십시오.

### ② 인코더 중계 케이블

Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 드라이브와 인코더를 연결할 때 사용하는 중계 케이블입니다.

| 용도                | 품명          | 길이 [m] | 케이블 종류 | 비고                |
|-------------------|-------------|--------|--------|-------------------|
| 드라이브-외부 인코더<br>연결 | CTPR-E-001F | 1      | 고정형    | 최대 사용 가능 길이: 20 m |
|                   | CTPR-E-002F | 2      |        |                   |
|                   | CTPR-E-003F | 3      |        |                   |
|                   | CTPR-E-005F | 5      |        |                   |
|                   | CTPR-E-001M | 1      | 가동형    |                   |
|                   | CTPR-E-002M | 2      |        |                   |
|                   | CTPR-E-003M | 3      |        |                   |
|                   | CTPR-E-005M | 5      |        |                   |

※ 위 표에 기재된 길이 이외의 케이블(1m 단위)은 (주)파스텍에 별도로 문의해 주십시오.



## ③ 모터 중계 케이블

Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 드라이브와 모터를 연결할 때 사용하는 중계 케이블입니다.

| 용도                | 품명          | 길이 [m] | 케이블 종류 | 비고                |
|-------------------|-------------|--------|--------|-------------------|
| 드라이브-모터<br>케이블 연결 | CSVO-M-001F | 1      | 고정형    | 최대 사용 가능 길이: 20 m |
|                   | CSVO-M-002F | 2      |        |                   |
|                   | CSVO-M-003F | 3      |        |                   |
|                   | CSVO-M-005F | 5      |        |                   |
|                   | CSVO-M-001M | 1      | 가동형    |                   |
|                   | CSVO-M-002M | 2      |        |                   |
|                   | CSVO-M-003M | 3      |        |                   |
|                   | CSVO-M-005M | 5      |        |                   |

※ 위 표에 기재된 길이 이외의 케이블(1 m 단위)은 (주)파스텍에 별도로 문의해 주십시오.

## ④ 제어 전원 케이블

Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 드라이브와 제어 전원을 연결할 때 사용하는 케이블입니다.

| 용도            | 품명          | 길이 [m] | 케이블 종류 | 비고               |
|---------------|-------------|--------|--------|------------------|
| 드라이브-제어 전원 연결 | CSVO-P-001F | 1      | 고정형    | 최대 사용 가능 길이: 2 m |
|               | CSVO-P-002F | 2      |        |                  |
|               | CSVO-P-001M | 1      | 가동형    |                  |
|               | CSVO-P-002M | 2      |        |                  |

## ⑤ 주 전원 케이블

Ezi-STEP CC-Link IE TSN 4X 드라이브와 주 전원을 연결할 때 사용하는 케이블입니다.


| 용도           | 품명          | 길이 [m] | 케이블 종류 | 비고               |
|--------------|-------------|--------|--------|------------------|
| 드라이브-주 전원 연결 | CCTM-P-001F | 1      | 고정형    | 최대 사용 가능 길이: 2 m |
|              | CCTM-P-002F | 2      |        |                  |
|              | CCTM-P-001M | 1      | 가동형    |                  |
|              | CCTM-P-002M | 2      |        |                  |

## ⑥ CC-Link IE TSN 통신 케이블

| 용도                   | 품명           | 길이 [m] | 비고                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC-Link IE TSN 통신 접속 | CGNR-EC-001F | 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>STP(Shielded Twisted Pair) 케이블</li> <li>Category 5e 이상</li> <li>최대 사용 가능 길이: 100 m</li> <li>고정형 케이블</li> </ul> |
|                      | CGNR-EC-002F | 2      |                                                                                                                                                       |
|                      | CGNR-EC-003F | 3      |                                                                                                                                                       |
|                      | CGNR-EC-005F | 5      |                                                                                                                                                       |

※ 위 표에 기재된 길이 이외의 케이블(1 m 단위)과 가동형 케이블 등은 (주)파스텍에 별도로 문의해 주십시오.

## 외부 배선도

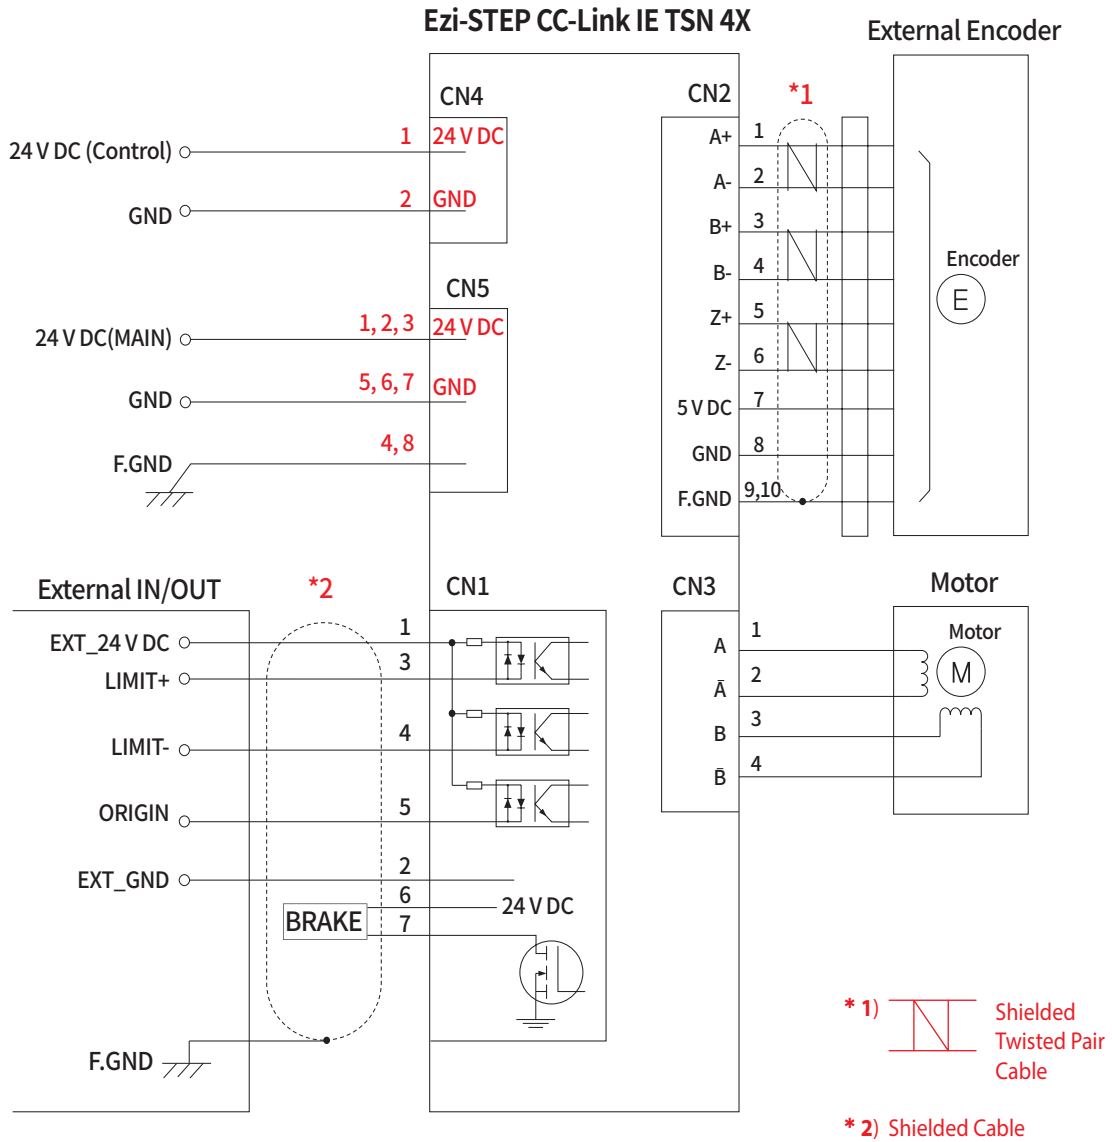

※ 드라이브와 상위 제어기 사이의 I/O 케이블을 연결할 때에는 상위 제어기의 전원과 드라이브의 전원은 모두 차단한 상태에서 실시하시기 바랍니다. 그렇게 하지 않으면 감전이나 제품 손상의 우려가 있습니다.

### 주의사항

이 카탈로그에 기재된 제품을 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고.

## MEMO



Fast Accurate Smooth Motion

## FASTECH Co., Ltd.

**FASTECH 본사:** (우편번호: 14502) 경기도 부천시 원미구 평천로 655,  
부천테크노파크 401동 1201 ~ 1202호  
TEL : 032-234-6317 FAX : 032-234-6302 E-mail : team\_sales@fastech-motions.com

**FASTECH 일본지사:** (〒 450-0001 아이치현) 나고야시 나카무라구 나고노 1 초메 47-1,  
나고야 국제 센터빌딩 18층  
TEL : +81-70-6588-5905 E-Mail : sales\_japan@fastech-motions.com

Homepage : [cltsn.fastech-motions.com](http://cltsn.fastech-motions.com) | [www.fastech-motions.com](http://www.fastech-motions.com)

※ 본 카탈로그에 수록된 제품의 색상 및 크기는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위하여 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.