

CC-Link*IE TSN* 대응 마이크로스테핑 시스템 Ezi-STEP 시리즈

사용설명서

Ezi-STEP[®] CC-Link*IE TSN*
Micro Stepping System



Fast Accurate Smooth Motion

◎ 차례 ◎

제 1 장 시작하기1-1~1-5

1.1 사용하기 전에	1-1
1.2 안전을 위한 주의 사항	1-1
1.3 제품 확인	1-4
1.4 품명 기준	1-5

제 2 장 드라이브 규격2-1~2-11

2.1 특징	2-1
2.2 일반 규격	2-3
2.3 성능 규격	2-4
2.4 CC-Link IE TSN 통신 규격	2-5
2.5 시스템 구성	2-6
2.6 각부 명칭 및 기능	2-7
2.7 LED 표시	2-8
2.8 외형 치수	2-11

제 3 장 운전3-1~3-27

3.1 운전 순서	3-1
3.2 설치	3-3
3.2.1 설치 환경	3-3
3.2.2 설치 방법	3-4
3.3 배선	3-5
3.3.1 외부배선도	3-5
3.3.2 드라이브 전원 케이블 배선	3-6
3.3.3 입출력 케이블 배선	3-8
3.3.4 토크 오프 케이블 배선	3-13
3.3.5 CC-Link IE TSN 통신 케이블 배선	3-14
3.3.6 모터 중계 케이블 배선	3-15
3.3.7 인코더 중계 케이블 배선	3-16
3.3.8 별매품	3-17
3.4 IP 주소 설정	3-23

3.5 조정.....	3-25
3.5.1 회전 방향 전환.....	3-25
3.5.2 입출력 신호 레벨.....	3-25
3.6 세이프티 기능.....	3-26
3.6.1 기능 개요.....	3-26
3.6.2 배선도.....	3-28
3.7 유지보수.....	3-29
3.7.1 점검.....	3-29
3.7.2 보증.....	3-29

제 4 장 CC-Link IE TSN 통신.....	4-1~4-29
------------------------------	----------

4.1 CC-Link IE TSN 네트워크.....	4-1
4.1.1 통신속도 설정.....	4-1
4.1.2 NMT 상태 머신.....	4-2
4.2 CiA402 드라이브 프로파일.....	4-3
4.2.1 드라이브 상태 머신.....	4-3
4.2.2 동작 모드.....	4-6
4.2.3 사이클릭 동기 위치 모드 (CSP).....	4-7
4.2.4 프로파일 위치 모드 (PP).....	4-9
4.2.5 원점복귀 모드 (HM).....	4-15
4.3 기능.....	4-23
4.3.1 터치 프로브.....	4-23
4.3.2 디지털 입출력.....	4-27
4.4 파라미터 저장.....	4-29

제 5 장 오브젝트 디렉터리.....	5-1~5-42
----------------------	----------

5.1 오브젝트 디렉터리 영역.....	5-1
5.2 오브젝트 읽기와 쓰기.....	5-1
5.3 오브젝트 표시 형식.....	5-2
5.4 통신 오브젝트.....	5-4
5.4.1 오브젝트 1000h: Device type.....	5-4
5.4.2 오브젝트 1001h: Error register.....	5-4
5.4.3 오브젝트 1008h: Device name.....	5-4
5.4.4 오브젝트 1009h: Hardware version.....	5-5
5.4.5 오브젝트 100Ah: Software version.....	5-5

5.4.6 오브젝트 1010h: Store parameters	5-5
5.4.7 오브젝트 1011h: Restore default parameters	5-6
5.4.8 오브젝트 1018h: Identity	5-6
5.5 PDO 매핑 오브젝트	5-8
5.5.1 오브젝트 1600h: RxPDO-Map 0	5-8
5.5.2 오브젝트 1601h: RxPDO-Map 1	5-9
5.5.3 오브젝트 1A00h: TxPDO-Map 0	5-10
5.5.4 오브젝트 1A01h: TxPDO-Map 1	5-11
5.6 드라이브 프로파일 오브젝트	5-12
5.6.1 오브젝트 603Fh: Error code	5-12
5.6.2 오브젝트 6040h: Controlword	5-12
5.6.3 오브젝트 6041h: Statusword	5-13
5.6.4 오브젝트 605Ah: Quick stop option code	5-14
5.6.5 오브젝트 605Bh: Shutdown option code	5-14
5.6.6 오브젝트 605Ch: Disable operation option code	5-14
5.6.7 오브젝트 605Dh: Halt option code	5-15
5.6.8 오브젝트 605Eh: Fault reaction option code	5-15
5.6.9 오브젝트 6060h: Mode of operation	5-16
5.6.10 오브젝트 6061h: Mode of operation display	5-16
5.6.11 오브젝트 6062h: Position demand value	5-16
5.6.12 오브젝트 6064h: Position actual value	5-16
5.6.13 오브젝트 606Bh: Velocity demand value	5-17
5.6.14 오브젝트 606Ch: Velocity actual value	5-17
5.6.15 오브젝트 607Ah: Target position	5-17
5.6.16 오브젝트 607Ch: Home offset	5-18
5.6.17 오브젝트 607Dh: Software position limit	5-18
5.6.18 오브젝트 607Eh: Polarity	5-19
5.6.19 오브젝트 607Fh: Max profile velocity	5-19
5.6.20 오브젝트 6081h: Profile velocity	5-19
5.6.21 오브젝트 6083h: Profile acceleration	5-19
5.6.22 오브젝트 6084h: Profile deceleration	5-20
5.6.23 오브젝트 6098h: Homing method	5-20
5.6.24 오브젝트 6099h: Homing speeds	5-20
5.6.25 오브젝트 609Ah: Homing acceleration	5-21
5.6.26 오브젝트 60B8h: Touch probe function	5-21
5.6.27 오브젝트 60B9h: Touch probe status	5-22
5.6.28 오브젝트 60BAh: Touch probe 1 positive value	5-23

5.6.29 오브젝트 60BBh: Touch probe 1 negative value.....	5-23
5.6.30 오브젝트 60BCh: Touch probe 2 positive value	5-23
5.6.31 오브젝트 60BDh: Touch probe 2 negative value.....	5-24
5.6.32 오브젝트 60C2h: Interpolation time period.....	5-25
5.6.33 오브젝트 60D0h: Touch source.....	5-25
5.6.34 오브젝트 60D5h: Touch probe 1 positive edge counter	5-26
5.6.35 오브젝트 60D6h: Touch probe 1 negative edge counter.....	5-26
5.6.36 오브젝트 60D7h: Touch probe 2 positive edge counter	5-26
5.6.37 오브젝트 60D8h: Touch probe 2 negative edge counter.....	5-26
5.6.38 오브젝트 60F4h: Following error actual value.....	5-27
5.6.39 오브젝트 60FDh: Digital inputs.....	5-27
5.6.40 오브젝트 60FEh: Digital outputs	5-28
5.6.41 오브젝트 6502h: Supported drive modes.....	5-30
5.7 제조사 전용 오브젝트	5-31
5.7.1 오브젝트 2001h: Sensor logics	5-31
5.7.2 오브젝트 2002h: Reverse limit direction.....	5-31
5.7.3 오브젝트 2003h: Limit stop method.....	5-31
5.7.4 오브젝트 2004h: External encoder	5-32
5.7.5 오브젝트 2006h: Start speed	5-33
5.7.6 오브젝트 2007h: Run current.....	5-33
5.7.7 오브젝트 2008h: Boost current.....	5-33
5.7.8 오브젝트 2009h: Stop current	5-34
5.7.9 오브젝트 200Ah: Motor number	5-35
5.7.10 오브젝트 200Ch: Reference resolution.....	5-35
5.7.11 오브젝트 200Fh: Encoder filter time.....	5-35
5.7.12 오브젝트 2010h: Brake delay	5-36
5.7.13 오브젝트 2011h: Digital input levels	5-36
5.7.14 오브젝트 2012h: Digital output levels.....	5-36
5.7.15 오브젝트 2018h: Internal current value	5-37
5.7.16 오브젝트 201Bh: Limit Deceleration.....	5-37
5.7.17 오브젝트 2020h: Error history setting	5-37
5.7.18 오브젝트 2021h: Error history.....	5-38
5.7.19 오브젝트 2025h: Lifetime record	5-39
5.7.20 오브젝트 2030h: Advanced settings.....	5-41
5.7.21 오브젝트 2100h: Communication speed	5-42
5.7.22 오브젝트 2101h: IP address	5-43
5.7.23 오브젝트 2102h: Subnet mask.....	5-43

제 6 장 트러블슈팅6-1~6-5

6.1 에러 코드 일람	6-1
6.2 에러 코드 이력	6-4
6.3 에러 코드 해제	6-4
6.4 SLMP 종료 코드(End Code).....	6-4

부록 1 모터와 드라이브 조합표..... 부록 1-1~1-2

부록 1.1 표준형 모터와 드라이브 조합	부록 1-1
부록 1.2 브레이크 장착형 모터와 드라이브 조합	부록 1-2

부록 2 모터 규격..... 부록 2-1~2-3

부록 2.1 일반규격	부록 2-1
부록 2.2 표준형 모터.....	부록 2-2
부록 2.3 브레이크 장착형 모터.....	부록 2-3

부록 3 대응 규격..... 부록 3-1

부록 3.1 CE 마킹.....	부록 3-1
부록 3.2 KC 마킹.....	부록 3-1
부록 3.3 RoHS 지령.....	부록 3-1

부록 4 개정 이력..... 부록 4-1

제1장 시작하기

1.1 사용하기 전에

- (1) 저희 회사의 제품을 애용해 주셔서 감사합니다.
- (2) Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 32비트 고성능 ARM 프로세서를 탑재한 드라이브와 다양한 모터로 구성된 스테핑 시스템으로, CC-Link IE TSN 네트워크에서 리모트국으로 사용됩니다.
- (3) Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 산업용 제품입니다. 다른 용도로는 사용하지 말아 주십시오. 이를 지키지 않아 손해가 발생한 경우에 저희 회사는 일절 책임지지 않습니다.
- (4) 이 사용설명서는 제품 사용법과 안전을 위한 주의 사항 등에 대해 자세히 설명합니다.
- (5) 사용 전에 반드시 이 사용설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하십시오.
- (6) 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.
- (7) 사용설명서 내용이나 제품 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서가 필요하신 경우에는 저희 회사의 홈페이지(www.fastech-motions.com, cltsn.fastech-motions.com)를 참조하십시오.

1.2 안전을 위한 주의 사항

이 제품을 안전하게 사용하기 위해서는 사용설명서에서 소개하는 내용을 끝까지 잘 읽어 주셔야 합니다. 특히 안전을 위한 주의 사항은 예상하지 못한 위험이나 손해를 미연에 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주십시오.

주의 사항은 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되며 각각의 의미는 다음과 같습니다.

 **경고** 지시 사항을 위반하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

 **주의** 지시 사항을 위반하면 사용자가 상해를 입거나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



경고

■ 공통

- 모든 작업은 반드시 해당 분야에 전문 지식이 있는 사람이 해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 화재, 부상, 장치 파손의 원인이 됩니다.
- 작업을 시작하기 전에 시스템에서 사용 중인 모든 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인해 주십시오. 지키지 않은 경우는 감전될 우려가 있습니다.

- 폭발성이 있는 환경, 인화성 가스가 있는 환경, 부식성 가스가 있는 환경, 물이 튀는 곳, 가연물 근처에서는 사용하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 사용 중에 알람(보호 기능)이 발생하는 경우는 원인을 제거해 주십시오. 이를 무시하고 운전을 계속하면 드라이브나 모터의 오동작으로 부상을 당하거나 장치가 파손될 우려가 있습니다.

■ 설치

- 제품은 하우징 안에 설치해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 부상이나 감전 위험이 있습니다.
- 제품에 물건을 올려놓거나 충격을 가하지 마십시오.
- 드라이브의 온도 상승을 억제하기 위해 각 제품은 적절한 간격을 두고 설치해 주십시오(자세한 내용은 '3.2.2 설치 방법' 참조). 이를 지키지 않으면 화재나 오동작 위험이 있습니다.

■ 배선

- 이 제품의 케이스는 커패시터에 의해 내부 회로의 그라운드(GND)와 절연되어 있으므로 반드시 접지해 주십시오. 이를 지키지 않으면 감전이나 화재 또는 오동작의 원인이 됩니다.
- 드라이브용 전원은 정격 전압을 사용해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 화재나 감전 위험이 있습니다.
- 케이블을無理하게 구부리거나 너무 세게 당기지 말아 주십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 통전 중에는 배선을 변경하지 마십시오. 지시 사항을 따르지 않으면 감전되거나 장치가 파손될 우려가 있습니다.

■ 운전 · 보수 · 점검

- 작업을 할 때는 주 전원을 차단한 후 2분 이상 경과하고 전압 테스터 등으로 전압을 확인한 후 실시해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 내부 전해 커패시터에 충전 전압이 남아 있어 감전 위험이 있습니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 말아 주십시오. 이를 지키지 않은 경우는 부상을 당하거나 장치가 파손될 우려가 있습니다.
- 전원이 인가된 상태에서는 전원 접속 커넥터를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 청소를 하거나, 나사를 풀거나 조일 때는 시스템에서 사용 중인 모든 전원을 차단한 상태에서 실시해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 감전이나 오동작 위험이 있습니다.



주의

■ 공통

- 정해진 규격에 맞게 제품을 사용해 주십시오. 이를 지키지 않으면 감전, 부상, 장치 파손의 원인이 됩니다.

- 장치가 운전 중일 때는 제품을 만지지 마십시오. 또 동작을 멈추더라도 잠시 동안은 제품에 손을 대지 마십시오. 주의하지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품에 연결된 케이블을無理하게 구부리거나 잡아당기지 말아 주십시오. 장치가 파손될 우려가 있습니다.

■ 설치

- 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 제품을 떨어뜨리지 마십시오. 제품이 파손되거나 부상을 당할 우려가 있습니다.
- 가연물을 제품 주변에 놓지 마십시오. 지키지 않은 경우는 화재나 화상 위험이 있습니다.
- 여러 대의 제품을 하나의 밀폐된 공간에서 사용할 때는 냉각 장치를 설치해 주십시오. 과열로 인해 화재 등의 위험이 있습니다.

■ 배선

- 배선도에 따라 확실하게 연결해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 화재나 감전 위험이 있습니다.

■ 운전 · 보수 · 점검

- 제품의 전원은 1차 측과 2차 측이 강화 절연되어 있는 직류 전원을 사용해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 감전될 우려가 있습니다.
- 전원을 투입할 때는 드라이브의 제어 입력 신호를 모두 Off해 주십시오. 지시 사항을 따르지 않으면 모터가 가동되어 부상을 입거나 장치가 파손될 우려가 있습니다.
- 드라이브와 모터는 정해진 조합으로 사용해 주십시오. 이를 따르지 않으면 화재 위험이 있습니다.
- 수동으로 가동부를 움직일 때는 서보 Off 상태에서 실시해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 부상을 당할 우려가 있습니다.
- 제품은 출하 시 정해진 값으로 설정되어 있습니다. 설정값을 변경할 때는 반드시 사용설명서에서 관련된 내용을 확인해 주십시오. 임의로 바꾸는 경우에는 제품이나 장치가 파손될 우려가 있습니다.
- 이상이 발생한 경우에는 곧바로 운전을 정지하고 전원을 차단해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

■ 폐기

- 제품을 폐기할 경우는 산업폐기물로 처리해 주십시오. 유독 물질이 발생할 위험이 있습니다.

1.3 제품 확인

구입하신 제품에 아래와 같은 부속품이 있는지 확인해 주십시오. 이상이 있는 경우는 저희 회사(대표전화: 032-234-6300)로 연락 바랍니다.

- (1) 드라이브: 1대
- (2) 모터: 1대
- (3) 드라이브 연결용 커넥터 세트


용도		종류	품명	제조사
주 전원 접속		하우징	5557-02R	MOLEX
		터미널	5556T	
제어 전원 접속		하우징	PAP-02V-S	JST
		터미널	SPHD-001T-P0.5	
모터 접속	드라이브 측	하우징	5557-04R	MOLEX
		터미널	5556T	
	모터 측	하우징	5557-04R	MOLEX
		터미널	5556T	
인코더 접속	드라이브 측	하우징	51353-1000	MOLEX
		터미널	56134-9000	
입출력 접속		하우징	PADP-20V-1-S	JST
		터미널	SPH-002T-P0.5L	
토크 오프 신호 접속		하우징	PAP-08V-S	JST
		터미널	SPHD-001T-P0.5 혹은 SPHD-002T-P0.5	

참고

- ▶ 위 커넥터는 제품과 함께 제공됩니다. 다른 부품을 사용할 때는 규격을 만족하는지 확인하시기 바랍니다.

1.4 품명 기준

저희 회사는 드라이브와 모터를 세트 형태로 판매하고 있습니다. 두 제품을 하나의 유닛으로 통합한 품명 기준은 다음과 같습니다.

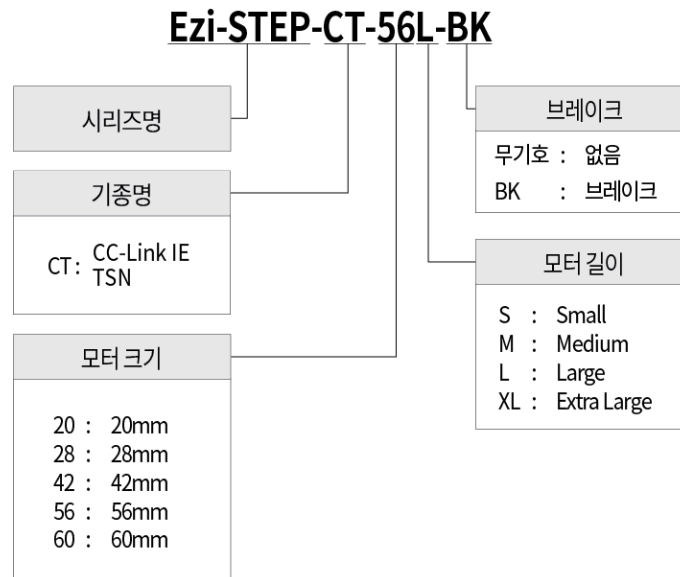

※ 모터와 드라이브 조합표는 부록 1 을 참조해 주십시오.

제2장 드라이브 규격

2.1 특징

Ezi-STEP CC-Link IE TSN의 주요 특징은 다음과 같습니다.

(1) CC-Link IE TSN 대응 모션 제어

Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 고속 이더넷(1 Gbps, 전이중 통신방식) 기반의 산업용 네트워크인 CC-Link IE TSN을 지원하는 스테핑 시스템입니다.

(2) 토크 향상

Ezi-STEP은 드라이브 내부에 승압 회로가 있어 모터에 공급되는 전압을 드라이브에 입력되는 전압보다 높게 제어함으로써 고속에서 토크를 향상했습니다. 이와 함께 동작 전류(Run Current)를 150%까지 설정할 수 있어 모든 속도 영역에서 토크를 30% 정도 향상시킬 수 있습니다.

(3) 마이크로스텝 구동 및 필터링 제어

Ezi-STEP은 마이크로스텝 구동 방식을 채택하고 있으므로 기본 스텝 각(1.8°)을 최대 250분의 1(0.0072°)까지 세분화하여 사용할 수 있습니다. 기존의 드라이브와 달리 50 μ s마다 PWM 제어를 수행하기 때문에 한층 더 업그레이드된 전류제어를 통해 고정밀 제어가 가능합니다.

또 Ezi-STEP은 필터링 제어 기술을 적용하여 매우 낮은 속도에서도 부드럽게 운전할 수 있습니다.

(4) 소프트웨어 댐핑

마이크로스텝 구동 시, 스테핑모터에 흐르는 전류의 기본 파형은 정현파이지만, 실제로는 모터 자속의 비선형성, 고속 영역에서 역기전력 증가에 따른 모터 전류의 감소, 모터의 상전압 감소 등으로 인해 모터에 진동이 발생할 가능성이 높아집니다.

Ezi-STEP은 이와 같은 문제를 사전에 방지하기 위해 내장된 MCU가 이상을 감지하면 모터 회전자 위치에 대한 전류 위상을 제어함으로써 진동을 억제할 수 있습니다. 이에 따라 모든 속도 영역에서 부드러운 운전이 가능합니다.

(5) 고속 운전

모터를 고속으로 회전시키면 역기전력으로 인해 모터에 실제로 걸리는 전압이 낮아져 토크가 떨어지는 문제가 발생합니다. 하지만 Ezi-STEP은 모터 전압이 낮아지는 것을 방지하기 위해 모터로 공급되는 전압을 승압시키는 회로를 드라이브에 내장함으로써 고속 운전 성능을 크게 개선했습니다.

또 Ezi-STEP은 소프트웨어 댐핑으로 진동을 크게 줄임으로써 고속 운전 시 최적의 성능을 제공합니다.

(6) 토크 오프(Torque Off) 기능

Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 CC-Link IE TSN 통신과는 관계없이 하드웨어 신호로 모터에 공급되는 전력을 차단하는 기능을 제공합니다. 토크 오프 신호 접속 커넥터의 TQOFF 입력 신호가 검출되면 드라이브는 즉시 서보 오프 상태가 되고, 모터는 동작을 정지합니다.

2.2 일반 규격

Ezi-STEP CC-Link IE TSN용 드라이브의 일반 규격은 다음과 같습니다.

항목	규격
사용 온도	0~50 °C (동결되지 않을 것)
보관 온도	-25~70 °C (동결되지 않을 것)
사용 습도	85 %RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
보관 습도	85 %RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
내진동	단속적인 진동이 있는 경우 · 10~57 Hz, 변위 진폭 0.075 mm · 57~150 Hz, 가속도 진폭 9.8 m/s ² 연속적인 진동이 있는 경우 · 10~55 Hz, 가속도 진폭 5.9 m/s ²
주위환경	부식성 가스·인화성 가스·유증기·먼지가 없을 것
고도	사용: 해발 1,000 m 이하 수송/보관: 해발 3,000 m 이하
보호 등급	IP10

2.3 성능 규격

Ezi-STEP CC-Link IE TSN용 드라이브의 성능 규격은 다음과 같습니다.


항목		Ezi-STEP CC-Link IE TSN									
입력전압		24 V DC±10%									
제어방식		32비트 MCU에 의한 PWM 제어									
소비전류		최대 500 mA (모터 전류 제외)									
입출력 신호	입력	· 고정 입력: 3 점 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 포토커플러 입력 · 사용자 입력: 6 점, 포토커플러 입력 · TQOFF 입력									
	출력	· 고정 출력: 1 점 (브레이크), 포토커플러 출력 · 사용자 출력: 5 점, 포토커플러 출력 · TQMON 출력									
회전속도		0~3,000 r/min									
분해능		설정 가능 분해능 [P/R]									
		500	1,000	1,600	2,000	3,200	3,600	4,000	5,000	6,400	8,000
		10,000	20,000	25,000	36,000	40,000	50,000				
		(분해능은 파라미터로 설정)									
에러 종류		과전류 이상, 과속도 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 주 전원 전압 이상, ROM 이상, 비상정지 회로 이상									
LED 표시		전원 상태, 알람 상태, Run 상태, 스텝 On 상태									
동작 시 모터 전류		50~150 % (파라미터 설정으로 변경 가능) ※출하 시의 설정값은 100 %									
정지 시 모터 전류		20~100 % (파라미터 설정으로 변경 가능) ※출하 시의 설정값은 50 %									
사용자 소프트웨어		드라이브 설정 프로그램(Ezi-CT Manager)									
모니터		위치·속도 정보, 모터 부하율, 주행거리·적산주행거리									

2.4 CC-Link IE TSN 통신 규격


항목	규격
CC-Link IE TSN Class	Class B
물리층	1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
통신커넥터	RJ45×2 (실드 대응)
통신케이블	카테고리 5e(Cat 5e) 이상의 STP(Shielded Twisted Pair) Ethernet 케이블
통신속도	1 Gbps, 100 Mbps
국간 전송 거리	최대 100 m
네트워크 토폴로지	· Line (제품으로만 구성) · Tree, Star (CC-Link IE TSN 지원 스위칭 허브 사용)
접속 노드 수	· 최대 254 국 · 네트워크 ID 설정스위치 또는 파라미터(오브젝트 2101h)로 설정
제어 방식	CiA402 드라이브 프로파일
CiA402 드라이브 프로파일	· 사이클릭 동기 위치 모드 (CSP: Cyclic synchronous position mode) · 프로파일 위치 모드 (PP: Profile position mode) · 원점복귀 모드 (HM: Homing mode)
Process Data	설정 가능한 PDO 매핑 (Configurable PDO Mapping)
통신 사이클	0.25 ms 이상
통신 모드 별 지원 동작 모드	· 동기 통신 모드: CSP, PP, HM · 비동기 통신 모드: PP, HM · 최소 사이클 주기: 250 μs
동기 방식	IEEE 802.1AS, IEEE 1588

2.5 시스템 구성

Ezi-STEP CC-Link IE TSN의 시스템 구성은 아래 그림과 같습니다.

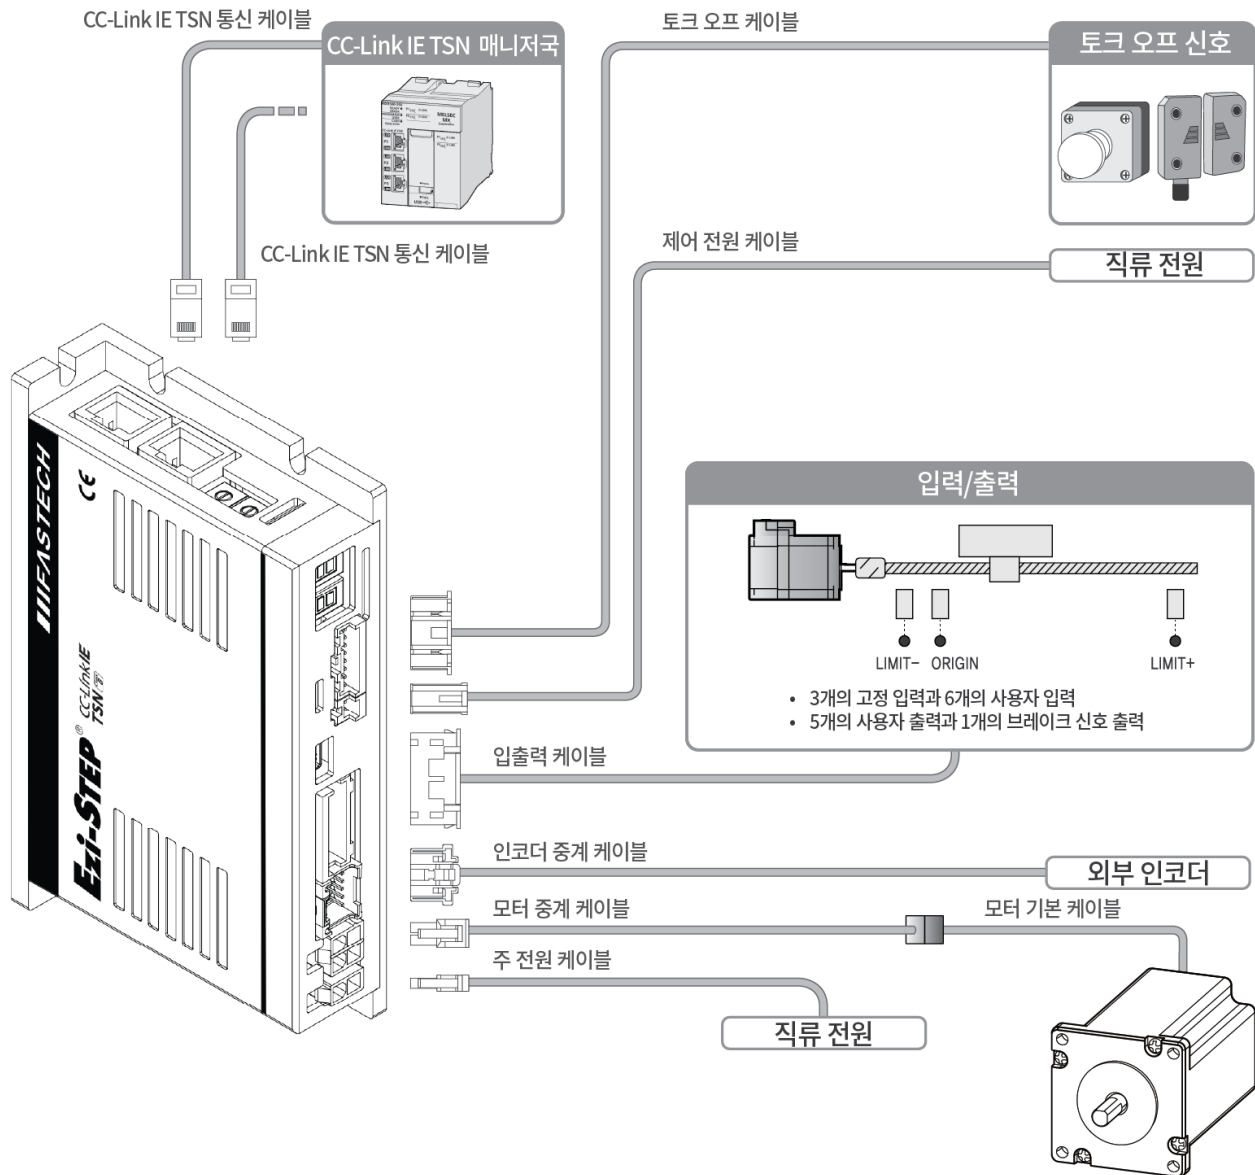

2.6 각부 명칭 및 기능

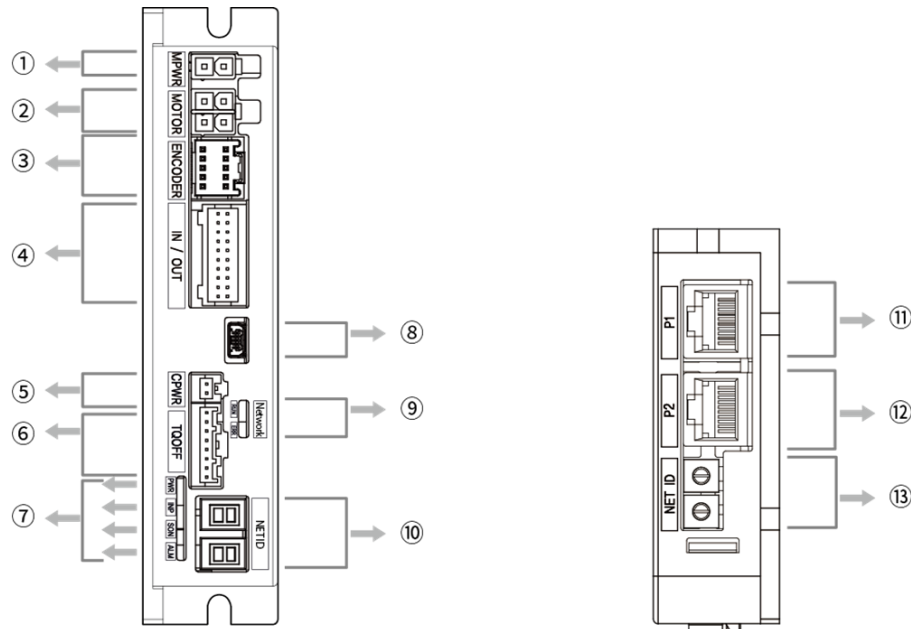

No.	명칭	기능
①	주 전원 접속 커넥터 (CN4)	주 전원을 접속합니다.
②	모터 접속 커넥터 (CN3)	모터를 접속합니다.
③	인코더 접속 커넥터 (CN2)	인코더를 접속합니다.
④	입출력 접속 커넥터 (CN1)	외부 입출력 신호선을 접속합니다.
⑤	제어 전원 접속 커넥터 (CN5)	제어 전원을 접속합니다.
⑥	토크 오프 신호 접속 커넥터 (CN6)	비상정지 신호선을 접속합니다.
⑦	드라이브 상태 표시 LED	드라이브의 동작 상태를 나타냅니다.
⑧	USB 커넥터	사용할 수 없습니다.
⑨	네트워크 상태 표시 LED	CC-Link IE TSN 통신 상태를 나타냅니다.
⑩	네트워크 ID 표시 7 세그먼트 LED (Network ID)	정상일 때는 네트워크 ID를 표시하고, 이상이 발생한 경우에는 에러 코드를 표시합니다.
⑪,⑫	CC-Link IE TSN 통신 접속 커넥터 (CN7, CN8)	매니저국(PLC) 또는 다른 드라이브와 접속합니다.
⑬	네트워크 ID 설정스위치 (SW1, SW2)	네트워크 ID를 설정합니다.

2.7 LED 표시

(1) 드라이브 상태 표시 LED

드라이브 상태에 따라 각 LED는 다음과 같이 표시됩니다.

표시	색깔	기능	설명
PWR	녹색	전원 입력 표시	전원이 투입되어 있을 때 점등합니다.
RUN	노란색	운전 중 표시	모터가 운전 중일 때 점등합니다.
SON	오렌지색	스텝 On/Off 상태 표시	스텝 On: 점등, 스텝 Off: 소등
ALM	적색	알람 표시	에러가 발생했을 때 반복해서 점멸합니다.

■ 알람 LED의 점멸횟수와 에러 종류 일람표

LED 점멸 횟 수	에러코드	에러 종류	원인
1	E-001	과전류 이상	모터 구동 소자에 4.8 A 이상의 전류가 흐른 경우
2	E-002	과속도 이상	모터 구동 속도가 3,000 r/min을 넘은 경우
5	E-005	과열 이상	드라이브의 내부 온도가 85 °C를 넘은 경우
6	E-006	회생 전압 이상	모터의 역기전력이 상승하여 모터 구동 전압이 한계값을 넘은 경우 ^{*1}
7	E-007	모터 접속 이상	드라이브와 모터의 연결에 이상이 있는 경우
9	E-009	주 전원 전압 이상	주 전원 전압이 약 18 V 이하일 경우
12	E-012	ROM 이상	파라미터 저장 장치(ROM)에 이상이 발생한 경우
16	E-016	비상정지 회로 이상	TQOFF1과 TQOFF2의 입력 상태가 서로 다른 경우


*1: 모터별 역기전력의 한계값은 다음과 같습니다.

BM-20, BM-28 타입: 48 V DC

BM-42, BM-56, BM-60 타입: 70 V DC


(2) 네트워크 ID 표시 7 세그먼트 LED

- (a) 드라이버가 정상적으로 동작할 때는 그 제품의 IP 어드레스가 나타나지만, 드라이버에 이상이 발생한 경우에는 에러코드 값이 나타납니다.
- (b) 에러코드 값은 'E-000' 형식으로 7 세그먼트 LED에 두 글자씩 표시되며, 내용은 1초마다 바뀝니다. 예를 들어 에러코드 값 'E-015'는 다음과 같이 표시됩니다.(에러코드와 관련된 내용은 제6장을 참고해 주십시오.)

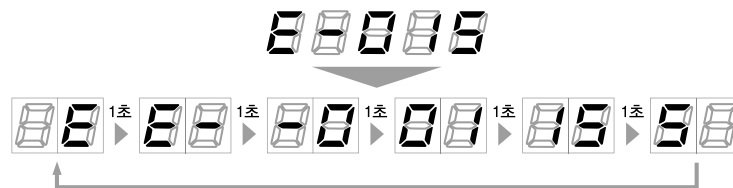

(3) 네트워크 상태 표시 LED


- (a) CC-Link IE TSN의 통신 상태를 알려주는 LED입니다. RUN LED와 ERROR LED는 제품의 전면에 있고, Link LED는 CC-Link IE TSN 포트의 우측 상단에 있습니다.

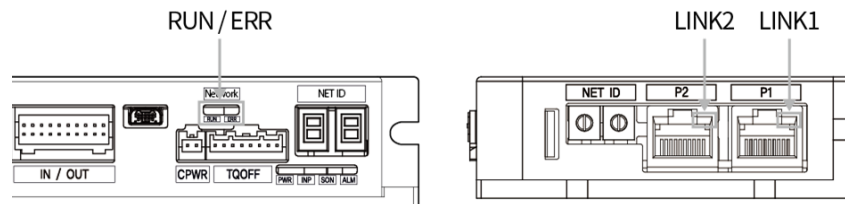

- (b) 각 LED는 통신 상태에 따라 다음과 같이 표시됩니다.

표시	색상	상태	설명
RUN	녹색	Off	전원이 Off 상태일 때
		Single Flash	전원은 On되어 있으나, 매니저국과 연결되어 있지 않은 상태
		Double Flash	Pre-operational 상태
		Blinking	Safe-operational 상태
		Interval Off	Operational 상태
ERR	적색	Off	전원이 Off 상태 또는 에러가 발생하지 않은 상태
		Blinking	드라이브 에러
		Single Flash	통신 에러
		Double Flash	다른 드라이브와 IP 주소가 겹치는 상태
LINK1, LINK2	녹색	Off	통신이 연결되지 않은 상태
		On	통신이 연결된 상태


(c) LED의 점멸 타이밍은 다음과 같습니다.

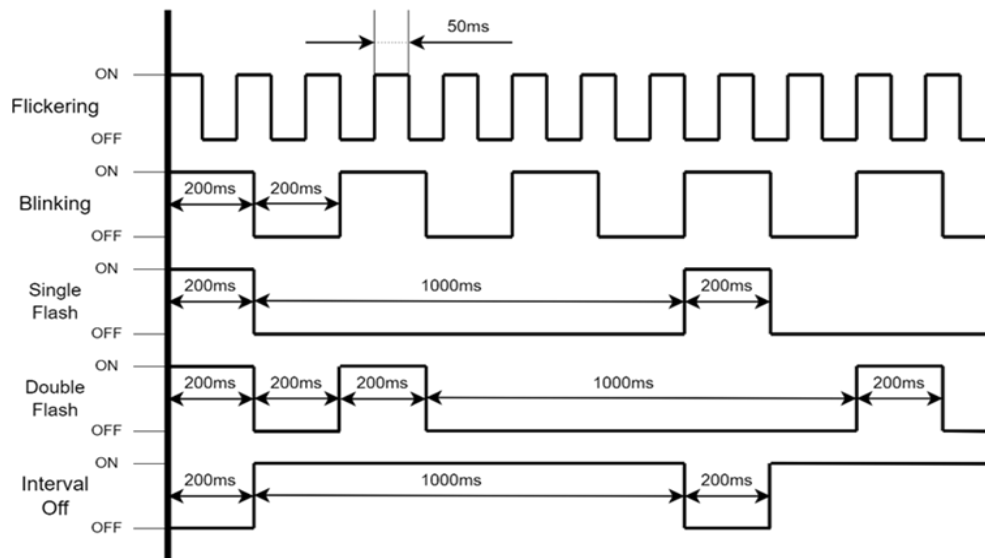

2.8 외형 치수

[단위: mm]

무게: 320g

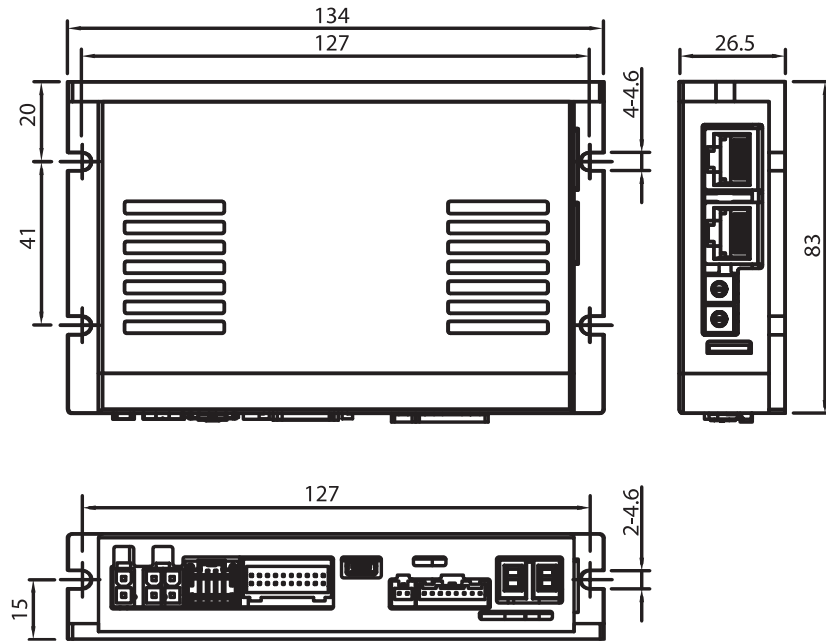


제3장 운전

3.1 운전 순서

Ezi-STEP CC-Link IE TSN을 CC-Link IE TSN 대응 매니저국에 접속하여 사용하는 방법을 예로 들어 설명하면 다음과 같습니다.

- 동작 모드: 프로파일 위치 모드
- CC-Link IE TSN 대응 매니저국과 관련된 내용은 해당 제품의 사용설명서를 참고해 주십시오. [Ezi-STEP CC-Link IE TSN을 주요 업체에서 판매 중인 CC-Link IE TSN 대응 매니저국에 접속하는 방법을 알고 싶은 경우에는 저희 회사의 홈페이지(www.fastech-motions.com)를 참고하시기 바랍니다.]

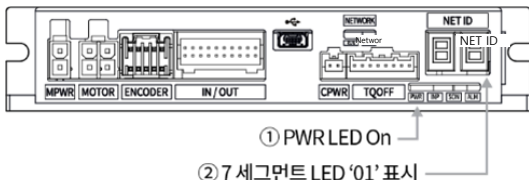항목	내용
설치	1) 설치 조건에 따라 모터와 드라이브를 설치해 주십시오. 2) 부하는 무부하 상태에서 동작을 확인한 다음에 연결해 주십시오. 3) 모터를 구동할 때는 미리 주위상황을 확인하고 안전을 확보해 주십시오.
↓	
배선/접속	1) 아래와 같은 종류의 케이블을 확실하게 연결해 주십시오. · 드라이브 주 전원 케이블 · 드라이브 제어 전원 케이블 · 토크 오프 케이블 · 모터 중계 케이블 · CC-Link IE TSN 통신 케이블 2) 네트워크 ID 설정스위치를 다음과 같이 설정해 주십시오. · 설정 내용(×16:0, ×1:1)
↓	
전원 투입	1) 드라이브에 전원을 넣어 주십시오. 2) 동작이 정상인 경우, LED 상태는 다음과 같습니다. · PWR LED 가 On 합니다. · 7 세그먼트 LED 에 '01'이 표시됩니다.  ① PWR LED On ② 7 세그먼트 LED '01' 표시
↓	

항목	내용
매니저국과의 접속 방법 설정	매니저국의 설정 기능을 이용해 PDO 매핑을 '2nd TPDO'와 '2nd RPDO'로 설정해 주십시오. · CSP 모드로 동작하는 경우는 '1st TPDO'와 '1st RPDO'를 선택하십시오. · PP 모드로 동작하는 경우는 '2nd TPDO'와 '2nd RPDO'를 선택하십시오. 매니저국의 설정 기능을 이용해 통신 방식을 선택하십시오. · CSP 모드 동작은 동기 통신 모드에서만 가능합니다. · PP 모드 동작은 동기 통신 모드와 비동기 통신 모드에서 모두 가능합니다.
통신 상태 설정	매니저국을 제어해 CC-Link IE TSN 통신 상태를 'Operational' 상태로 변경한 후, 드라이브의 네트워크 상태 표시 LED가 'Operational' 상태를 표시하는지를 확인해 주십시오. (2.7 참고)
↓	
드라이브 상태 제어	Controlword(6040h)를 설정하여 드라이브 상태를 'Operation enabled' 상태로 변경한 후 아래 내용을 확인해 주십시오. (4.2.1 참고) · Statusword(6041h)가 'Operation enabled' 상태로 변경되는 경우: 정상 · Statusword(6041h)가 'Fault' 상태로 변경되는 경우: 에러 코드(603Fh)를 보고 알람 종류를 확인한 후 그에 따른 조치를 취해 주십시오.
↓	
모드 설정	Mode of operation(6060h)의 값을 '1'로 설정하여 동작 모드를 프로파일 포지션 모드로 지정해 주십시오.
↓	
동작 설정	Target position(607Ah)에 10000, Profile velocity(6081h)에 1000을 입력해 주십시오.
↓	
이동 명령	모션 동작과 관련된 오브젝트 설정이 완료되면, Controlword를 설정하여 이동 명령을 수행해 주십시오. 여기에서는 Controlword에 005Fh를 입력합니다. 이는 Target position에 설정된 값(거리)만큼 모터를 회전시키는 명령입니다.
↓	
상태 확인	시스템이 정상적으로 동작하는지 아래 내용을 확인해 주십시오. · 모터가 설정한 대로 동작을 수행하는가? · 모터가 동작 중에 소음을 내거나 이상 진동을 발생하지 않는가? · 모터의 동작이 완료된 후, Statusword의 어떤 상태인가? - 'Target reached'가 1로 표시되는 경우: 정상 - 'Fault'가 1로 표시되는 경우: 에러 코드를 확인하고, 필요한 조치를 취해 주십시오.
↓	
조정	오브젝트에 설정된 값을 필요한 만큼 조정해 주십시오.

3.2 설치


3.2.1 설치 환경

제품의 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해서는 이 사용설명서에서 제시한 내용을 준수해야 합니다. 특히 다음과 같은 환경에는 설치하지 말아 주십시오.

- (1) 주위온도나 상대습도가 일반규격의 범위를 넘는 장소
- (2) 주위온도가 급격하게 변하는 장소
- (3) 직사광선을 직접 받는 장소.
- (4) 부식성 가스나 인화성 가스가 있는 장소
- (5) 물이나 기름과 같은 액체가 튀는 장소
- (6) 연속적인 진동이나 과도한 충격이 가해지는 장소
- (7) 먼지, 염분, 철분이 많은 장소
- (8) 동력선이 가까이 있는 장소
- (9) 방사성물질이 있는 장소
- (10) 강한 전계나 자계가 발생하는 장소
- (11) 고도가 해발 1,000 m를 넘는 장소

3.2.2 설치 방법

- (1) 드라이브를 2대 이상 나란히 설치할 때는 수평 방향은 20 mm 이상, 수직 방향은 50 mm 이상 거리를 두십시오.

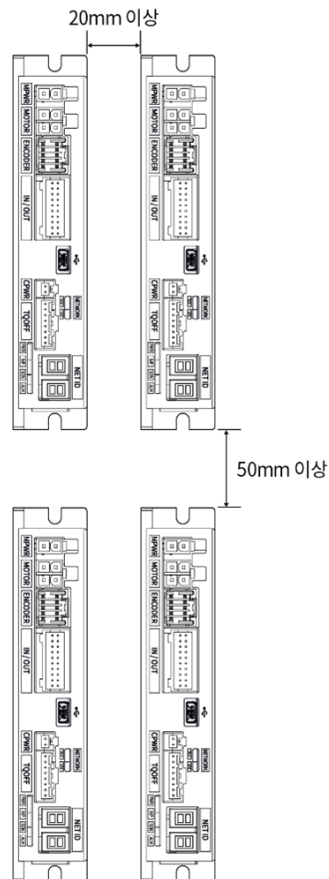


- (2) 주위온도가 규격치를 넘는 경우에는 냉각팬을 설치하거나 드라이브 간의 간격을 넓혀 주십시오.
(3) 드라이브 주위에는 발열량이 크거나 노이즈가 많이 발생하는 기기를 설치하지 마십시오.
(4) 드라이브는 매니저국이나 열에 약한 기기의 아래쪽에 설치하지 마십시오.

3.3 배선

시스템을 구축하는 경우, 배선과 관련하여 알아야 할 사항에 대해 설명합니다.

3.3.1 외부배선도

브레이크 장착형 모터를 사용하는 경우를 예로 들어 설명합니다.

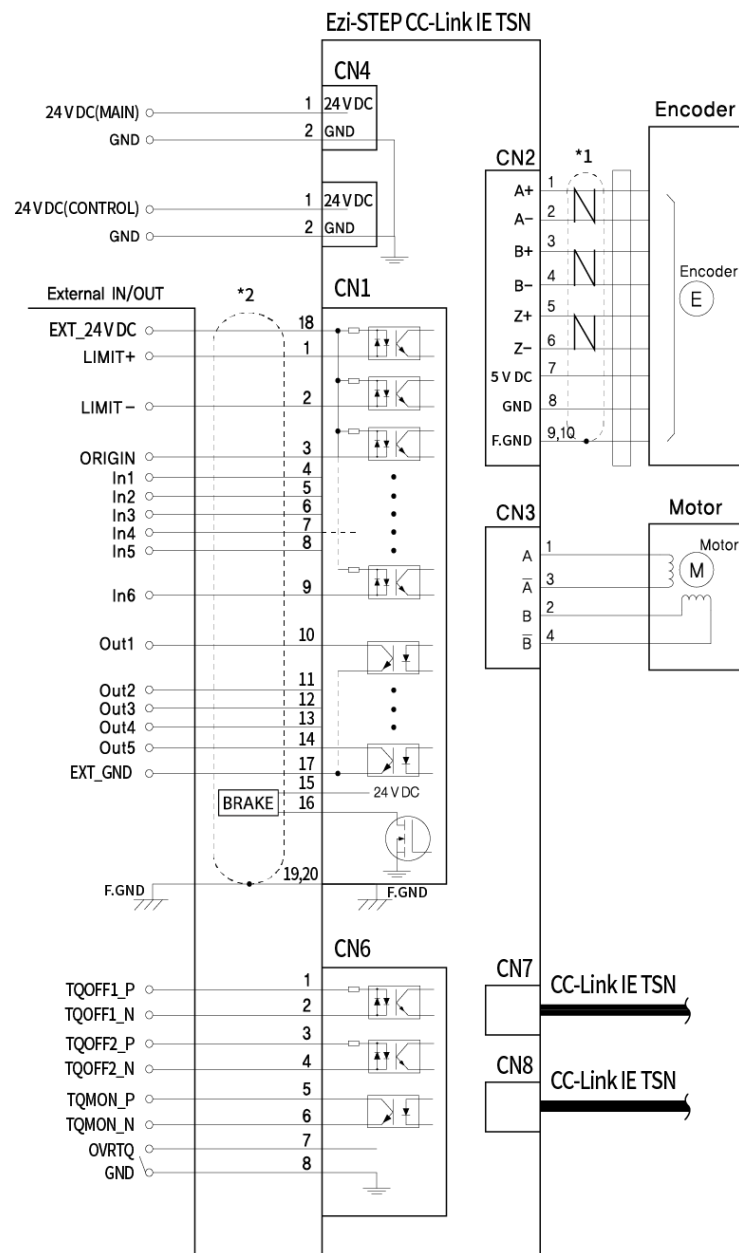

*1: 실드 타입 트위스티드 페어 케이블

*2: 실드 타입 케이블

3.3.2 드라이브 전원 케이블 배선


(1) 전원 접속 커넥터

드라이브에는 다음과 같은 커넥터가 장착되어 있습니다.

(a) 주 전원 커넥터

▶ 규격: 5569-02A0 [MOLEX]

핀번호	용도
1	전원 입력 (24 V D C)
2	전원 GND



(b) 제어 전원 커넥터

▶ 규격: S02B-PASK-2 [JST]

핀번호	용도
1	전원 입력 (24 V D C)
2	전원 GND



(2) 드라이브 전원 케이블 접속 방법

아래 전선과 커넥터를 이용하여 전원 접속 커넥터에 연결하기 위한 케이블을 제작해 주십시오.

(a) 주 전원 케이블

▶ 전선 규격: AWG22~18(0.33~0.82 mm²)

▶ 커넥터 규격

종류	품명	제조사
하우징	5557-02R	MOLEX
터미널	5556T	

(b) 제어 전원 케이블


▶ 전선 규격: AWG24~22(0.21~0.33 mm²)

▶ 커넥터 규격

종류	품명	제조사
하우징	PAP-02V-S	JST
터미널	SPHD-001T-P0.5	

(3) 드라이브 접지

아래 그림과 같이 제품을 고정할 때 활용하는 부분은 코팅되어 있지 않기 때문에 이 부분을 접지 단자로 이용할 수 있습니다. 단, 고정되는 부위가 절연체이거나 접지가 확실하게 되지 않는 경우에는 별도의 접지를 사용해 주십시오.

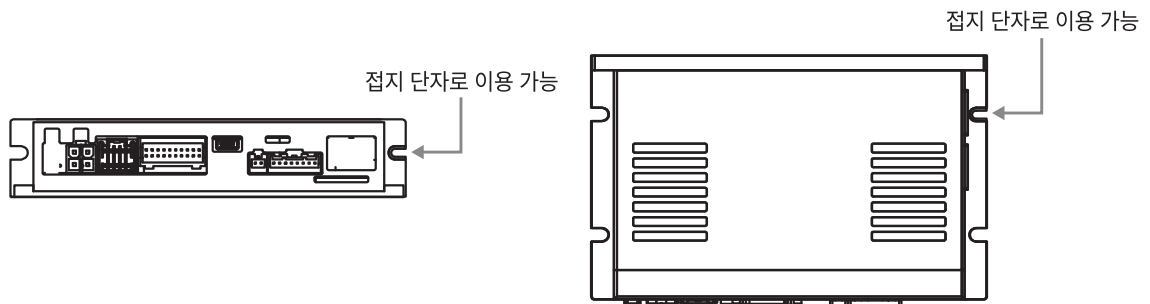


3.3.3 입출력 케이블 배선

입출력 접점이나 센서를 접속할 때 사용합니다.

(1) 입출력 접속 커넥터

▶ 규격: S20B-PADSS-1 [JST]

핀번호	신호명	입력/출력
1	LIMIT+	입력
2	LIMIT-	입력
3	ORIGIN	입력
4	Digital In 1	입력
5	Digital In 2	입력
6	Digital In 3	입력
7	Digital In 4	입력
8	Digital In 5	입력
9	Digital In 6	입력
10	Digital Out 1	출력
11	Digital Out 2	출력
12	Digital Out 3	출력
13	Digital Out 4	출력
14	Digital Out 5	출력
15	BRAKE+	출력
16	BRAKE-	출력
17	EXT_GND	입력
18	EXT_24V DC	입력
19	F.GND	-
20	F.GND	-




(a) LIMIT+/LIMIT-: 리밋 스위치용(충돌 방지)

(b) ORIGIN: 원점 센서용(원점복귀 시 원점 위치를 확정하기 위해 사용)


(c) 사용자 입력 (Digital In 1~6)

항목	규격
입력점수	6점
절연방식	포토커플러 절연
정격입력전압	24 V DC
정격입력전류	약 5 mA
사용전압범위	21.6~26.4 V DC
입력저항	약 4.7 k Ω
응답시간	1 ms 이하

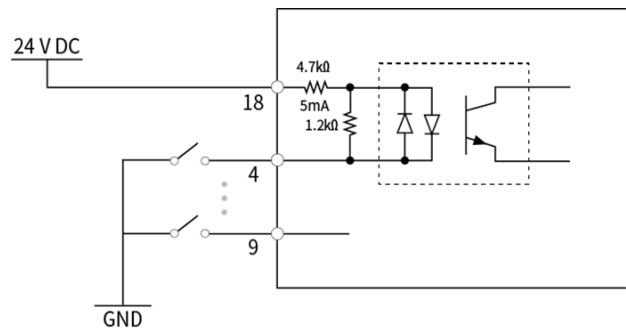

(d) 사용자 출력 (Digital Out 1~5)

항목		규격
출력점수		5점
절연방식		포토커플러 절연
정격부하전압		24 V DC
사용부하 전압범위		20.4~26.4 V DC
최대부하전류		15 mA/1점
응답시간	Off → On	1 ms 이하
	On → Off	1 ms 이하

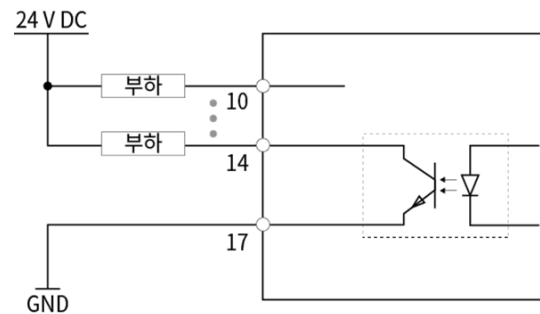


출력 회로용 전원은 별도로 준비해 주십시오. 입력 회로용 전원과 공통으로 사용할 수도 있습니다만, 이러한 경우에 전원 용량을 산출할 때는 입력용 전원 용량에 출력용 전원 용량을 더해 주십시오.


(e) BRAKE+/BRAKE-: 브레이크용 (스텝 Off 상태에서 모터가 회전하는 것을 방지)

- ▶ BRAKE+: 브레이크 회로를 구동하기 위해 외부에 공급하는 전원(24 V DC)
- ▶ BRAKE-: 스텝 On/Off 상태와 알람 발생에 따라 모터를 제어하기 위한 출력신호
- ▶ 브레이크 기능은 브레이크의 소비전류가 600 mA 이하인 경우에만 사용하십시오.
- ▶ 브레이크 작동 타이밍


Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 드라이브에서 브레이크를 자동으로 제어합니다. Ezi-STEP CC-Link IE TSN의 브레이크 제어를 사용하지 않고 매니저국을 이용해 브레이크를 제어할 경우에는 오른쪽에 있는 타이밍차트를 참조하여 브레이크의 전원을 투입해 주십시오. 그렇게 하지 않으면 드라이브가 오작동하거나 부하가 낙하할 우려가 있습니다. 또 모터가 회전 중일 때 브레이크를 작동하면 제품이 고장 날 수도 있으니 주의해 주십시오.

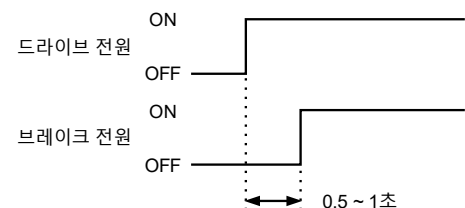

(f) 전류 싱크 출력회로와 접속하는 경우

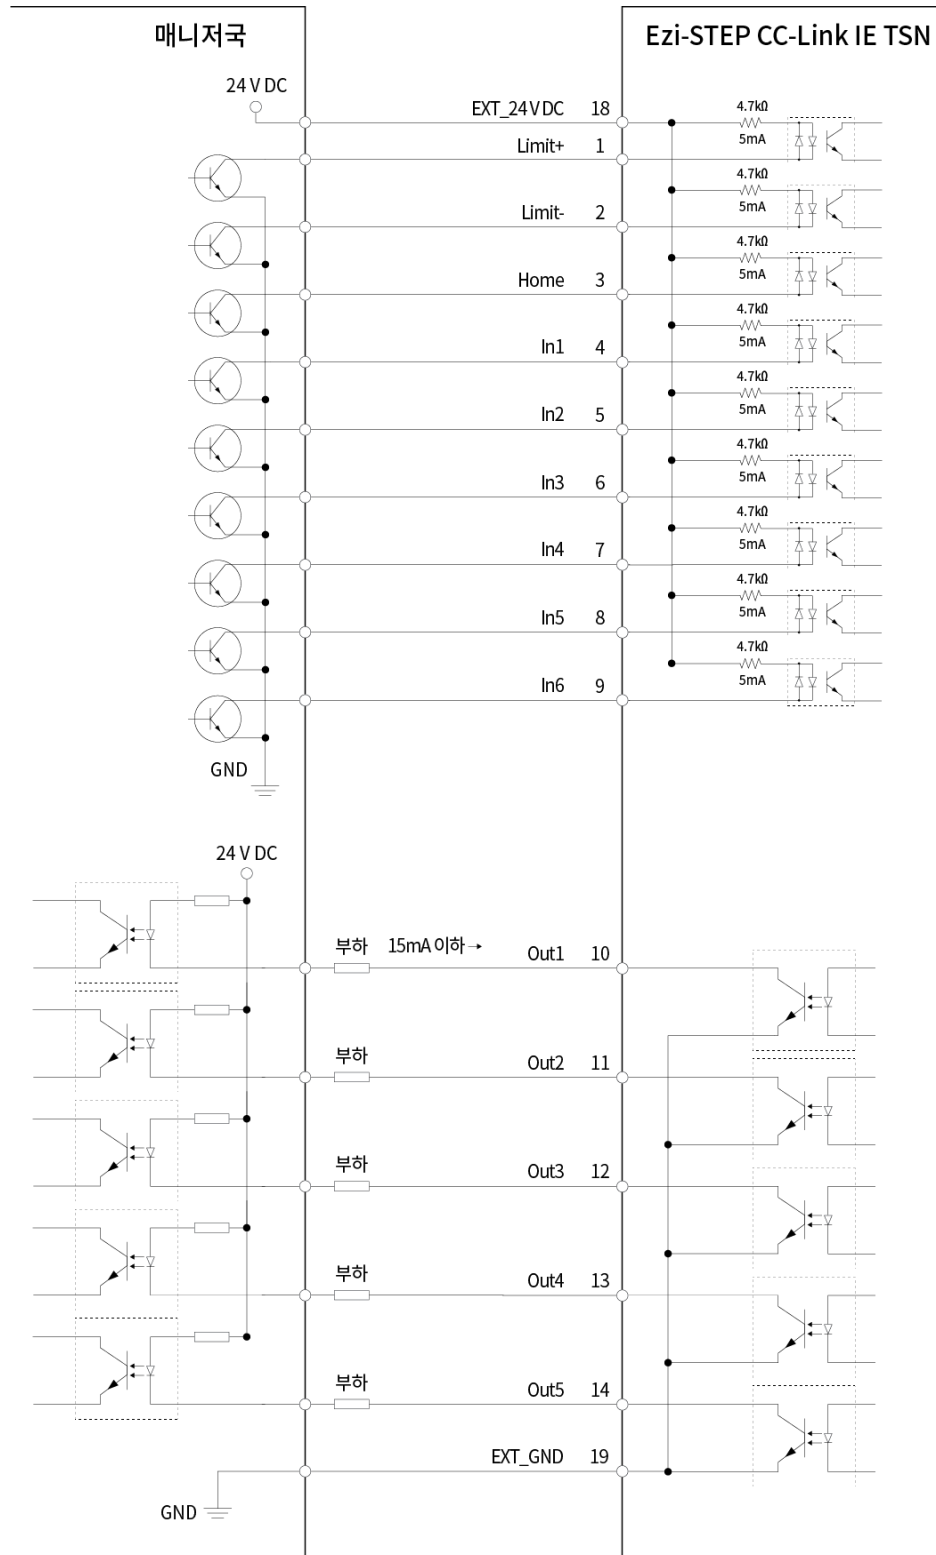

(g) 전류 소스 출력회로와 접속하는 경우

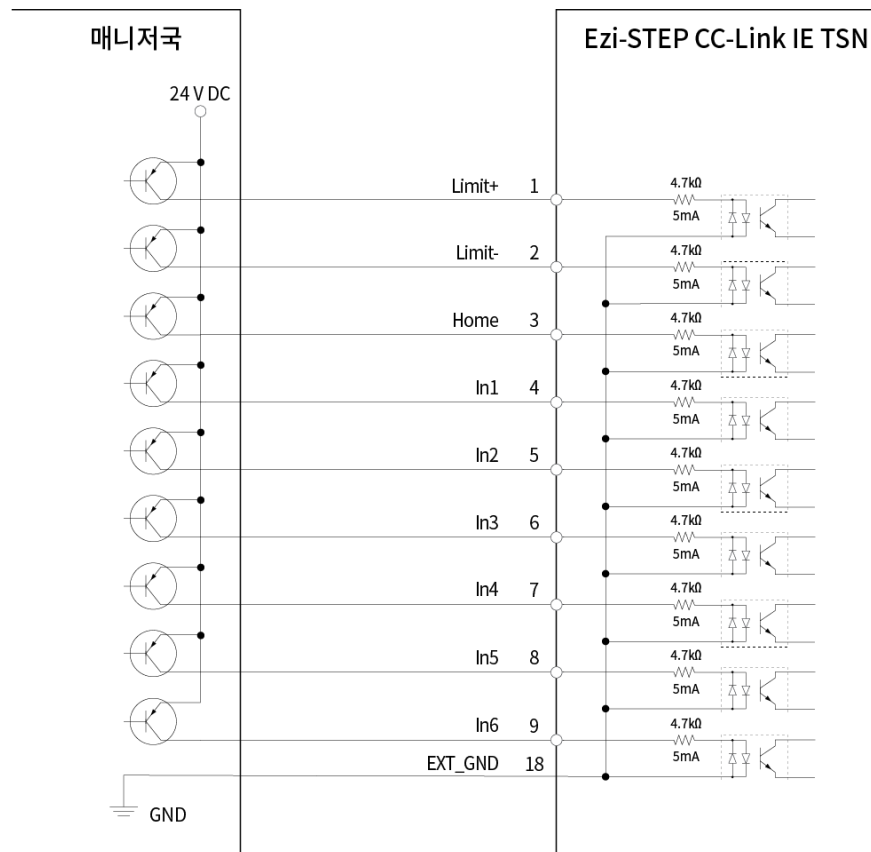

(2) 입출력 케이블 접속 방법

아래 전선과 커넥터를 이용하여 입출력 접속 커넥터에 연결하기 위한 케이블을 제작해 주십시오.

▶ 전선 규격: AWG28~24(0.08~0.21 mm²)

▶ 커넥터 규격

종류	품명	제조사
하우징	PADP-20V-1-S	JST
터미널	SPH-002T-P0.5L	


3.3.4 토크 오프 케이블 배선

토크 오프(TQOFF) 신호 접속 커넥터에 외부 스위치 혹은 센서를 연결하여, 비상 상황에 모터를 정지시키고 작업자를 보호할 수 있습니다. TQOFF 입력 신호와 관련된 내용은 3.6 세이프티 기능을 참고하시기 바랍니다.

(1) 토크 오프 신호 접속 커넥터

▶ 규격: S08B-PASK-2 [JST]

핀번호	신호명	입력/출력
1	TQOFF1_P	입력
2	TQOFF1_N	입력
3	TQOFF2_P	입력
4	TQOFF2_N	입력
5	TQMON_P	출력
6	TQMON_N	출력
7	OVRTQ	입력
8	GND	출력



- (a) TQOFF1_P / TQOFF1_N: TQOFF1 입력 신호
- (b) TQOFF2_P / TQOFF2_N: TQOFF2 입력 신호
- (c) TQMON_P / TQMON_N: TQMON 출력 신호
- (d) OVRTQ: 세이프티 기능 비활성화를 위한 입력 신호

▶ 7번(OVRTQ)과 8번(GND)를 연결하면 세이프티 기능이 비활성화됩니다.

(2) 토크 오프 케이블 접속 방법

아래 전선과 커넥터를 이용하여 토크 오프 신호 접속 커넥터에 연결하기 위한 케이블을 제작해 주십시오.

▶ 전선 규격: AWG28~24(0.08~0.21 mm²)

▶ 커넥터 규격


종류	품명	제조사
하우징	PAP-08V-S	JST
터미널	SPHD-001T-P0.5 혹은 SPHD-002T-P0.5	

3.3.5 CC-Link IE TSN 통신 케이블 배선

(1) CC-Link IE TSN 통신 접속 커넥터

▶ 규격: RJ45 (실드 가공)T568B

핀번호	신호명
1	DA+
2	DA-
3	DB+
4	DC+
5	DC-
6	DB-
7	DD+
8	DD-
후드	FG

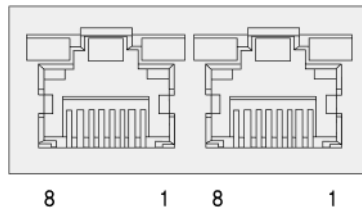

(2) CC-Link IE TSN 통신 케이블 규격


- ▶ 카테고리 5e (Cat 5e) 이상의 트위스티드 페어 케이블
- ▶ 실드 타입: SF/FTP, S/FTP, SF/UTP
- ▶ 최대 100 m (노드 간 거리)

3.3.6 모터 중계 케이블 배선

(1) 모터 접속 커넥터

▶ 규격: 5569-04A2 [MOLEX]


핀번호	신호명	입력/출력
1	A상	출력
2	B상	출력
3	/A상	출력
4	/B상	출력



(2) 모터 중계 케이블 접속 방법

모터와 드라이브를 연결할 때 사용하는 케이블을 접속하는 방법은 다음과 같습니다.

드라이브 측과 모터 측에 사용하는 커넥터는 동일합니다.

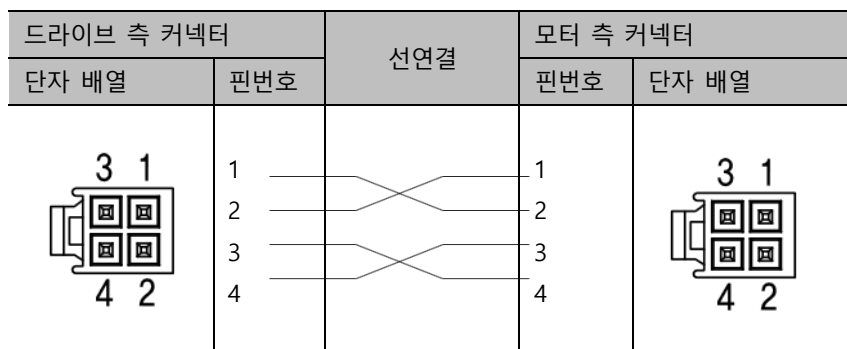

▶ 전선 규격: AWG22~18(0.33~0.82 mm²)


▶ 커넥터 규격

종류	품명	제조사
하우징	5557-04R	MOLEX
터미널	5556T	

3.3.7 인코더 중계 케이블 배선


(1) 인코더 접속 커넥터

▶ 규격: 55959-1030 [MOLEX]

단자 배열	핀번호	신호명	입력/출력
	1	A+	입력
	2	A-	입력
	3	B+	입력
	4	B-	입력
	5	Z+	입력
	6	Z-	입력
	7	5 V DC	출력
	8	GND	출력
	9	FG	-
	10	FG	-

(2) 인코더 중계 케이블 접속 방법

인코더와 드라이브를 연결할 때 사용하는 케이블을 접속하는 방법은 다음과 같습니다.

드라이브 측 커넥터		선연결	외부 인코더 측
단자 배열	핀번호		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9*		
	10		

(오픈 상태)


*1: 실드 연결

▶ 전선 규격: AWG26~24(0.13~0.21 mm²)

▶ 커넥터 규격

용도	종류	품명	제조사
드라이브 측 커넥터	하우징	51353-1000	MOLEX
	터미널	56134-9000	

3.3.8 별매품

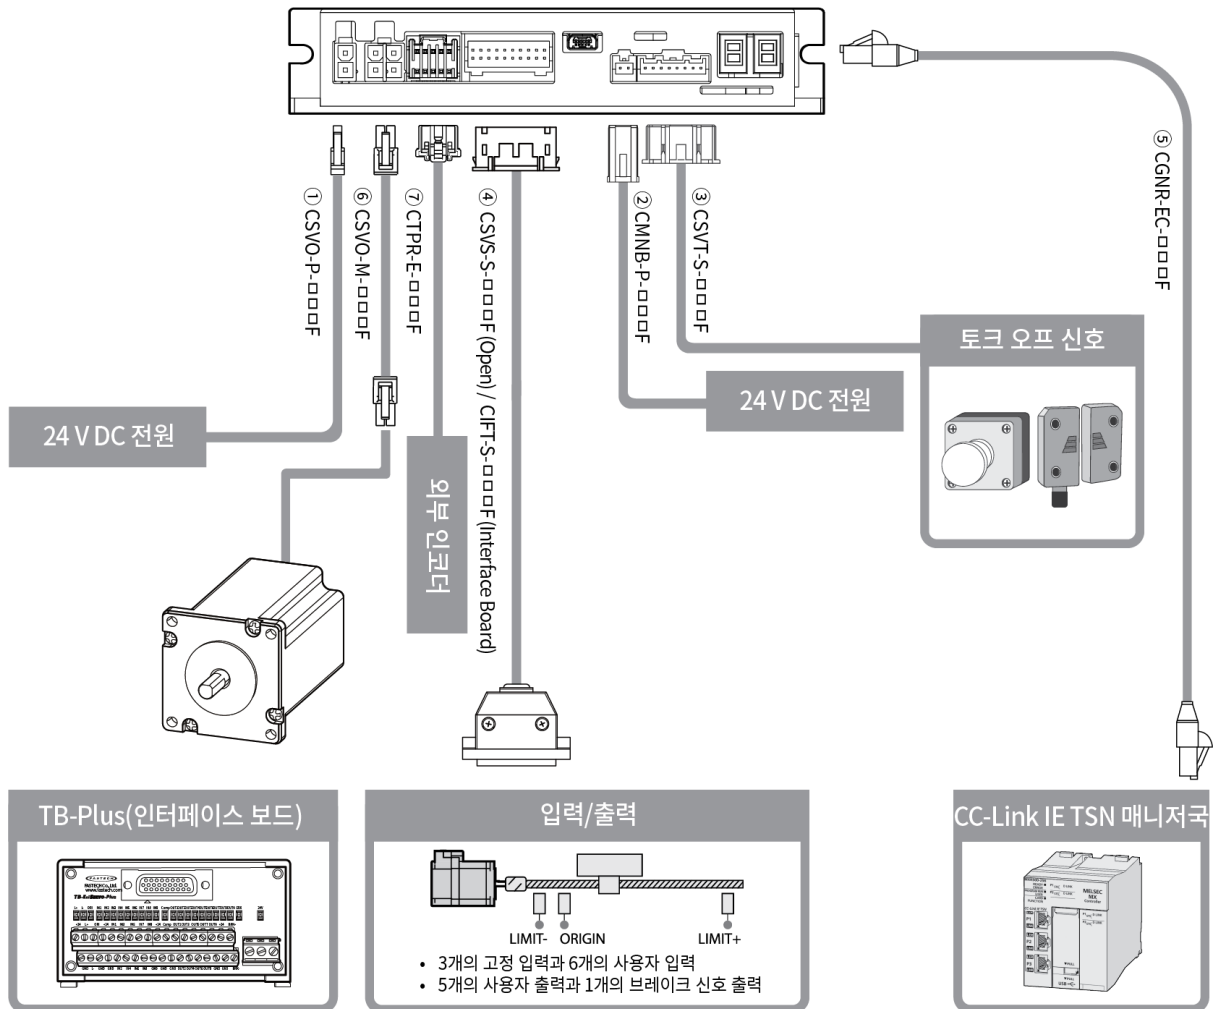

(1) 드라이브 주 전원 케이블

드라이브와 주 전원을 연결할 때 사용하는 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	케이블 종 류	비고
드라이브와 주 전원 연결	CSVO-P-001F	1	고정형	최대 사용 가능 길이: 2 m
	CSVO-P-002F	2		
	CSVO-P-001M	1	가동형	
	CSVO-P-002M	2		

(2) 드라이브 제어 전원 케이블

드라이브와 제어 전원을 연결할 때 사용하는 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	케이블 종 류	비고
드라이브와 제어 전원 연결	CMNB-P-001F	1	고정형	최대 사용 가능 길이: 2 m
	CMNB-P-002F	2		
	CMNB-P-001M	1	가동형	
	CMNB-P-002M	2		

(3) 토크 오프 케이블

드라이브와 토크 오프 신호용 센서나 스위치를 연결할 때 사용하는 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	케이블 종 류	비고
드라이브와 토크 오프 신호 연결	CSVT-S-001F	1	고정형	최대 사용 가능 길이: 20 m
	CSVT-S-002F	2		
	CSVT-S-003F	3		
	CSVT-S-005F	5		

	CSV-T-S-001M	1	가동형	
	CSV-T-S-002M	2		
	CSV-T-S-003M	3		
	CSV-T-S-005M	5		

(4) 입출력 케이블

드라이브와 입출력 장치를 연결할 때 사용하는 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	케이블 종류	비고
드라이브와 입출력 장치 연결	CSV-S-001F	1	고정형	최대 사용 가능 길이: 20 m
	CSV-S-002F	2		
	CSV-S-003F	3		
	CSV-S-005F	5		
	CSV-S-001M	1	가동형	
	CSV-S-002M	2		
	CSV-S-003M	3		
	CSV-S-005M	5		

(5) CC-Link IE TSN 통신 케이블

CC-Link IE TSN 네트워크를 구축할 때 사용하는 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	비고
CC-Link IE TSN 통신 접속	CGNR-EC-001F	1	· STP(Shielded Twisted Pair) 케이블 · Category 5e 이상 · 최대 사용 가능 길이: 100 m · 고정형 케이블
	CGNR-EC-002F	2	
	CGNR-EC-003F	3	
	CGNR-EC-005F	5	

(6) 모터 중계 케이블

드라이브와 모터를 연결할 때 사용하는 중계 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	케이블 종류	비고
드라이브와 모터 기본 케이블 연결	CSVO-M-001F	1	고정형	최대 사용 가능 길이: 20 m
	CSVO-M-002F	2		
	CSVO-M-003F	3		
	CSVO-M-005F	5		
	CSVO-M-001M	1	가동형	
	CSVO-M-002M	2		
	CSVO-M-003M	3		
	CSVO-M-005M	5		


(7) 인코더 중계 케이블

드라이브와 인코더를 연결할 때 사용하는 중계 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	케이블 종류	비고
드라이브와 외부 인코더 연결	CTPR-E-001F	1	고정형	최대 사용 가능 길이: 20m
	CTPR-E-002F	2		
	CTPR-E-003F	3		
	CTPR-E-005F	5		
	CTPR-E-001M	1	가동형	
	CTPR-E-002M	2		
	CTPR-E-003M	3		
	CTPR-E-005M	5		

(8) TB-Plus(인터페이스 보드)

드라이브와 I/O를 보다 편리하게 연결하기 위해 사용하는 보드입니다.

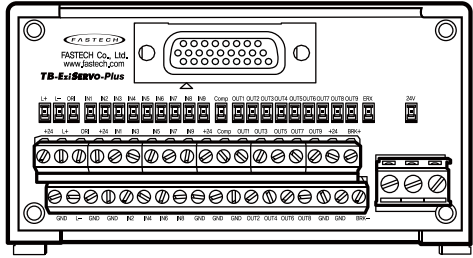용도	품명	제품 이미지
드라이브와 입출력 연결 보드	TB-Plus	

(9) TB-Plus 인터페이스 케이블

드라이브와 TB-Plus 인터페이스 보드를 연결할 때 사용하는 케이블입니다.

용도	품명	길이 [m]	케이블 종류	비고
드라이브와 인터페이스 보 드 (TB-Plus) 연결	CIFT-S-001F	1	고정형	최대 사용 가능 길이: 20 m
	CIFT -S-002F	2		
	CIFT -S-003F	3		
	CIFT -S-005F	5		
	CIFT -S-001M	1	가동형	
	CIFT -S-002M	2		
	CIFT -S-003M	3		
	CIFT -S-005M	5		

참고

- ▶ 앞에 나온 표에 기재된 길이 이외의 케이블은 저희 회사에 별도로 문의해 주십시오.
- ▶ 사용 가능한 각 케이블의 최대 길이는 다음과 같습니다.


케이블	최대 사용 가능 길이	비고
입출력 케이블	20 m	별매품
모터 중계 케이블	20 m	
드라이브 주 전원 케이블	2 m	
드라이브 제어 전원 케이블	2 m	
토크 오프 케이블	20 m	
CC-Link IE TSN 통신 케이블	100 m	
모터 기본 케이블	0.3 m (기본 제공 길이)	기본 케이블은 모터에 부착되어 제공됩니다.

3.4 IP 주소 설정

IP 주소를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

(1) 설정 방법

- (a) 네트워크 ID는 두 개의 로터리 스위치(네트워크 ID 설정스위치)를 이용하여 설정할 수 있습니다. 왼쪽 스위치는 16의 자릿수, 오른쪽 스위치는 1의 자릿수를 나타냅니다. 설정할 수 있는 값의 범위는 0~255(FFh)입니다. (출하 시 설정: 00)

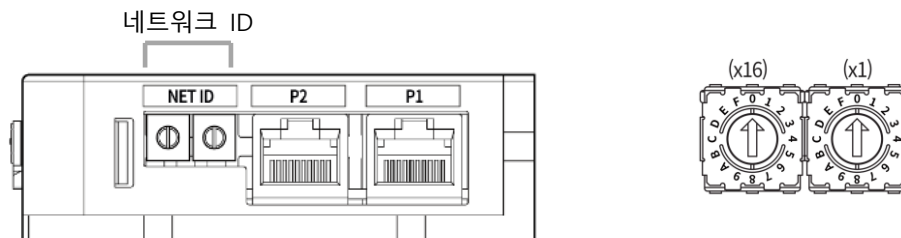

- (b) CC-Link IE TSN 통신에 필요한 IP 주소는 네트워크 ID 설정스위치와 오브젝트 2101h의 서브인덱스 1~4를 이용해 설정합니다. 또한 서브넷 마스크는 오브젝트 2102h의 서브인덱스 1~4를 이용해 설정합니다.


네트워크 ID 스위치 설정	IP 주소				비고
	제 1 옥텟	제 2 옥텟	제 3 옥텟	제 4 옥텟	
0 (00h)	(Obj. 2101h: 01h)	(Obj. 2101h: 02h)	(Obj. 2101h: 03h)	(Obj. 2101h: 04h)	서브넷 마스크: 오브젝트 2102h
1~239(EFh)	(Obj. 2101h: 01h)	(Obj. 2101h: 02h)	(Obj. 2101h: 03h)	네트워크 ID 스위치 설정값	서브넷 마스크: 오브젝트 2102h
242(F2h)~ 254(FEh)					
240(F0h)	192	168	3	240	네트워크 속도: 1 Gbps 서브넷 마스크: 255.255.255.0
241(F1h)	192	168	3	241	네트워크 속도: 100 Mbps 서브넷 마스크: 255.255.255.0
255(FFh)	-	-	-	-	사용할 수 없음

- (c) 출하 시 오브젝트 2101h의 초깃값은 192.168.3.1 입니다.

- (d) 또 IP 주소는 매니저국에서 사용되는 엔지니어링 소프트웨어를 이용해 설정할 수도 있는데, 이 경우에는 네트워크 ID를 0으로 설정해야 합니다. 엔지니어링 소프트웨어로 설정한 값은 오브젝트 2101h에 저장됩니다.
- (e) 네트워크 ID 240(F0h)과 241(F1h)은 저희 회사에서 제공하는 사용자 소프트웨어를 이용하는 경우에 사용할 수 있습니다. 이와 관련된 자세한 내용은 사용자 소프트웨어 사용설명서를 참고하십시오.
- (f) 네트워크 ID 255(FFh)는 사용할 수 없습니다.
- (g) IP 주소는 동일한 네트워크에 연결된 다른 리모트국과 중복해서 설정할 수 없습니다. 중복으로 설정하면, 'ERR' LED가 점멸합니다. (2.7 LED 표시 참고)
- (h) 네트워크 ID 설정스위치를 이용해 IP 주소를 변경하는 경우에는 반드시 드라이브 전원을 Off해 주십시오. 전원이 On일 때 변경하면 이 값이 즉시 반영되지 않고, 전원을 껐다가 다시 켤 때 반영됩니다. 전원이 On일 때 네트워크 ID를 변경하면, 변경된 값이 7 세그먼트 LED에 깜박이며 표시됩니다. 이 값은 전원을 껐다가 다시 켤 때 반영됩니다.

(2) 네트워크 ID 표시

7 세그먼트 LED에는 IP 주소의 제4 옥텟 값이 표시됩니다. 만약 7 세그먼트 LED가 깜박이면 네트워크 ID가 변경은 되었으나 그 값이 아직 IP 주소로 반영되지 않았다는 것을 나타냅니다.

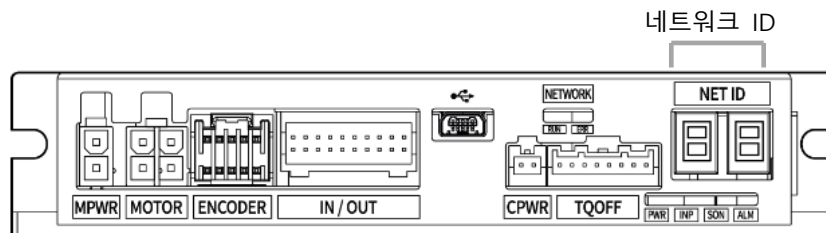

3.5 조정

3.5.1 회전 방향 전환

- (1) 모터의 회전 방향이 예상과 반대일 경우에는 Polarity(607Eh) 값을 설정하여 모터의 회전 방향을 변경할 수 있습니다.
- (2) LIMIT+와 LIMIT-로 입력되는 신호가 바뀐 경우에는 Reverse limit direction(2002h)의 값을 회전 방향의 반대 값으로 설정하면 배선을 변경하지 않고 두 입력 신호의 방향을 서로 바꿀 수 있습니다.

참고

▶ Reverse limit direction과 리미트 스위치의 관계는 4.3.2 입출력 신호를 참조하시기 바랍니다.

3.5.2 입출력 신호 레벨

(1) LIMIT+/LIMIT-/ORIGIN 입력 신호

LIMIT+/LIMIT-/ORIGIN 입력 신호의 동작 레벨을 실제 상태와 다르게 설정하면 실제 신호 입력과 Digital inputs의 표시값이 달라집니다. 이런 경우에는 Sensor logics(2001h)를 이용해 LIMIT+/LIMIT-/ORIGIN 입력 신호의 동작 레벨을 설정할 수 있습니다.

(2) 사용자 입출력 신호

Digital input levels(2011h)와 Digital output levels(2012h)를 사용해 사용자 입출력 신호(User input 1~6과 User output 1~5)의 동작 레벨을 변경할 수 있습니다.


3.6 세이프티 기능

세이프티(Safety) 기능은 모터가 동작 중에 비상 상황이 발생하거나 설비를 유지 보수할 때 작업자나 장비를 보호하기 위해 모터에 공급되는 전력을 강제로 차단하여 모터를 정지시키는 안전 기능입니다.

세이프티 기능이 동작하면 모터는 정지하지만, 드라이브의 다른 기능은 모두 정상적으로 수행됩니다.

3.6.1 기능 개요

세이프티 기능을 사용하는 방법에 대해 간략히 설명합니다.

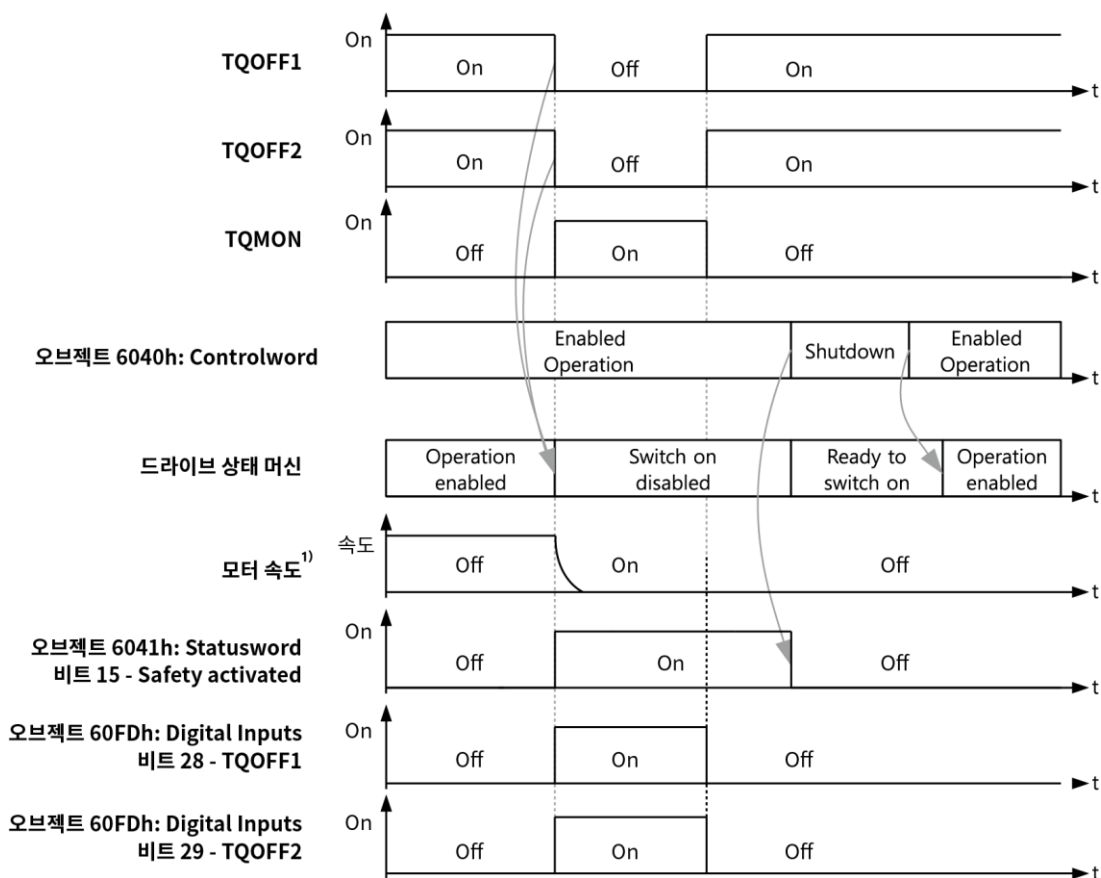

1) 모터가 동작 중 세이프티 기능이 활성화되면 모터의 전원이 차단되고 관성에 의해 움직이다 정지합니다.

(1) 활성화

- (a) TQOFF Input 1과 TQOFF Input 2가 모두 Off되면, 세이프티 기능이 활성화됩니다. 세이프티 기능이 활성화되면 모터에 공급되는 전력은 차단되고, 드라이브 상태 전이는 'Switch on disabled' 상태로

변경됩니다. 또 Statusword의 비트 15 (Safety activated)가 On되며 세이프티 기능이 활성화되었다는 것을 나타냅니다.

- (b) 모터가 동작하는 중에 세이프티 기능이 활성화되면 모터에 공급되는 전력이 차단되고 모터는 관성에 의해 움직이다 정지합니다.

참고

- ▶ Advanced settings(2030h)의 서브인덱스 5(Transit to fault state when safety activated)를 활용하면 세이프티 기능이 활성화되었을 때 알람이 발생하도록 설정할 수 있습니다.
- ▶ 토크 오프 신호 접속 커넥터의 OVRTQ 신호와 GND 신호를 서로 연결하면 세이프티 기능이 비활성화됩니다.

(2) 해제


TQOFF Input 1과 TQOFF Input 2가 다시 On이 되는 경우에도 활성화된 세이프티 기능은 자동으로 해제되지 않습니다. 먼저, TQOFF Input 1과 TQOFF Input 2가 모두 On 상태인지 확인해 주십시오. On 상태가 아니면 세이프티 기능을 해제할 수 없습니다.


On 상태이면 Controlword(6040h)에 Shutdown 명령을 사용해 세이프티 기능을 해제해 주십시오.

세이프티 기능이 해제되면 Statusword의 비트 15(Safety activated)가 Off되고, 모터에 다시 전력을 공급할 수 있는 상태가 됩니다.(모터에 다시 전력을 공급하는 방법에 대해서는 드라이브 상태 머신을 참고하십시오.)

(3) 비상정지 회로 이상 알람

TQOFF Input 1과 TQOFF Input 2의 입력 상태가 3초 이상 서로 다를 경우 '비상정지 회로 이상(FF10h)' 알람이 발생합니다. 이 알람은 드라이브의 전원을 끄면 해제가 됩니다. Controlword의 Fault reset 명령으로는 해제되지 않습니다.

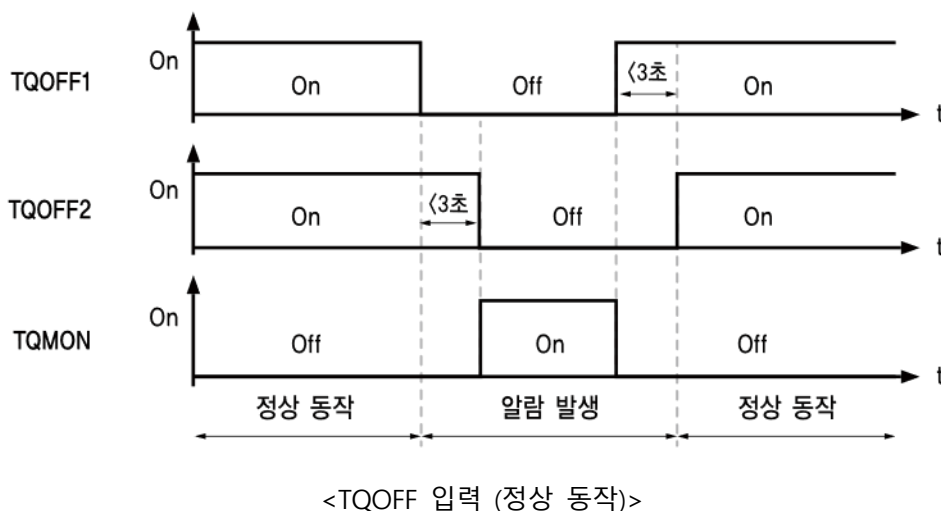


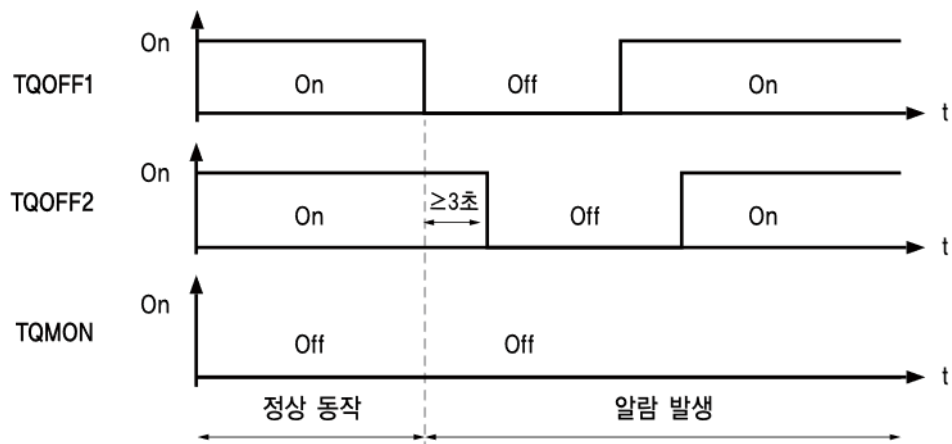

<TQOFF 입력 (비정상 동작)>

3.6.2 배선도

● 배선 예

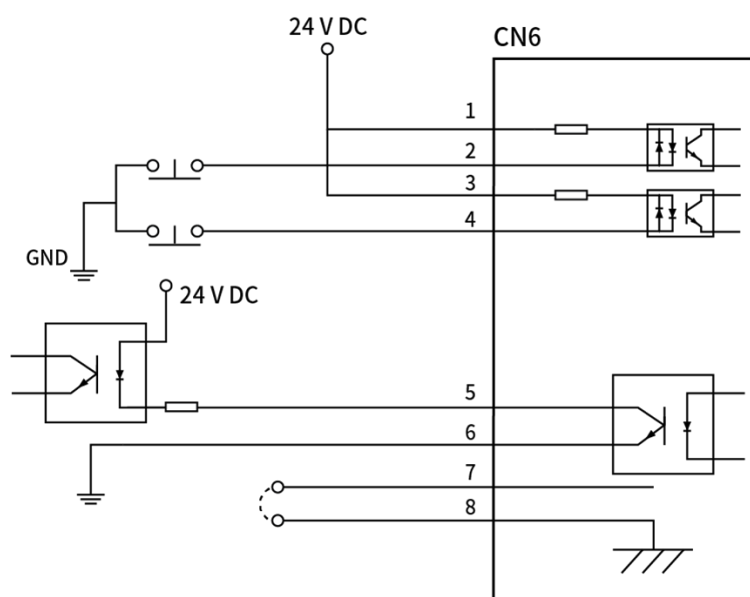

3.7 유지보수

3.7.1 점검

드라이브는 여러 가지 반도체 소자로 구성되어 있습니다. 점검을 실시할 때는 정전기로 인해 반도체 소자가 파손되지 않도록 제품을 주의해서 다루어 주십시오. 주요 점검 항목은 다음과 같습니다.

- (1) 드라이브와 모터의 접속부에 풀림이 없는지 확인해 주십시오.
- (2) 드라이브와 모터가 확실하게 장착되어 있는지 확인해 주십시오.
- (3) 드라이브의 통풍구가 막혀 있지 않은 지 확인해 주십시오.
- (4) 통신케이블이 제대로 삽입되어 있는지 확인해 주십시오.
- (5) DC입력 전원이 규격을 만족하는지 확인해 주십시오.
- (6) 사용 중인 케이블에 손상된 부분이 없는지 확인해 주십시오.

3.7.2 보증

(1) 무상 보증 기간

구입하신 제품의 무상 보증 기간은 제품을 구입하신 날로부터 12개월입니다.

(2) 보증 범위

무상 보증 기간 내에 고장이 발생한 경우, 저희 회사에서 무상으로 수리를 해드립니다. 단 아래와 같은 내용에 해당하는 경우에는 무상 보증 기간 내라도 유상으로 처리됨을 알려 드립니다.

- (a) 사용설명서나 카탈로그에 명기된 '안전을 위한 주의사항' 등과 같은 내용을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- (b) 저희 회사에서 만들지 않은 제품 때문에 고장이 발생한 경우
- (c) 저희 회사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- (d) 저희 회사에서 지정하지 않은 방법으로 사용하다가 고장이 발생한 경우
- (e) 제품을 출하할 당시의 과학·기술의 수준으로는 예측할 수 없는 사유에 의한 경우
- (f) 천재지변(낙뢰·화재·지진·풍수해·염해·가스 등)으로 고장이 발생한 경우

제품보증은 드라이브나 모터 단품에만 해당되는 내용이니 이 제품을 응용할 때는 시스템 차원의 안전 대책도 반드시 고려해 주시기 바랍니다.

제4장 CC-Link IE TSN 통신

4.1 CC-Link IE TSN 네트워크

4.1.1 통신속도 설정

Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 1 Gbps와 100 Mbps 통신속도를 모두 지원합니다. Ezi-STEP CC-Link IE TSN에 설정한 통신속도와 매니저측에 설정한 통신속도가 다르면 두 제품이 정상적으로 접속되지 않습니다. 따라서 Ezi-STEP CC-Link IE TSN을 매니저측에 연결할 때는 두 제품의 통신속도가 같은 지 반드시 확인해 주십시오. Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 오브젝트 2100h를 이용해 통신속도를 변경할 수 있습니다. 이 값은 매니저측에서 SLMP 명령을 이용하거나 저희 회사에서 제공하는 사용자 소프트웨어를 사용해 변경할 수 있습니다.

오브젝트 2100h의 값은 변경해도 즉시 반영되지 않고, 전원을 껐다가 다시 켤 때 반영됩니다. 따라서 오브젝트 2100h의 값을 변경한 경우에는 그 값을 EEPROM에 저장한 후 반드시 전원을 꺼 주십시오. EEPROM에 저장하는 방법은 '4.4 파라미터 저장'이나 사용자 소프트웨어 사용설명서를 참조하십시오.


사용자 소프트웨어를 드라이브에 접속하려면 사용자 소프트웨어가 설치된 컴퓨터와 드라이브를 이더넷(Ethernet)으로 연결해야 하는데, 이때는 컴퓨터와 드라이브의 네트워크 속도가 동일해야 합니다. 만약 속도가 서로 달라 사용자 소프트웨어를 제대로 접속할 수 없는 경우에는 네트워크 ID 설정스위치를 240(F0h)이나 241(F1h)로 설정하면, 오브젝트 2100h에 관계없이 드라이브의 네트워크 속도를 임시로 변경할 수 있습니다. 이와 관련된 자세한 내용은 사용자 소프트웨어 사용설명서를 참조하십시오.

참고

▶ SLMP는 'SeamLess Message Protocol'의 약어입니다.

4.1.2 NMT 상태 머신

NMT 상태 머신(Network Management State Machine)은 아래 그림과 같이 CC-Link IE TSN 리모트국의 상태를 관리하는데, 이는 매니저국에 의해 제어됩니다.

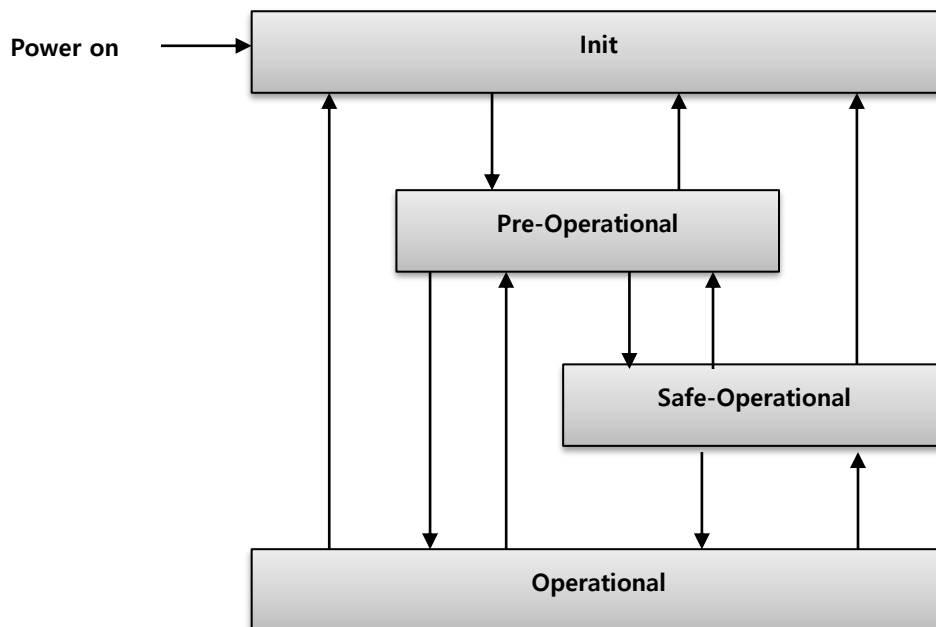


상태	SDO 통신	PDO 송수신	내용
Init	불가능	불가능	CC-Link IE TSN 통신을 초기화하는 단계로, 통신이 불가능한 상태입니다.
Pre-Operational	가능	불가능	통신 초기화가 끝난 후 진입하는 단계로, SDO 통신만 가능합니다. 네트워크의 초기 설정을 처리합니다.
Safe-Operational	가능	가능	SDO 통신과 더불어 PDO 송신이 가능한 단계로, PDO 송신을 통해 드라이브의 상태를 매니저국에 전달할 수 있습니다.
Operational	가능	가능	모든 통신이 가능한 단계로, 매니저국이 드라이브를 제어하는 것이 가능하며 모터를 동작시킬 수 있습니다.

화살표가 아래(↓)로 향하는 상태는 매니저국만이 바꿀 수 있고, 위(↑)로 향하는 상태는 리모트국에서도 바꿀 수 있습니다.

4.2 CiA402 드라이브 프로파일

4.2.1 드라이브 상태 머신

Ezi-STEP CC-Link IE TSN의 상태는 아래 그림과 같이 이동합니다. 드라이브 상태는 Controlword(6040h)로 제어되고, 현재 상태는 Statusword(6041h)로 확인할 수 있습니다.

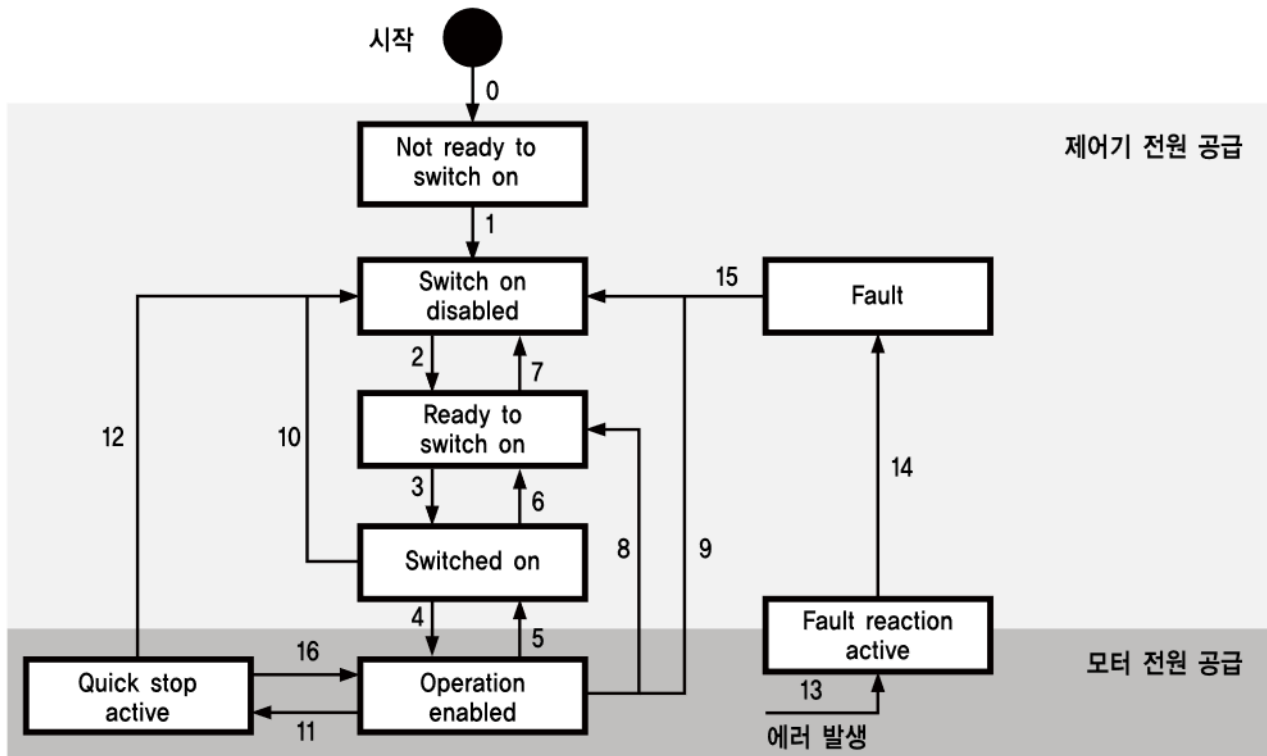

상태	설명	모터 상태
Not ready to switch on	전원이 투입되어 초기화를 실행 중인 상태입니다.	무여자
Switch on disabled	드라이브의 기능이 활성화되지 않은 상태입니다.	무여자
Ready to switch on	위와 같음	무여자
Switched on	위와 같음	무여자
Operation enabled	드라이브의 기능이 활성화된 상태입니다.	여자
Quick stop active	Quick stop 명령을 받고 운전 정지 기능을 수행 중인 상태입니다.	여자
Fault reaction active	드라이브에 이상이 발생해 그에 따른 처리를 하고 있는 상태입니다.	여자
Fault	드라이브에 이상이 발생한 상태입니다.	무여자

상태 이동		사건	행동
0	Auto skip 0	제어 전원을 투입하면 자동적으로 이동	드라이브가 초기화됨
1	Auto skip 1	드라이브의 초기화가 완료되면 자동적으로 이동	통신이 활성화됨
2	Shutdown	· 자동적으로 이동*1 · Shutdown 명령을 받은 경우	-
3	Switch on	Switch on 명령을 받은 경우	-
4	Enable operation	Enable operation 명령을 받은 경우	드라이브가 정상적으로 기능을 발휘할 수 있는 상태가 됨
5	Disable operation	Disable operation 명령을 받은 경우	· 드라이브가 기능을 발휘하지 못함 · 모터 전원이 꺼짐
6	Shutdown	Shutdown 명령을 받은 경우	-
7	Disable voltage	· Quick stop 명령을 받은 경우 · Disable voltage 명령을 받은 경우	-
8	Shutdown	Shutdown 명령을 받은 경우	· 드라이브가 기능을 발휘하지 못함 · 모터 전원이 꺼짐
9	Disable voltage	Disable voltage 명령을 받은 경우	· 드라이브가 기능을 발휘하지 못함 · 모터 전원이 꺼짐
10	Disable voltage	· Quick stop 명령을 받은 경우 · Disable voltage 명령을 받은 경우	-
11	Quick stop	Quick stop 명령을 받은 경우	Quick stop 기능을 실행함 (모터가 급정지함)
12	Disable voltage	· Quick stop option code 가 1, 2, 3 으로 설정된 상태에서 Quick stop 동작이 완료한 경우 · Quick stop option code 가 5, 6, 7 로 설정된 상태에서 Quick stop 동작이 완료된 후, Disable voltage 명령을 받은 경우	· 드라이브가 기능을 발휘하지 못함 · 모터 전원이 꺼짐
13	Error occurs	이상을 검출한 경우	설정된 Fault reaction 기능이 실행됨
14	Auto skip 2	이상 검출을 신속하게 완료한 후 자동적으로 이동	· 드라이브가 기능을 발휘하지 못함 · 모터 전원이 꺼짐
15	Fault reset	이상 발생 요인이 해제된 후, Fault reset 명령을 받은 경우	Fault 요인이 존재하지 않는 경우 드라이브가 알람을 클리어함
16	Enable operation	Quick stop option code가 5, 6, 7로 설정된 상태에서 Enable operation 명령을 받은 경우	드라이브가 정상적으로 기능을 발휘할 수 있는 상태가 됨

*1: 자동적으로 이동하지 않고 Shutdown 명령을 받았을 때만 이동하도록 변경할 수 있습니다. 이는 Advanced settings(2030h)의 서브인덱스 2(Disable automatic transition 2)를 참고하시기 바랍니다.

(1) 각 상태 별로 드라이브가 지원하는 기능은 다음과 같습니다.

상태	브레이크 기능	모터 전원	제어 명령
Not ready to switch on	Yes	No	No
Switch on disabled	Yes	No	No
Ready to switch on	Yes	No	No
Switched on	Yes	No	No
Operation enabled	Yes	Yes	Yes
Quick stop active	Yes	Yes	Yes
Fault reaction active	Yes	Yes	Yes
Fault	Yes	No	No

(2) 드라이브 상태는 Controlword(6040h)의 비트를 조합해 제어할 수 있습니다.

(a) Controlword (6040h)

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	oms*1	oms	-	-	-	oms
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Fault reset	oms	oms	oms	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on

*1: oms: Operation mode specific (제어모드 의존 비트)

(b) 상태 제어 명령

명령	비트 7	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0	상태 이동 번호
Shutdown	0	x	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	0	0	1	1	1	3
Switch on + Enable operation	0	1	1	1	1	3 + 4
Disable voltage	0	x	x	0	x	7, 9, 10, 12
Quick stop	0	x	0	1	x	7, 10, 11
Disable operation	0	0	1	1	1	5
Enable operation	0	1	1	1	1	4, 16
Fault reset	0 → 1	x	x	x	x	15

Quick stop option code(605Ah)의 값이 5, 6으로 설정되어 있는 경우에는 정지 후 Quick stop active에서 상태가 멈춥니다. Operation enabled로 상태를 이동하고 싶은 경우에는 Controlword의 'Enable operation' 명령을 사용해 주십시오.

(3) 드라이브 상태는 Statusword(6041h)의 비트를 조합해 출력됩니다.

(a) Statusword (6041h)

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
Safety activated	oms	oms	oms	Internal limit active	oms	Remote	oms
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

(b) 상태 표시

상태	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Not ready to switch on	0	x	x	0	0	0	0
Switch on disabled	1	x	x	0	0	0	0
Ready to switch on	0	1	x	0	0	0	1
Switched on	0	1	1	0	0	1	1
Operation enabled	0	1	1	0	1	1	1
Quick stop active	0	0	x	0	1	1	1
Fault reaction active	0	x	x	1	1	1	1
Fault	0	x	x	1	0	0	0

4.2.2 동작 모드

드라이브는 모터를 제어하는 방법으로 3가지 동작 모드를 제공합니다. 동작 모드는 Mode of operation(6060h)으로 설정할 수 있으며, 현재 모드는 Mode of operation display(6061h)로 확인할 수 있습니다.

Mode of operation 설정값	동작 모드
0 (초깃값)	미설정
1	프로파일 위치 모드 (PP)
6	원점복귀 모드 (HM)
8	사이클릭 동기 위치 모드 (CSP)

동작 모드는 운전이 정지한 상태에서 전환하십시오. 운전 중에 전환하는 경우에는 동작 모드가 바뀌지 않습니다.


4.2.3 사이클릭 동기 위치 모드 (CSP)

(1) 개요

CSP 모드에서는 매니저국이 동작 프로파일(궤도)을 생성합니다. 매니저국이 사이클릭 동기 통신을 통해 드라이브에 목표 위치(607Ah)를 전달하면, 드라이브는 이 값을 받아서 위치제어를 실행합니다.

이 모드를 사용하는 경우에는 Mode of operation(6060h)에 사이클릭 동기 위치 모드를 설정해야 합니다. Mode of operation display(6061h)가 사이클릭 동기 위치 모드로 표시되면 드라이브는 목표 위치 (607Ah)에 설정된 값에 따라 동작합니다.

(2) 관련 오브젝트

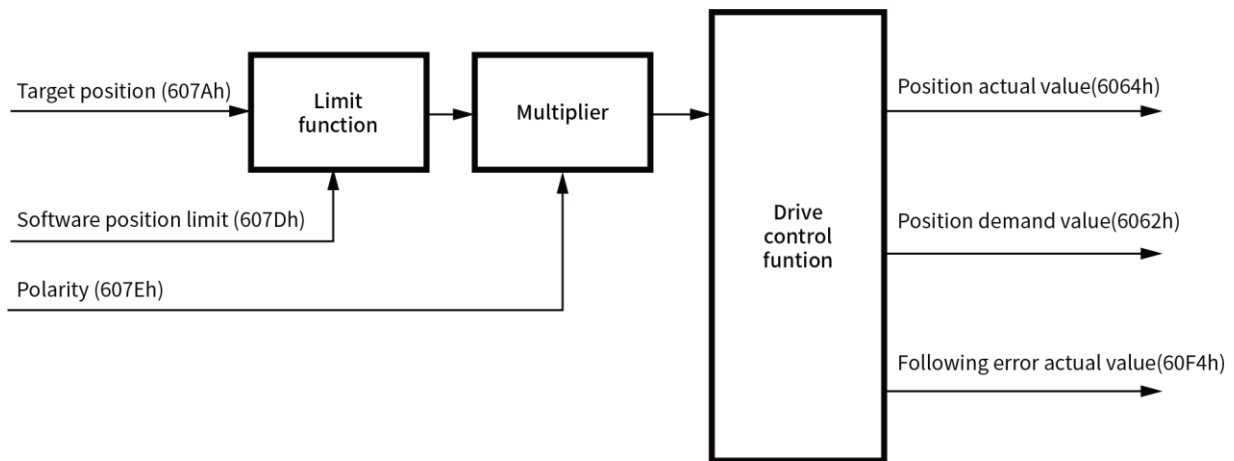

인덱스	서브 인덱스	명칭	데이터 타입	액세스	저장	PDO	설정범위	초깃값
6040h	00h	Controlword	U16	RW	No	RxPDO	-	-
6041h	00h	Statusword	U16	RO	No	TxPDO	-	0000h
6060h	00h	Mode of operation	INT8	RW	No	RxPDO	-128~127	0
6061h	00h	Mode of operation display	INT8	RO	No	TxPDO	-	-
6062h	00h	Position demand value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
6064h	00h	Position actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
607Ah	00h	Target position	INT32	RW	No	RxPDO	-2147483648~2147483647	0
607Eh	00h	Polarity	U8	RW	Yes	No	-	0
607Fh	00h	Max profile velocity	U32	RW	Yes	No	1~2500000	2500000
60F4h	00h	Following error actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-

(3) Controlword

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Fault reset	-	-	-	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on

(4) Statusword

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
Safety activated	-	Following error	Target position ignored	Internal limit active	-	Remote	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

비트	명칭	값	내용
9	Remote	1	Controlword가 정상적으로 처리되었습니다.
11	Internal limit active	0	Software limit ^{*1} 이 감지되지 않았습니다.
		1	Software limit이 감지되었습니다.
12	Target position ignored	0	Target position의 위치 값이 무시되었습니다.
		1	Target position의 위치 값을 수행합니다.
13	Following error	0	위치 편차 이상이 발생하지 않았습니다.
		1	위치 편차 이상이 발생했습니다.
15	Safety activated	0	세이프티 기능이 활성화되지 않았습니다.
		1	세이프티 기능이 활성화되어 정지한 상태입니다.

*1: 드라이브 내부 제한 기능의 하나로써, 현재 위치가 설정한 가동 범위를 넘으면 모터의 회전을 정지합니다. 이는 Software position limit(607Dh)에서 설정합니다.

참고

- ▶ 사이클릭 동기 위치 모드는 드라이브와 매니저국이 동기 통신 모드로 연결된 상태에서만 가능합니다. 비동기 통신 모드 상태에서 사이클릭 동기 위치 모드로 설정하면 '동기화 타입 오류'(E-073)가 발생합니다.


4.2.4 프로파일 위치 모드 (PP)

(1) 개요

PP 모드에서는 드라이브가 생성하는 동작 프로파일(궤도)을 사용하여 PTP(Point To Point) 위치제어를 실행합니다. 이 모드는 Controlword(6040h)의 입력을 받아 Target position(607Ah)에 설정한 위치로 이동합니다. 매니저측에서는 목표 위치, 속도, 가속도 등을 설정합니다.

PP 모드를 사용하는 경우에는 Mode of operation(6060h)에 프로파일 위치 모드를 설정해야 합니다. Mode of operation display(6061h)가 프로파일 위치 모드로 표시되면 위치 제어 명령을 사용할 수 있습니다.

(2) 관련 오브젝트

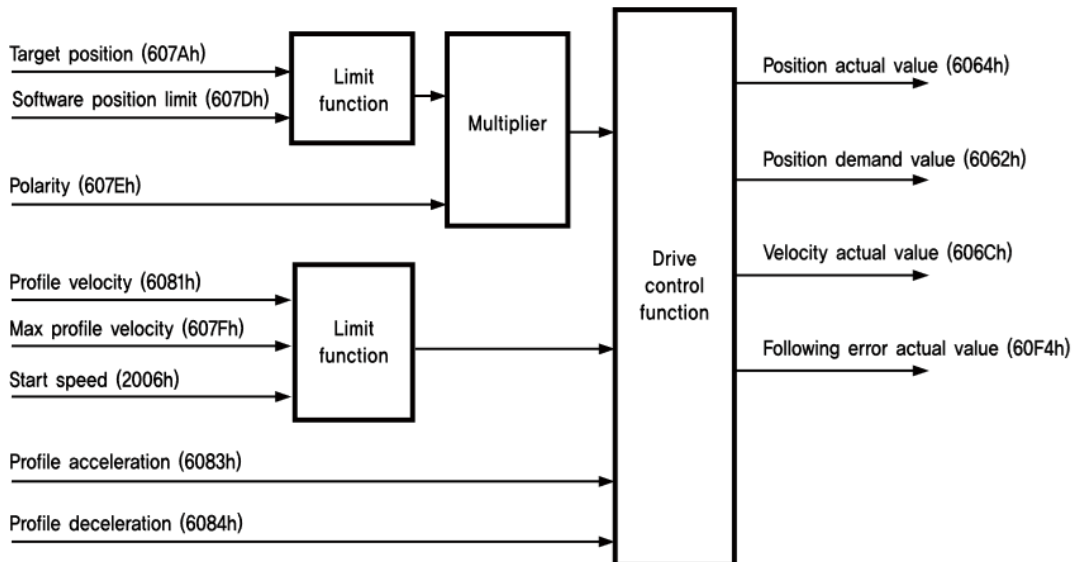

인덱스	서브 인덱스	명칭	데이터 타입	액세스	저장	PDO	설정범위	초깃값
6040h	00h	Controlword	U16	RW	No	RxPDO	-	-
6041h	00h	Statusword	U16	RO	No	TxPDO	-	0000h
6060h	00h	Mode of operation	INT8	RW	No	RxPDO	-128~127	0
6061h	00h	Mode of operation display	INT8	RO	No	TxPDO	-	-
2006h	00h	Start speed	U16	RW	Yes	No	1~50000	1
6062h	00h	Position demand value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
6064h	00h	Position actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
606Ch	00h	Velocity actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
607Ah	00h	Target position	INT32	RW	No	RxPDO	-2147483648~ 2147483647	0
607Dh	00h	Min position limit	INT32	RW	Yes	No	-2147483648~ 2147483647	-2147483648
	01h	Max position limit	INT32	RW	Yes	No	-2147483648~ 2147483647	2147483647
607Eh	00h	Polarity	U8	RW	Yes	No	-	0
607Fh	00h	Max profile velocity	U32	RW	Yes	No	1~2500000	2500000
6081h	00h	Profile velocity	U32	RW	Yes	RxPDO	1~2500000	10000
6083h	00h	Profile acceleration	U32	RW	Yes	RxPDO	1,000~ 1000000000	1000000
6084h	00h	Profile deceleration	U32	RW	Yes	RxPDO	1,000~ 1000000000	1000000
60F4h	00h	Following error actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-

(3) Controlword

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	-	-	-	-	-	Halt
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Fault reset	Relative	Change set immediately	New set-point	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on

비트	명칭	값	내용
4	New set-point	0→1	새로운 위치로 이동 명령을 수행합니다. 위치 이동 방식은 비트 5, 12, 13의 값으로 결정됩니다.
5	Change set immediately	0	위치 이동 명령을 수행할 때 모터가 이동 중이라면, 이전 명령이 완료된 후 위치 이동 명령이 수행됩니다.
		1	위치 이동 명령을 수행할 때 모터가 이동 중이라면, 이전 명령을 무시하고 바로 새롭게 설정된 위치로 이동합니다.
6	Relative	0	Target position의 목표 위치입니다.
		1	Target position이 이동할 거리입니다.
8	Halt	0	운전을 개시하거나 계속 수행합니다.
		1	위치 이동 명령은 취소되고 Halt option code(605Dh)에 설정된 값에 따라 운전을 정지합니다.

(4) Statusword


비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
Safety activated	-	Following error	Set-point acknowledge	Internal limit active	Target reached	Remote	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

비트	명칭	값	내용
9	Remote	1	Controlword가 정상적으로 처리되었습니다.
10	Target reached	0	Controlword의 Halt(비트 8) = 0: 목표 위치에 도달하지 못했습니다. Controlword의 Halt(비트 8) = 1: 제어가 정지 중입니다.
		1	Controlword의 Halt(비트 8) = 0: 목표 위치에 도착했습니다. Controlword의 Halt(비트 8) = 1: 제어가 정지했습니다.
11	Internal limit active	0	Software limit이 감지되지 않았습니다.
		1	Software limit이 감지되었습니다.
12	Set-point acknowledge	0	Controlword의 New set-point(비트 4)가 리셋되고 이전 위치 이동 명령이 처리되었습니다. 새로운 위치값을 입력할 수 있습니다.
		1	Controlword의 New set-point(비트 4)가 세트되어 있거나 이전 위치 이동 명령을 실행 중입니다.
13	Following error	0	위치 편차 이상이 발생하지 않았습니다.
		1	위치 편차 이상이 발생했습니다.
15	Safety activated	0	세이프티 기능이 활성화되지 않았습니다.
		1	세이프티 기능이 활성화되어 정지한 상태입니다.

(5) 위치 이동 방식

(a) 일반 이동

새롭게 설정한 목표 위치로 이동하라는 명령은 Controlword(6040h)의 New set-point(비트 4)를 '0'에서 '1'로 변경함으로써 개시됩니다. 드라이브가 이와 같은 요청을 받으면 Statusword의 Set point acknowledge (비트 12)가 '1'이 되며 위치 이동 명령이 실행됩니다. 목표 위치는 Target position(607Ah)을 참조하며, Controlword의 Relative (비트 6)에 따라 위치 값이 절대 좌표인지, 상대 좌표인지가 결정됩니다.

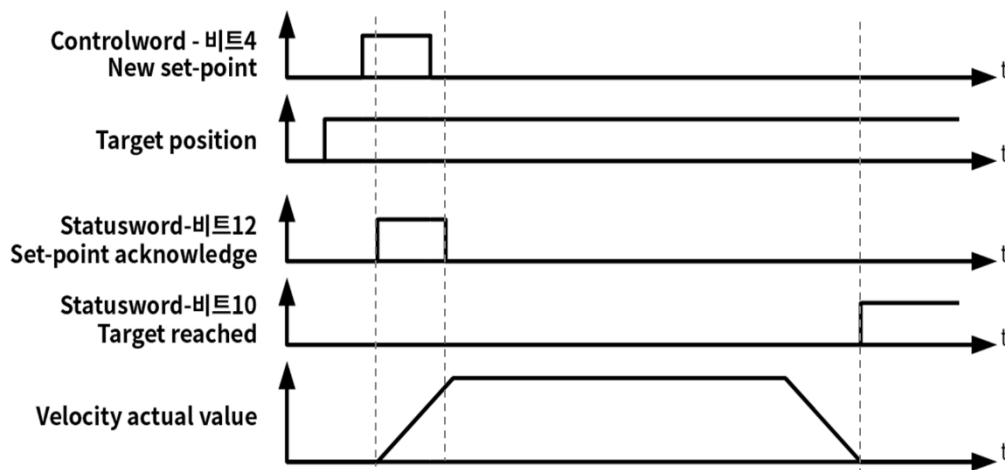


목표 위치에 도착하면 Statusword의 Target reached(비트 10)가 '1'이 됩니다. 하지만 다음과 같은 문제로 목표 위치에 도달하지 못하면 Target reached(비트 10)는 '1'이 되지 않습니다.

- ▶ 에러가 발생하여 Fault 상태가 되는 경우
- ▶ Operation enabled 상태를 벗어난 경우
- ▶ 이동 중에 진행 방향의 리미트スイッチ가 On이 되어 멈춘 경우
- ▶ 이동 중에 현재 위치가 Software position limit(607Dh)을 벗어난 경우

(b) 다음 목표 위치 입력


Controlword의 Change set immediately(비트 5)가 '0'일 때, 운전 중인 상태에서 새로운 목표 위치로 이동하라는 명령을 받으면, 현재 동작을 완료한 다음 동작을 개시합니다. 이처럼 다음 목표 위치를 버퍼에 입력해 놓음으로써 위치 이동 명령을 지연 시간 없이 빠르게 수행할 수 있습니다.

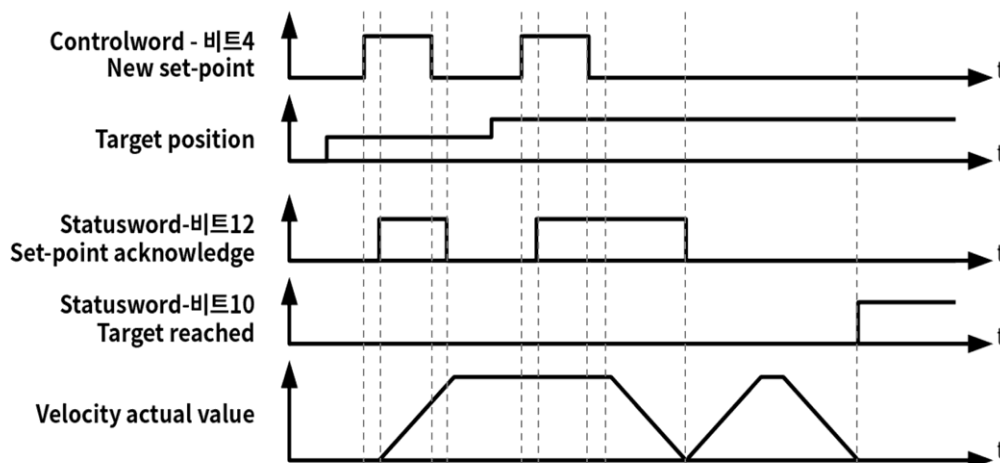

이때 Statusword의 Set-point acknowledge(비트 12)는 Controlword의 New set-point(비트 4)가 '0'이 되고 이전 동작이 완료된 후에 '0'이 됩니다. Target reached(비트 10)는 모든 동작이 완료되었을 때 '1'이 됩니다.

(c) 목표 위치 수정

Controlword의 Change set immediately(비트 5)가 '1'일 때, 운전 중인 상태에서 새로운 목표 위치로 이동하라는 명령을 받으면, 현재 동작을 중단하고 곧바로 다음 동작을 개시합니다.

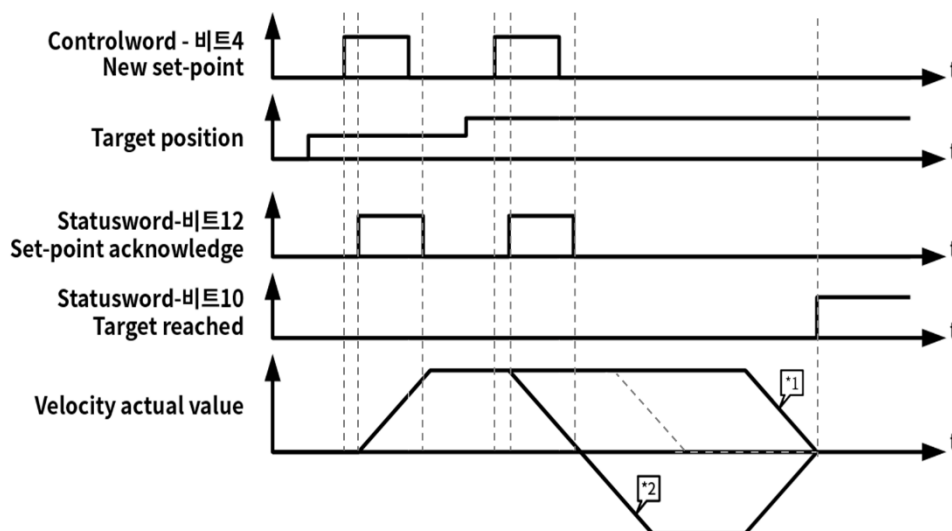

- *1: 새로운 목표 위치가 이전 목표 위치보다 충분히 앞에 있어서 이전 목표 위치를 지나쳐 새로운 목표 위치로 이동한 경우를 나타냅니다.
- *2: 새로운 목표 위치가 이전 목표 위치보다 뒤에 있어서 해당 위치에 맞게 감속한 경우를 나타냅니다.


새로운 목표 위치에 도착하면 Statusword의 Target reached (비트 10)가 '0'이 됩니다. 이전 위치 이동 명령이 없었거나 이미 완료되었다면 Change set immediately (비트 5)가 '1'로 한 상태에서 명령은 일반 위치 이동 명령과 동일합니다.

4.2.5 원점복귀 모드 (HM)

(1) 개요

원점복귀 모드는 Controlword(6040h)의 입력을 받아 원점을 찾아가는 모드로, 드라이브가 동작 프로파일(궤도)을 생성합니다. 이 모드를 사용하기 위해서는 Mode of operation(6060h)에 원점복귀 모드를 설정해야 합니다. Mode of operation display(6061h)가 원점복귀 모드로 표시되면 원점복귀 명령을 사용할 수 있습니다.

(2) 관련 오브젝트

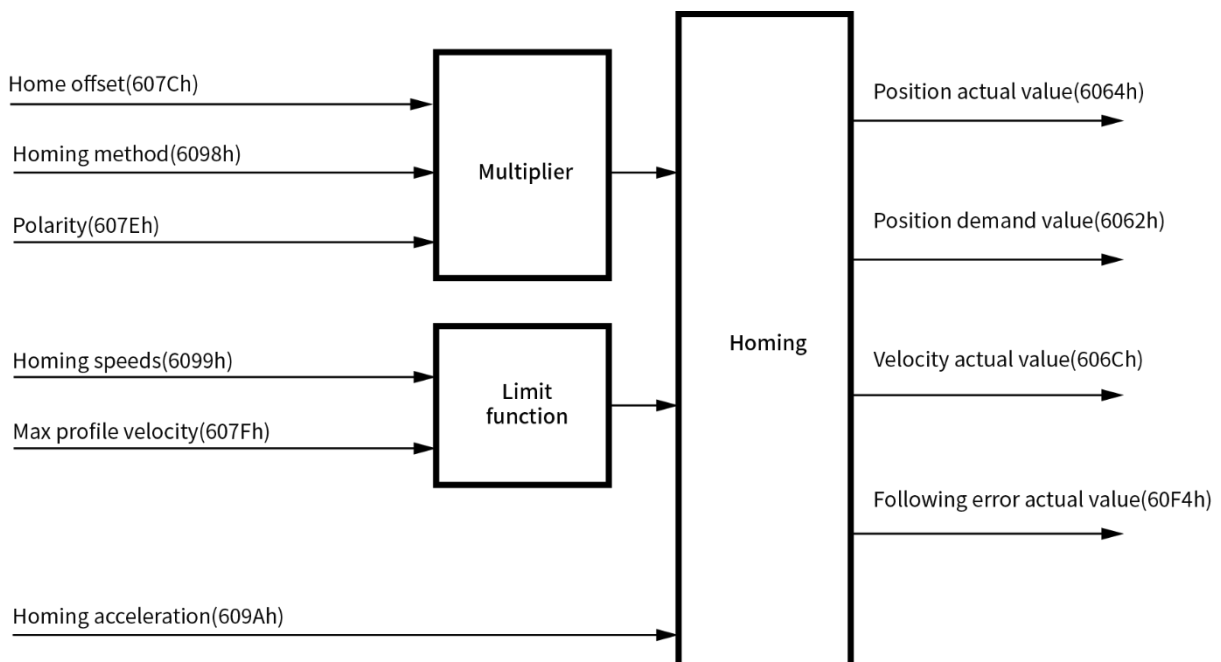

인덱스	서브 인덱스	명칭	데이 터타 입	엑세스	저장	PDO	설정범위	초깃값
6040h	00h	Controlword	U16	RW	No	RxPDO	-	-
6041h	00h	Statusword	U16	RO	No	TxPDO	-	0000h
6060h	00h	Mode of operation	INT8	RW	No	RxPDO	-128~127	0
6061h	00h	Mode of operation display	INT8	RO	No	TxPDO	-	-
6062h	00h	Position demand value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
6064h	00h	Position actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
606Ch	00h	Velocity actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-
607Ch	00h	Home offset	I32	RW	Yes	No	-2147483648~ 2147483647	0
607Eh	00h	Polarity	U8	RW	Yes	No	-	0
607Fh	00h	Max profile velocity	U32	RW	Yes	No	1~2500000	2500000
6098h	00h	Homing method	I8	RW	Yes	RxPDO	-6~37	0
6099h	01h	Speed during search for switch	U32	RW	Yes	RxPDO	1~2500000	5000
	02h	Speed during search for zero	U32	RW	Yes	RxPDO	1~500000	1000
609Ah	00h	Homing acceleration	U32	RW	Yes	RxPDO	1000~ 1000000000	100000
60F4h	00h	Following error actual value	INT32	RO	No	TxPDO	-	-

원점복귀 운전은 Homing method(6098h)로 설정합니다. 이 모드에는 원점 스위치(Home switch), 정방향 리미트 스위치(Positive limit switch), 역방향 리미트 스위치(Negative limit switch)가 사용됩니다.

리미트 스위치를 이용한 Homing method가 아닌 경우, 원점복귀 중 리미트 스위치가 On되면 이동 방향의 반대 방향으로 이동합니다. 반대 방향으로 이동 중 반대편 리미트 스위치가 On되면 원점복귀는 실패합니다.

센서 원점과 기구 원점이 다를 경우 Home offset(607Ch)을 이용하여 설정할 수 있습니다. 기구 원점의 위치를 Home offset에 설정하면, Homing method를 통해 센서 원점을 찾은 후 해당 거리만큼 이동합니다. 모든 동작이 완료된 후, Statusword의 Homing attained(비트 12)가 '1'이 되며, 위치 오브젝트들은 초기화됩니다.

원점복귀 중 리미트 스위치가 On되면 반대 방향으로 이동하기 위해 정지합니다. 리미트 스위치가 On되었을 때 정지하는 방법은 Limit stop method(2003h)에 설정한 값에 따릅니다..

(3) Controlword

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	-	-	-	-	-	Halt
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Fault reset	-	-	Homing operation start	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on

비트	명칭	값	내용
4	Homing operation start	0 → 1	원점복귀 운전을 시작합니다.
8	Halt	0	운전을 개시하거나 계속 수행합니다.
		1	원점복귀 명령은 취소되고 Halt option code(605Dh)에 설정된 값에 따라 운전을 정지합니다.

(4) Statusword

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
Safety activated	-	Homing error	Homing attained	Internal limit active	Target reached	Remote	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

비트	명칭	값	내용
9	Remote	1	Controlword가 정상적으로 처리되었습니다.
10	Target reached	0/1	이 세 가지 비트의 조합으로 원점복귀 동작 상태를 나타냅니다. 자세한 내용은 아래표를 참고하시기 바랍니다.
12	Homing attained	0/1	
13	Homing error	0/1	
15	Safety activated	0	세이프티 기능이 활성화되지 않았습니다.
		1	세이프티 기능이 활성화되어 정지한 상태입니다.

비트 10, 12, 13의 조합에 따른 원점복귀 상태는 다음과 같습니다.

비트 13	비트 12	비트 10	상태
X	X	0	원점복귀 동작을 실행 중입니다.
0	0	1	원점복귀 동작이 취소되었거나 시작되지 않았습니다.
0	1	1	원점복귀 동작이 성공적으로 완료되었습니다.
1	0	1	원점복귀에 실패했습니다.


(5) 원점복귀 방법

원점복귀 방법은 Homing method(6098h)에 설정한 값에 따라 다음과 같이 분류됩니다.

설정값	내용
17	Homing on negative limit switch
18	Homing on positive limit switch
24	Homing on home switch (positive direction, negative edge)
25	Homing on home switch (positive direction, positive edge)
28	Homing on home switch (negative direction, positive edge)
29	Homing on home switch (negative direction, negative edge)
35	Set the current position origin
37	Set the current position origin and reset current position


(a) 원점복귀 방법 17: Homing on negative limit switch

최초의 이동 방향은 역방향이며 스위치 탐색속도로 운전합니다. 역방향 리미트 스위치가 On 상태가 되면 정방향으로 방향을 전환하고 제로 탐색속도로 이동합니다. 이후 정방향으로 운전하는 중에 역방향 리미트 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.

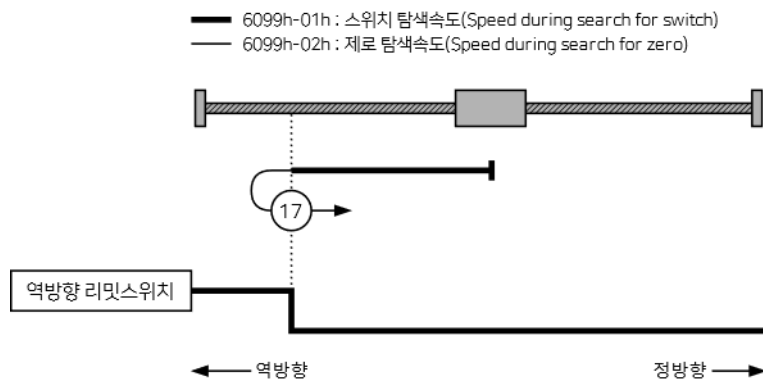

(b) 원점복귀 방법 18: Homing on positive limit switch


최초의 이동 방향은 정방향이며 스위치 탐색속도로 운전합니다. 정방향 리미트 스위치가 On 상태가 되면 역방향으로 방향을 전환하고 제로 탐색속도로 이동합니다. 이후 역방향으로 운전하는 중에 정방향 리미트 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.

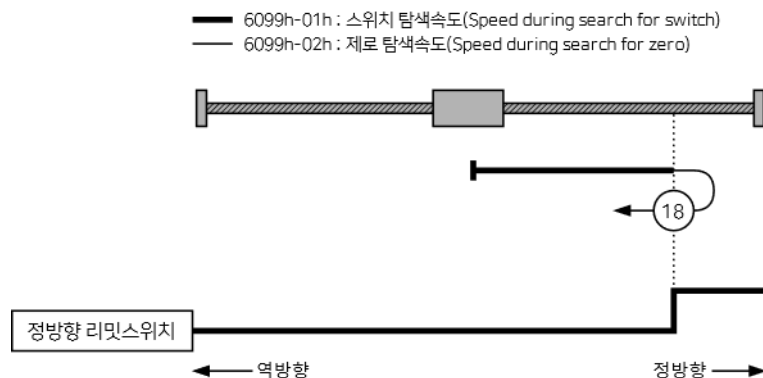

(c) 원점복귀 방법 24: Homing on home switch (positive direction, negative edge)

이 방법은 원점 스위치와 정방향 리밋 스위치에 따라 다음과 같이 동작합니다.


- ㉠ 원점복귀가 시작될 때 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 정방향이며 스위치 탐색 속도로 운전합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.
- ㉡ 원점 스위치가 On 상태이면 최초의 이동 방향은 역방향이며 제로 탐색속도로 운전합니다. 원점 스위치가 Off 상태가 되면 정방향으로 방향을 전환하고, 이후 정방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 On 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.
- ㉢ 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 정방향이며 스위치 탐색속도로 운전합니다. 정방향 리밋 스위치가 On 상태가 되면 역방향으로 방향을 전환하고 스위치 탐색속도로 이동합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 제로 탐색속도로 운전을 합니다. 원점 스위치가 Off 상태가 되면 정방향으로 방향을 전환하고, 이후 정방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 On 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.

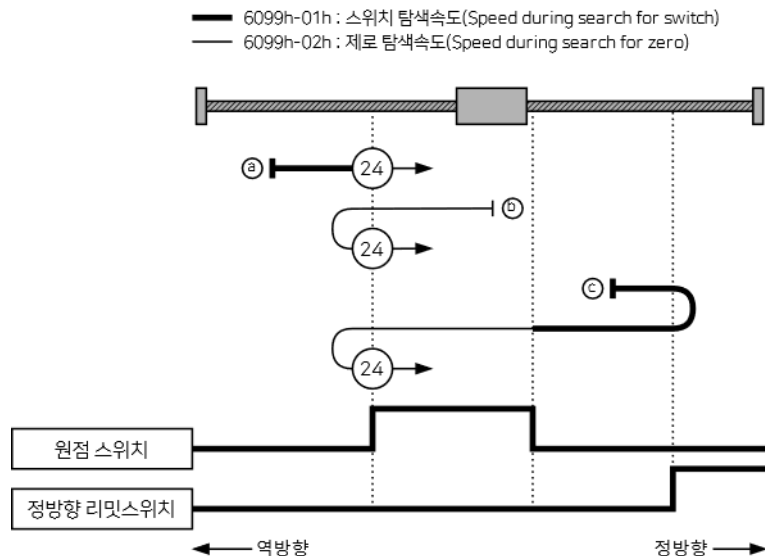

(d) 원점복귀 방법 25: Homing on home switch (positive direction, positive edge)

이 방법은 원점 스위치와 정방향 리밋 스위치에 따라 다음과 같이 동작합니다.


- ㉠ 원점복귀가 시작될 때 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 정방향이며 스위치 탐색 속도로 운전합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 제로 탐색속도로 이동합니다. 이후 정방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.
- ㉡ 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 정방향이며 스위치 탐색속도로 운전합니다. 정방향 리밋 스위치가 On 상태가 되면 역방향으로 방향을 전환하고 스위치 탐색속도로 이동합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 정방향으로 방향을 전환하고 제로 탐색속도로 이동합니다. 이후 정방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.
- ㉢ 원점 스위치가 On 상태이면 최초의 이동 방향은 정방향이며 제로 탐색속도로 운전합니다. 이후 정방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.

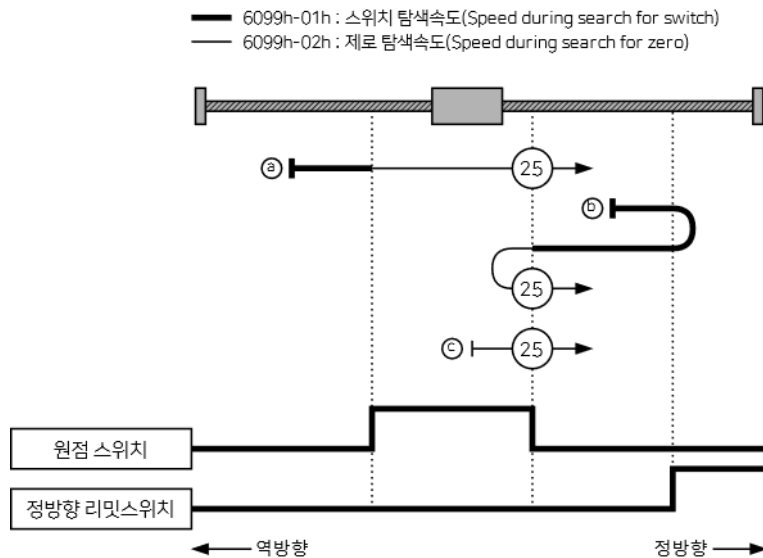

(e) 원점복귀 방법 28: Homing on home switch (negative direction, positive edge)

이 방법은 원점 스위치와 역방향 리밋 스위치에 따라 다음과 같이 동작합니다.

- ㉠ 원점복귀가 시작될 때 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 역방향이며 스위치 탐색속도로 운전합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.
- ㉡ 원점 스위치가 On 상태이면 최초의 이동 방향은 정방향이며 제로 탐색속도로 운전합니다. 원점 스위치가 Off 상태가 되면 역방향으로 방향을 전환하고, 이후 역방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 On 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.
- ㉢ 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 역방향이며 스위치 탐색속도로 운전합니다. 역방향 리밋 스위치가 On 상태가 되면 정방향으로 방향을 전환하고 스위치 탐색속도로 이동합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 제로 탐색속도로 운전을 합니다. 원점 스위치가 Off 상태가 되면 역

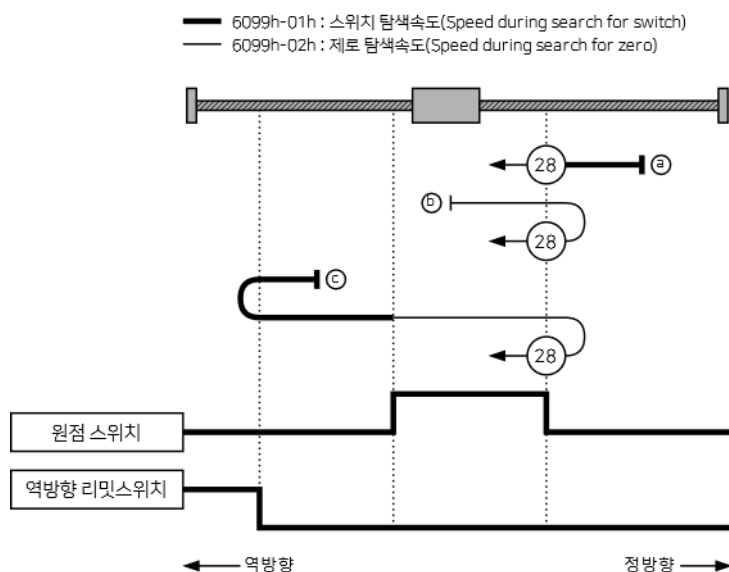

방향으로 방향을 전환하고, 이후 역방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 On 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.


(f) 원점복귀 방법 29: Homing on home switch (negative direction, negative edge)

이 방법은 원점 스위치와 역방향 리밋 스위치에 따라 다음과 같이 동작합니다.

㉠ 원점복귀가 시작될 때 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 역방향이며 스위치 탐색 속도로 운전합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 제로 탐색속도로 이동합니다. 이후 역방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.

㉡ 원점 스위치가 Off 상태이면 최초의 이동 방향은 역방향이며 스위치 탐색속도로 운전합니다. 역방향 리밋 스위치가 On 상태가 되면 정방향으로 방향을 전환하고 스위치 탐색속도로 이동합니다. 원점 스위치가 On 상태가 되면 역방향으로 방향을 전환하고 제로 탐색속도로 이동합니다. 이후 역방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.


㉢ 원점 스위치가 On 상태이면 최초의 이동 방향은 역방향이며 제로 탐색속도로 운전합니다. 이후 역방향으로 운전하는 중에 원점 스위치가 Off 상태가 되면 이동을 멈추는데, 그 위치가 원점이 됩니다.

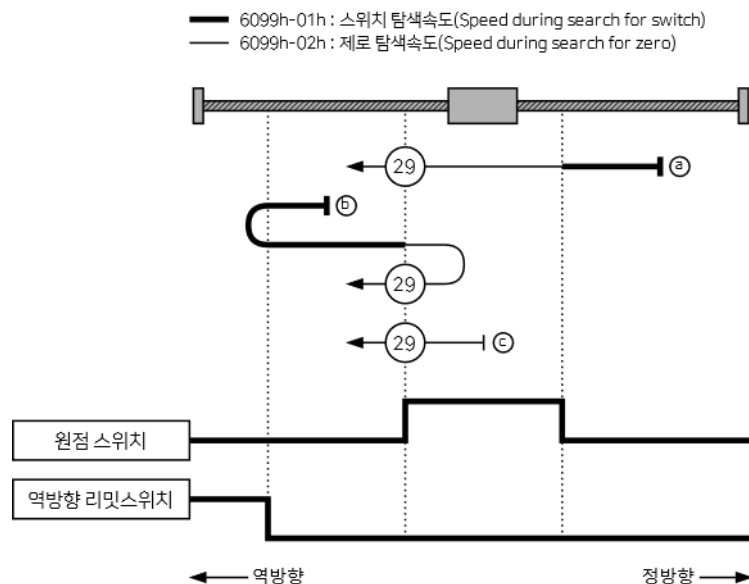

다.


(g) 원점복귀 방법 35: Set the current position origin

이 방법은 현재 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다. 현재 위치에서 Home offset(607Ch)에 설정된 값만큼 이동한 후, 그 위치를 원점으로 합니다.

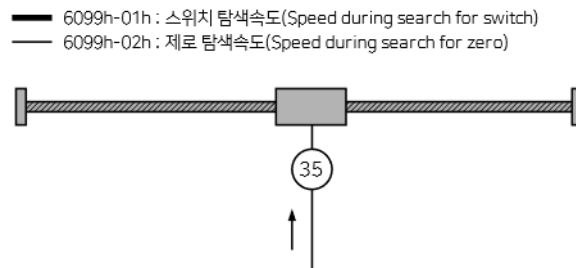

(h) 원점복귀 방법 37: Set the current position origin and reset current position

이 방법은 현재 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다. Home offset(607Ch)이 0이 아닌 값이 설정되어 있다면, 현재 위치를 Home offset 값으로 초기화합니다.

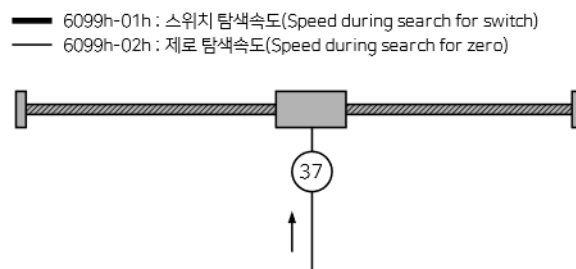

4.3 기능

4.3.1 터치 프로브

(1) 개요

터치 프로브는 트리거 신호로 사용되는 외부 입력신호(원점센서, 사용자 입력)의 상태를 검출해 현재 위치(Position actual value)를 래치하는 기능입니다. 터치 프로브에는 터치 프로브 1과 터치 프로브 2가 있습니다.

(2) 관련 오브젝트

인덱스	서브 인덱스	명칭	타입	액세스	저장	PDO	설정범위	초깃값
60B8h	00h	Touch probe function	U16	RW	No	RxPDO	-	0000h
60B9h	00h	Touch probe status	U16	RO	No	TxPDO	-	0000h
60BAh	00h	Touch probe 1 positive value	INT32	RO	No	TxPDO	-2147483648~2147483647	-
60BBh	00h	Touch probe 1 negative value	INT32	RO	No	TxPDO	-2147483648~2147483647	-
60BCh	00h	Touch probe 2 positive value	INT32	RO	No	TxPDO	-2147483648~2147483647	-
60BDh	00h	Touch probe 2 negative value	INT32	RO	No	TxPDO	-2147483648~2147483647	-
60D0h	01h	Touch probe 1 source	U16	RW	No	No	1~5	1
	02h	Touch probe 2 source	U16	RW	No	No	1~5	1
60D5h	00h	Touch probe 1 positive edge counter	U16	RO	No	TxPDO	0~65535	-
60D6h	00h	Touch probe 1 negative edge counter	U16	RO	No	TxPDO	0~65535	-
60D7h	00h	Touch probe 2 positive edge counter	U16	RO	No	TxPDO	0~65535	-
60D8h	00h	Touch probe 2 negative edge counter	U16	RO	No	TxPDO	0~65535	-

(3) Touch probe function (60B8h)

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	TP2 negative edge action	TP2 positive edge action	TP2 source		TP2 trigger action	TP2 enable
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	-	TP1 negative edge action	TP1 positive edge action	TP1 source		TP1 trigger action	TP1 enable

*TP: Touch probe

비트	명칭	값	설명
0	TP1 enable	0	터치 프로브 1의 동작을 정지합니다.
		1	터치 프로브 1의 동작을 실행합니다.
1	TP1 trigger action	0	최초의 트리거 신호를 검출한 경우만 래치합니다.
		1	트리거 신호를 검출할 때마다 계속 래치합니다.
2~3	TP1 source	0	원점 신호로 트리거됩니다.
		1	예약
		2	60D0h에 설정된 신호로 트리거됩니다.
		3	예약
4	TP1 positive edge action	0	상승에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	상승에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
5	TP1 negative edge action	0	하강에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	하강에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
6~7	-	-	예약
8	TP2 enable	0	터치 프로브 2의 동작을 정지합니다.
		1	터치 프로브 2의 동작을 실행합니다.
9	TP2 trigger action	0	최초의 트리거 신호를 검출한 경우만 래치합니다.
		1	트리거 신호를 검출할 때마다 계속 래치합니다.
10~11	TP2 source	0	원점 신호로 트리거됩니다.
		1	예약
		2	60D0h에 설정된 신호로 트리거됩니다.
		3	예약
12	TP2 positive edge action	0	상승에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	상승에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
13	TP2 negative edge action	0	하강에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	하강에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
14~15	-	-	예약

(4) Touch probe status (60B9h)


비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
TP2 count		-	-	-	TP2 negative edge latch	TP2 positive edge latch	TP2 enabled status
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
TP1 count		-	-	-	TP1 negative edge latch	TP1 positive edge latch	TP1 enabled status

비트	명칭	값	설명
0	TP1 enabled status	0	터치 프로브 1의 동작이 정지된 상태입니다.
		1	터치 프로브 1의 동작이 실행 중인 상태입니다.
1	TP1 positive edge latch	0	선택된 신호의 상승에지가 검출되지 않았습니다.
		1	선택된 신호의 상승에지가 검출되었습니다.
2	TP1 negative edge latch	0	선택된 신호의 하강에지가 검출되지 않았습니다.
		1	선택된 신호의 하강에지가 검출되었습니다.
3~5	-	-	예약
6~7	TP1 count	0~3	터치 프로브 1의 검출 횟수를 표시합니다.
8	TP2 enabled status	0	터치 프로브 2의 동작이 정지된 상태입니다.
		1	터치 프로브 2의 동작이 실행 중인 상태입니다.
9	TP2 positive edge latch	0	선택된 신호의 상승에지가 검출되지 않았습니다.
		1	선택된 신호의 상승에지가 검출되었습니다.
10	TP2 negative edge latch	0	선택된 신호의 하강에지가 검출되지 않았습니다.
		1	선택된 신호의 하강에지가 검출되었습니다.
11~13	-	-	예약
14~15	TP2 count	0~3	터치 프로브 2의 검출 횟수를 표시합니다.

(5) 터치 프로브 제어와 상태

(a) 터치 프로브의 동작: 최초 신호 검출

Touch probe function의 비트 1과 비트 9를 0으로 설정하면, 터치 프로브는 동작이 시작된 후 처음 검출된 신호만을 사용합니다. 동작 시퀀스는 아래 타이밍 차트를 참조하십시오.

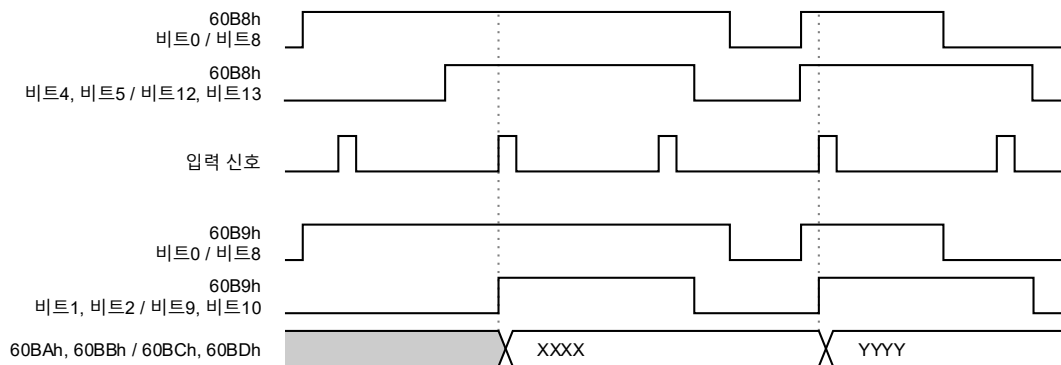


Touch probe status의 비트 1과 비트 2, 비트 9와 비트 10을 통해 입력 신호가 검출되었는지 확인할 수 있습니다.

검출된 위치 값은 Touch probe 1 positive value, Touch probe 2 positive value, Touch probe 1 negative value, Touch probe 2 negative value 값으로 확인하시기 바랍니다.

(b) 터치 프로브의 동작: 신호 연속 감지

Touch probe function의 비트 1과 비트 9를 1로 설정하면, 터치 프로브는 동작이 시작된 후 검출되는 신호를 모두 사용합니다. 동작 시퀀스는 아래 타이밍 차트를 참조하십시오.

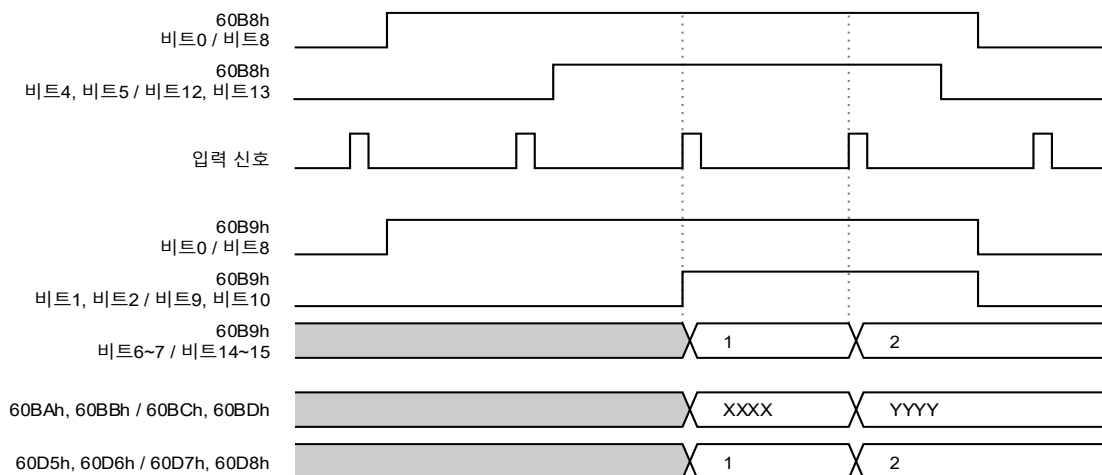

Touch probe status의 비트 6과 비트 7, 비트 14와 비트 15는 입력 신호가 검출될 때마다 증가합니다 (이 값의 범위는 0~3입니다).

입력 신호가 검출된 횟수는 Touch probe 1 positive edge counter, Touch Probe 2 positive edge counter, Touch Probe 1 negative edge counter, Touch Probe 2 negative edge counter 값을 확인하시기 바랍니다.

4.3.2 디지털 입출력

(1) 개요


Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 3개의 고정 입력(ORIGIN, LIMIT+, LIMIT-)과 6개의 사용자 입력, 1개의 고정 출력(BRAKE)과 5개의 사용자 출력을 제공합니다.

(2) 관련 오브젝트

인덱스	서브 인덱스	명칭	타입	액세스	저장	PDO	설정범위	초깃값
60FDh	00h	Digital inputs	U32	RO	No	TxPDO	-	00000000h
60FEh	00h	Physical outputs	U32	RW	No	RxPDO	-	-
	01h	Bit mask	U32	RW	No	No	-128~127	00000000h
2001h	00h	Sensor logics	U8	RW	No	No	-	00h
2002h	00h	Reverse limit direction	U8	RW	No	No	0~1	00h
2010h	00h	Brake delay	U16	RW	No	No	0~1000	200
2011h	00h	Digital input levels	U16	RW	No	No	-	0000h
2012h	00h	Digital output levels	U16	RW	No	No	-	0000h


(3) 사용자 입출력

Digital input levels와 Digital output levels를 사용하여 사용자 입출력의 동작 레벨을 설정할 수 있습니다. 아래 그림은 Digital inputs와 Digital input levels의 관계, 그리고 Digital outputs와 Digital output levels의 관계를 나타냅니다.

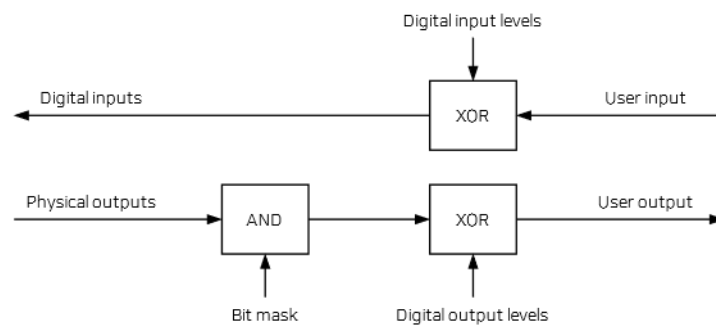


(4) ORIGIN과 LIMIT 입력

ORIGIN과 LIMIT 입력신호는 Sensor logics(2001h)의 비트 0과 비트 1로 동작 레벨을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 Sensor logics를 참조하십시오. Reverse limit direction(2002h)을 통해 LIMIT+와 LIMIT-입력 신호를 서로 바꿀 수 있습니다. Reverse limit direction(2002h)과 LIMIT+ LIMIT-의 상관 관계는 다음과 같습니다.

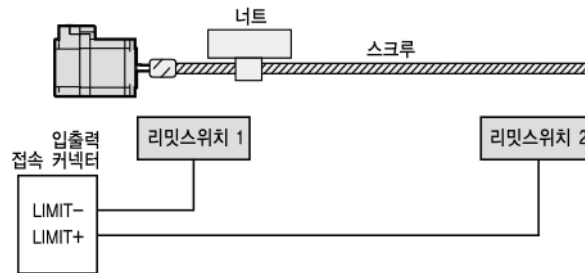

(5) BRAKE 출력

BRAKE 출력 신호는 Statusword(6041h)의 Operation enabled에 맞춰 동작합니다. BRAKE가 On이 되는 시간은 Brake delay(2010h)로 설정할 수 있습니다.

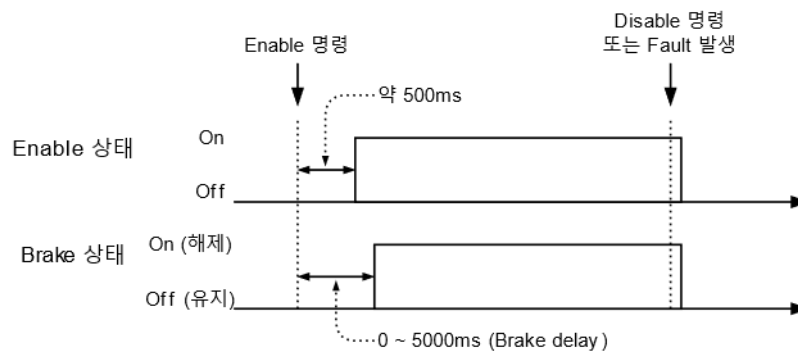

Digital outputs(60FEh)의 비트 0(Set brake)으로 BRAKE 출력을 수동으로 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 Digital outputs를 참조하십시오.

4.4 파라미터 저장

파라미터는 드라이브의 RAM이나 EEPROM에 저장됩니다. RAM에 저장된 파라미터는 전원을 차단하면 삭제되지만, EEPROM에 저장된 파라미터는 전원을 차단해도 삭제되지 않습니다. 드라이브에 전원을 투입하면 EEPROM의 파라미터가 RAM으로 전송되어 자동적으로 셋업됩니다.

파라미터를 설정한 경우에는 RAM에 저장됩니다. RAM에 있는 파라미터를 EEPROM에 저장할 때는 Store parameters(1010h)의 서브인덱스1 (Store parameters)에 65766173h를 입력해야 합니다.

참고

- ▶ EEPROM에 파라미터를 저장하는 동안에는 전원을 차단하지 마십시오. 정상적으로 종료되지 않아 일부 파라미터가 저장되지 않을 수 있습니다.
- ▶ EEPROM에 저장 가능한 횟수는 약 10만 회입니다.

제5장 오브젝트 디렉터리

5.1 오브젝트 디렉터리 영역

Ezi-STEP CC-Link IE TSN의 파라미터는 CANopen의 오브젝트 디렉터리와 동일한 구조로 구성되어 있습니다. 모든 오브젝트는 4 자리의 16진수로 표시되는 인덱스로 구분되며 그룹별로 오브젝트 디렉터리에 배치됩니다.

인덱스	영역	내용
1000h~1FFFh	통신 영역	CC-Link IE TSN 통신과 관련된 설정을 하거나, 상태를 표시하는 오브젝트
2000h~5FFFh	제조사 전용 영역	파스텍 전용 오브젝트
6000h~9FFFh	디바이스 프로파일 영역	CiA 402 드라이브 프로파일에서 정의되어 있는 오브젝트

5.2 오브젝트 읽기와 쓰기

각 오브젝트는 SLMP 명령이나 사용자 소프트웨어를 이용해 읽거나 쓸 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 사용설명서를 참고하십시오.

5.3 오브젝트 표시 형식

오브젝트는 드라이브 내부의 파라미터, 상태 변수, 실행 명령 등을 포함한 데이터 구조로, 다음과 같이 구성되어 있습니다.

인덱스	서브인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
Index	Sub-index	Name	Setting range	Unit	Default setting	Data attribute	Data type	Access	Save	PDO mapping	Mode of operation

항목	내용			
인덱스	4자리의 16진수로 표시되는 오브젝트의 인덱스입니다.			
서브인덱스	10진수로 표시되는 오브젝트의 서브인덱스입니다.			
명칭	오브젝트의 이름입니다.			
설정 범위	설정할 수 있는 값의 범위입니다.			
단위	물리적 단위입니다.			
출하 시 설정값	제품 출하 시에 설정되어 있는 값으로, Restore default parameters(1011h)를 이용하면 이 값으로 되돌릴 수 있습니다. 초깃값이라고도 합니다.			
데이터 속성	오브젝트의 값을 변경했을 때 변경되는 타이밍을 나타냅니다. · A: 즉시 변경 · B: 운전 정지 후 변경 · -: 쓰기 불가			
데이터 타입	오브젝트의 데이터 타입을 나타냅니다.			
	데이터 타입	약어	크기	범위
	Unsigned8	U8	1바이트	0~255
	Unsigned16	U16	2바이트	0~65,535
	Unsigned32	U32	4바이트	0~4,294,967,295
	Integer8	INT8	1바이트	-128~127
	Integer16	INT16	2바이트	-32768~32767
	Integer32	INT32	4바이트	-2,147,483,648~2,147,483,647
	Visible String	STRING	문자열	-
	Structure	REC	구조체	-

항목	내용
액세스	오브젝트의 액세스 방법입니다. · RO: 읽기만 가능(Read only) · RW: 읽고 쓰기 가능(Read/Write)
저장	Store parameters(1010h)를 통해 EEPROM에 오브젝트 값을 저장할 수 있는지 여부를 나타냅니다. · Yes: 저장 가능 · No: 저장 불가
PDO 매핑	오브젝트가 PDO 매핑이 가능한지 여부를 나타냅니다. · RxPDO: 수신 PDO 에 매핑 가능 · TxPDO: 송신 PDO 에 매핑 가능 · No: PDO 에 매핑 불가
동작 모드	어떤 동작 모드에서 적용되는지를 나타냅니다. · -: 동작 모드와는 관계없음 · CSP: 사이클릭 동기 위치 모드에서 가능 · PP: 프로파일 위치 모드에서 가능 · HM: 원점복귀 모드에서 가능

5.4 통신 오브젝트

5.4.1 오브젝트 1000h: Device type

디바이스 프로파일을 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1000h	-	Device type (디바이스 타입)	-	-	0004 0192h	-	U32	RO	No	No	-

비트	명칭	설명
0~15	디바이스 프로파일	0192h: CiA402 드라이브 프로파일
16~23	타입	04h: 스테핑모터 드라이브
24~31	모드	00h

5.4.2 오브젝트 1001h: Error register

드라이브에서 발생하는 에러의 종류를 나타냅니다. 관련 에러가 발생하면 해당 비트가 '1'이 됩니다. '일반 에러' 비트는 에러가 발생하면 항상 '1'이 됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1001h	-	Error register (에러 레지스터)	-	-	00h	-	U8	RO	No	No	-

비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
제조사 고유 에러	-		통신 에러				일반 에러

5.4.3 오브젝트 1008h: Device name

제품명을 나타냅니다. 디바이스 이름의 값은 제품 모델에 따라 다르게 표시됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1008h	-	Device name (디바이스 이름)	-	-	Ezi-STEP-CT	-	STRING	RO	No	No	-

5.4.4 오브젝트 1009h: Hardware version

드라이브의 하드웨어 버전을 나타냅니다. 표시되는 값은 제품의 버전에 따라 다르게 표시됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1009h	-	Hardware version (하드웨어 버전)	-	-	01.00.00	-	STRING	RO	No	No	-

5.4.5 오브젝트 100Ah: Software version

드라이브의 소프트웨어 버전을 나타냅니다. 표시되는 값은 제품의 버전에 따라 다르게 표시됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
100Ah	-	Software version (소프트웨어 버전)	-	-		-	STRING	RO	No	No	-

5.4.6 오브젝트 1010h: Store parameters

RAM에 있는 저장 가능한 모든 오브젝트를 EEPROM에 저장합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1010h	0	Number of entries (항목수)	-	-	1	-	U8	RO	No	No	-
	1	Store parameters (파라미터 저장)	-	-	0000 0001h	A	U32	RW	No	No	-

서브인덱스 01h에 65766173h('save')를 입력하면, 백업 대상이 되는 모든 오브젝트의 파라미터가 EEPROM에 저장됩니다. 백업 대상이란 '저장'란에 'Yes'라고 기재되어 있는 오브젝트를 가리킵니다.

ASCII	'e'	'v'	'a'	's'
Hex	65h	76h	61h	73h

잘못된 값을 입력한 경우에는 SLMP End Code CCDAh가 반환되고 오브젝트는 저장되지 않습니다.

5.4.7 오브젝트 1011h: Restore default parameters

드라이브의 EEPROM에 저장되는 오브젝트의 값을 초기화합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1011h	0	Number of entries (항목수)	-	-	1	-	U8	RO	No	No	-
	1	Restore default parameters (파라미터 초기화)	-	-	0000 0001h	A	U32	RW	No	No	-

서브인덱스 01h에 64616F6Ch를 입력하면, 백업 대상이 되는 모든 오브젝트가 출하 시 설정값으로 초기화됩니다. 초기화된 값은 드라이브의 전원을 껐다가 다시 켜야 적용됩니다.

ASCII	'd'	'a'	'o'	'l'
Hex	64h	61h	6Fh	6Ch

잘못된 값을 입력한 경우에는 SLMP End Code CCDAh가 반환됩니다.

5.4.8 오브젝트 1018h: Identity

디바이스의 정보를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1018h	0	Number of entries (항목수)	-	-	4	-	U8	RO	No	No	-
	1	Vendor ID (벤더 ID)	-	-	0000 1604h	-	U32	RO	No	No	-
	2	Product code (제품 코드)	-	-	0000 5801h	-	U32	RO	No	No	-
	3	Revision number (개정 번호)	-	-		-	U32	RO	No	No	-
	4	Serial number (시리얼 번호)	-	-		-	U32	RO	No	No	-

명칭	설명
벤더 ID	CC-Link 협회에 등록된 업체의 ID를 나타냅니다. 파스텍에서 생산·판매하는 모든 제품의 벤더 ID는 동일합니다.
제품 코드	해당 제품의 고유 코드로, 이 값은 제품의 기종마다 다릅니다.
개정 번호	해당 기종의 개정 번호입니다.
시리얼 번호	제품의 생산 시리얼 번호입니다.

5.5 PDO 매핑 오브젝트

참고

- ▶ 오브젝트 1600h, 1601h, 1A00h, 1A01h에 값을 쓰는 것은 NMT 상태 머신이 'Pre-Operational' 상태 일 때만 가능합니다.

5.5.1 오브젝트 1600h: RxPDO-Map 0

첫 번째 수신 PDO매핑 오브젝트를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1600h	0	Number of entries (항목수)	0~16	-	6	-	U8	RW	No	No	-
	1	1 st PDO object (매핑 오브젝트 1)	-	-	1D01 0110h	A	U32	RW	No	No	-
	2	2 nd PDO object (매핑 오브젝트 2)	-	-	6040 0010h	A	U32	RW	No	No	-
	3	3 rd PDO object (매핑 오브젝트 3)	-	-	6060 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	4	4 th PDO object (매핑 오브젝트 4)	-	-	0000 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	5	5 th PDO object (매핑 오브젝트 5)	-	-	607A 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	6	6 th PDO object (매핑 오브젝트 6)	-	-	60FE 0120h	A	U32	RW	No	No	-
	7	7 th PDO object (매핑 오브젝트 7)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-
	8	8 th PDO object (매핑 오브젝트 8)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-
	9	9 th PDO object (매핑 오브젝트 9)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-
	10	10 th PDO object (매핑 오브젝트 10)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-

5.5.2 오브젝트 1601h: RxPDO-Map 1

두 번째 수신 PDO매핑 오브젝트를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1601h	0	Number of entries (항목수)	0~16	-	9	-	U8	RW	No	No	-
	1	1 st PDO object (매핑 오브젝트 1)	-	-	1D01 0110h	A	U32	RW	No	No	-
	2	2 nd PDO object (매핑 오브젝트 2)	-	-	6040 0010h	A	U32	RW	No	No	-
	3	3 rd PDO object (매핑 오브젝트 3)	-	-	6060 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	4	4 th PDO object (매핑 오브젝트 4)	-	-	0000 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	5	5 th PDO object (매핑 오브젝트 5)	-	-	607A 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	6	6 th PDO object (매핑 오브젝트 6)	-	-	6081 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	7	7 th PDO object (매핑 오브젝트 7)	-	-	6083 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	8	8 th PDO object (매핑 오브젝트 8)	-	-	6084 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	9	9 th PDO object (매핑 오브젝트 9)	-	-	60FE 0120h	A	U32	RW	No	No	-
	10	10 th PDO object (매핑 오브젝트 10)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-

5.5.3 오브젝트 1A00h: TxPDO-Map 0

첫 번째 송신 PDO매핑 오브젝트를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1A00h	0	Number of entries (항목수)	0~16	-	7	-	U8	RW	No	No	-
	1	1 st PDO object (매핑 오브젝트 1)	-	-	1D02 0110h	A	U32	RW	No	No	-
	2	2 nd PDO object (매핑 오브젝트 2)	-	-	6041 0010h	A	U32	RW	No	No	-
	3	3 rd PDO object (매핑 오브젝트 3)	-	-	6061 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	4	4 th PDO object (매핑 오브젝트 4)	-	-	0000 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	5	5 th PDO object (매핑 오브젝트 5)	-	-	603F 0010h	A	U32	RW	No	No	-
	6	6 th PDO object (매핑 오브젝트 6)	-	-	6064 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	7	7 th PDO object (매핑 오브젝트 7)	-	-	60FD 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	8	8 th PDO object (매핑 오브젝트 8)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-
	9	9 th PDO object (매핑 오브젝트 9)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-
	10	10 th PDO object (매핑 오브젝트 10)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-

5.5.4 오브젝트 1A01h: TxPDO-Map 1

두 번째 송신 PDO매핑 오브젝트를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
1A01h	0	Number of entries (항목수)	0~16	-	8	-	U8	RW	No	No	-
	1	1 st PDO object (매핑 오브젝트 1)	-	-	1D02 0110h	A	U32	RW	No	No	-
	2	2 nd PDO object (매핑 오브젝트 2)	-	-	6041 0010h	A	U32	RW	No	No	-
	3	3 rd PDO object (매핑 오브젝트 3)	-	-	6061 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	4	4 th PDO object (매핑 오브젝트 4)	-	-	0000 0008h	A	U32	RW	No	No	-
	5	5 th PDO object (매핑 오브젝트 5)	-	-	603F 0010h	A	U32	RW	No	No	-
	6	6 th PDO object (매핑 오브젝트 6)	-	-	6064 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	7	7 th PDO object (매핑 오브젝트 7)	-	-	606C 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	8	8 th PDO object (매핑 오브젝트 8)	-	-	60FD 0020h	A	U32	RW	No	No	-
	9	9 th PDO object (매핑 오브젝트 9)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-
	10	10 th PDO object (매핑 오브젝트 10)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-

5.6 드라이브 프로파일 오브젝트

5.6.1 오브젝트 603Fh: Error code

드라이브에서 발생한 에러 코드를 표시합니다. 에러 코드와 관련된 내용은 6.1 에러 코드 일람을 참고하시기 바랍니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
603Fh	-	Error code (에러 코드)	-	-	0	-	U16	RO	No	TxPDO	-

5.6.2 오브젝트 6040h: Controlword

드라이브의 상태 전이를 제어합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6040h	-	Controlword (제어 워드)	-	-	0000h	A	U16	RW	No	RxPDO	-

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	oms	oms	-	-	-	oms
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Fault reset	oms	oms	oms	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on

비트	명칭	설명
0	Switch on	드라이브 상태 머신의 상태를 제어합니다. 자세한 내용은 '4.2.1 드라이브 상태 머신'을 참조해 주십시오.
1	Enable voltage	
2	Quick stop	
3	Enable operation	
4	oms	동작 모드마다 다릅니다. 자세한 내용은 '4.2 CiA402 드라이브 프로파일'에서 각 동작 모드를 참조해 주십시오.
5		이 비트의 값을 0 → 1로 하면 에러 코드가 해제됩니다.
6		
7	Fault reset	
8	oms	자세한 내용은 '4.2 CiA402 드라이브 프로파일'에서 각 동작 모드를 참조해 주십시오.
9	-	예약
10		
11		

비트	명칭	설명
12	oms	자세한 내용은 '4.2 CiA402 드라이브 프로파일'에서 각 동작 모드를 참조해 주십시오.
13		
14	-	예약
15		

5.6.3 오브젝트 6041h: Statusword

드라이브의 현재 상태를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6041h	-	Statusword (상태 워드)	-	-	0000h	-	U16	RO	No	TxPDO	-

비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
Safety activated	oms	oms	oms	Internal limit active	oms	Remote	oms
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

비트	명칭	설명
0	Ready to switch on	드라이브 상태 머신의 상태를 표시합니다. 자세한 내용은 '4.2.1 드라이브 상태 머신'을 참조해 주십시오.
1	Switched on	
2	Operation enabled	
3	Fault	
4	Voltage enabled	
5	Quick stop	
6	Switch on disabled	
7	-	예약
8	oms	동작 모드마다 다릅니다. 자세한 내용은 '4.2 CiA402 드라이브 프로파일'에서 각 동작 모드를 참조해 주십시오.
9	Remote	Controlword가 정상적으로 처리하면 1이 됩니다.
10	oms	자세한 내용은 '4.2 CiA402 드라이브 프로파일'에서 각 동작 모드를 참조해 주십시오.
11	Internal limit active	Software Limit이 감지되면 1이 됩니다.
12	oms	자세한 내용은 '4.2 CiA402 드라이브 프로파일'에서 각 동작 모드를 참조해 주십시오.
13		
14		

비트	명칭	설명
15	Safety activated	세이프티 기능이 활성화되면 1이 됩니다.

5.6.4 오브젝트 605Ah: Quick stop option code

Quick stop 명령을 받았을 때 모터가 정지하는 방법을 설정합니다

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
605Ah	-	Quick stop option code (퀵 스톱 옵션 코드)	0, 1, 2, 5, 6	-	2	A	I16	RW	Yes	No	-

설정값	설명
0	즉시 'Switch on disabled' 상태로 전환합니다.
1	감속 정지 후 'Switch on disabled' 상태로 전환합니다.
2	급정지 후 'Switch on disabled' 상태로 전환합니다.
5	감속 정지 후 'Quick stop active' 상태로 전환합니다.
6	급정지 후 'Quick stop active' 상태로 전환합니다.

5.6.5 오브젝트 605Bh: Shutdown option code

셋다운 시(Operation enabled → Ready to switch on)의 동작을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
605Bh	-	Shutdown option code (셋다운 옵션 코드)	0, 1	-	0	A	I16	RW	Yes	No	-

설정값	설명
0	즉시 'Ready to switch on' 상태로 전환합니다.
1	감속 정지 후 'Ready to switch on' 상태로 전환합니다.

5.6.6 오브젝트 605Ch: Disable operation option code

Disable Operation 시(Operation enabled → Switched on)의 동작을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
605Ch	-	Disable operation option code (디세이블 오퍼레이션 옵션 코드)	0, 1	-	1	A	I16	RW	Yes	No	-

설정값	설명
0	즉시 'Switched on' 상태로 전환합니다.
1	감속 정지 후 'Switched on' 상태로 전환합니다.

5.6.7 오브젝트 605Dh: Halt option code

Controlword(6040h)의 비트 8을 '1'로 했을 때 모터가 정지하는 방법을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
605Dh	-	Halt option code (정지 옵션 코드)	1, 2	-	1	A	I16	RW	Yes	No	-

설정값	설명
1	감속 정지 후 'Operation enabled' 상태로 전환합니다.
2	급정지 후 'Operation enabled' 상태로 전환합니다.

5.6.8 오브젝트 605Eh: Fault reaction option code

에러 발생 시 동작을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
605Eh	-	Fault reaction option code (에러 대응 옵션 코드)	0, 1, 2	-	2	A	I16	RW	Yes	No	-

설정값	설명
0	즉시 모터에 공급되는 전원을 차단합니다.

1	감속 정지합니다.
2	급정지합니다.

5.6.9 오브젝트 6060h: Mode of operation

드라이브의 동작 모드를 설정합니다. 현재의 동작 모드는 Mode of operation display (6061h)에 표시됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6060h	-	Mode of operation (동작 모드)	0, 1, 6, 8	-	0	B	I8	RW	No	RxPDO	-

설정값	설명
0	설정하지 않음.
1	프로파일 위치 모드 (PP)
6	원점복귀 모드 (HM)
8	사이클릭 동기 위치 모드 (CSP)

5.6.10 오브젝트 6061h: Mode of operation display

현재 동작 모드를 표시합니다. 값의 정의는 Mode of operation(6060h)과 동일합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6061h	-	Mode of operation display (동작 모드 표시)	-	-	0	-	I8	RO	No	TxPDO	-

5.6.11 오브젝트 6062h: Position demand value

사용자가 설정한 위치를 표시합니다. 이 위치값은 드라이브가 스테핑모터에 전달하는 실시간 목표 위치입니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6062h	-	Position demand value (지령 위치)	-	pulse	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

5.6.12 오브젝트 6064h: Position actual value

현재 위치를 표시합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6064h	-	Position actual value (현재 위치)	-	pulse	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

이 위치값은 오브젝트 2004h 서브인덱스 1 Use encoder를 1로 설정한 경우 외부 인코더의 값이 표시됩니다. Use encoder를 0으로 설정한 경우 인코더 값이 아닌 Position demand value 값을 표시합니다.

5.6.13 오브젝트 606Bh: Velocity demand value

내부 지령 속도를 표시합니다. 속도는 모터가 정방향으로 회전할 경우에는 플러스값이 표시되고, 역방향으로 회전할 경우에는 마이너스값이 표시됩니다. 이 오브젝트는 프로파일 위치 모드, 원점복귀 모드에서만 지원됩니다. 사이클릭 동기 위치 모드에서는 0으로 표시됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
606Bh	-	Velocity demand value (지령 속도)	-	pps	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

5.6.14 오브젝트 606Ch: Velocity actual value

모터의 현재 속도를 표시합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
606Ch	-	Velocity actual value (현재 속도)	-	pps	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

참고

- ▶ 이 오브젝트는 모터의 현재 속도를 표시하지 않고, Velocity demand value(606Bh)의 값과 동일한 값을 표시합니다.

5.6.15 오브젝트 607Ah: Target position

프로파일 위치 모드와 사이클릭 동기 위치 모드에서 목표 위치를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
607Ah	-	Target position (목표 위치)	-2147483648 ~ 2147483647	pulse	0	A	I32	RW	No	RxPDO	PP CSP

5.6.16 오브젝트 607Ch: Home offset

센서 원점 위치와 기구 원점 위치와의 차이 값을 설정합니다. 원점복귀 모드 중에 Home method에 설정된 방법으로 원점복귀를 완료한 다음 Home offset 거리만큼 이동합니다. 설정된 값이 0보다 크면 정방향으로 이동하고, 값이 0보다 작으면 역방향으로 이동합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
607Ch	-	Home offset (원점 오프셋)	-2147483648~ 2147483647	pulse	0	B	I32	RW	Yes	No	HM

5.6.17 오브젝트 607Dh: Software position limit

소프트웨어 위치 제한값을 설정합니다. Software position limit이란 위치 오브젝트가 위치할 수 있는 절대 위치의 범위로, 드라이브는 이 범위를 넘어서 사용할 수 없습니다. 만약 이 범위를 벗어나는 위치로 이동시키려고 하면, 목표 위치는 범위 내로 수정됩니다. 또 현재 위치가 이 범위를 벗어나면 Statusword(6041h)의 'Internal limit active' 비트가 1이 되어 해당 방향으로 진행할 수 없습니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
607Dh	0	Number of entries (항목수)	-	-	2	-	U8	RO	No	No	-
	1	Min position limit (최소 위치 제한값)	-2147483648 ~ 2147483647	pulse	-214748 3648	B	I32	RW	Yes	No	PP CSP
	2	Max position limit (최대 위치 제한값)	-2147483648 ~ 2147483647	pulse	2147483 647	B	I32	RW	Yes	No	PP CSP

참고

- ▶ Software position limit 기능을 사용하고 싶지 않을 경우에는 Min position limit 값과 Max position limit 값을 모두 0으로 설정해 주십시오.

5.6.18 오브젝트 607Eh: Polarity

극성(모터의 회전 방향)을 설정합니다. 비트 7이 1이면 위치 관련 오브젝트의 극성이 바뀝니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
607Eh	-	Polarity (극성)	-	-	0	B	U8	RW	Yes	No	-

비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Position polarity	-	-	-	-	-	-	No

5.6.19 오브젝트 607Fh: Max profile velocity

최대 지령 속도를 설정합니다. 매니저국에서 어떤 값을 입력하더라도 드라이브는 Max profile velocity 값보다 빠르게 움직이지 않습니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
607Fh	-	Max profile velocity (최대 프로파일 속도)	1~2500000	pps	2500000	B	U32	RW	Yes	No	-

5.6.20 오브젝트 6081h: Profile velocity

프로파일 위치 모드에서 사용하는 속도를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6081h	-	Profile velocity (프로파일 속도)	1~2500000	pps	10000	B	U32	RW	Yes	RxPDO	PP

5.6.21 오브젝트 6083h: Profile acceleration

프로파일 위치 모드에서 사용하는 가속도를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6083h	-	Profile acceleration (프로파일 가속도)	1000~ 1000000000	pps ²	1000000	B	U32	RW	Yes	RxPDO	PP

5.6.22 오브젝트 6084h: Profile deceleration

프로파일 위치 모드에서 사용하는 감속도를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6084h	-	Profile deceleration (프로파일 감속도)	1000~ 1000000000	pps ²	1000000	B	U32	RW	Yes	RxPDO	PP

5.6.23 오브젝트 6098h: Homing method

원점복귀 방법을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6098h	-	Homing method (원점복귀 방법)	-128~127	-	0	B	I8	RW	Yes	RxPDO	HM

설정값	설명
17	Homing on negative limit switch
18	Homing on positive limit switch
24	Homing on home switch (positive direction, negative edge)
25	Homing on home switch (positive direction, positive edge)
28	Homing on home switch (negative direction, positive edge)
29	Homing on home switch (negative direction, negative edge)
35	Set the current position origin
37	Set the current position origin and reset current position

5.6.24 오브젝트 6099h: Homing speeds

원점복귀 시의 속도를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
-----	-----------	----	----------	----	-------------	-----------	---------------	-----	----	-----------	----------

6099h	0	Number of entries (항목수)	-	-	2	-	U8	RO	No	No	-
	1	Speed during search for switch (스위치 탐색속도)	1~2500000	pps	5000	B	U32	RW	Yes	RxPDO	HM
	2	Speed during search for zero (제로 탐색속도)	1~500000	pps	1000	B	U32	RW	Yes	RxPDO	HM

명칭	설명
스위치 탐색속도	원점 스위치를 찾을 때까지 사용되는 속도입니다.
제로 탐색속도	원점 스위치를 찾은 다음 원점 위치를 찾을 때까지 사용되는 속도입니다.

5.6.25 오브젝트 609Ah: Homing acceleration

원점복귀 모드 시에 사용하는 가감속도를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
609Ah	-	Homing acceleration (원점복귀 가속도)	1000~ 1000000000	pps ²	100000	B	U32	RW	Yes	RxPDO	HM

5.6.26 오브젝트 60B8h: Touch probe function

터치 프로브의 기능을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60B8h	-	Touch probe function (터치 프로브 기능)	-	-	0000h	A	U16	RW	No	RxPDO	-

비트	명칭	값	설명
0	TP1 enable	0	터치 프로브 1의 동작을 정지합니다.
		1	터치 프로브 1의 동작을 실행합니다.
1	TP1 trigger action	0	최초의 트리거 신호를 검출한 경우만 래치합니다.
		1	트리거 신호를 검출할 때마다 계속 래치합니다.
2~3	TP1 source	0	원점 신호로 트리거됩니다.

비트	명칭	값	설명
		1	예약
		2	60D0h에 설정된 신호로 트리거됩니다.
		3	예약
4	TP1 positive edge action	0	상승에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	상승에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
5	TP1 negative edge action	0	하강에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	하강에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
6~7	-	0	예약
8	TP2 enable	0	터치 프로브 2의 동작을 정지합니다.
		1	터치 프로브 2의 동작을 실행합니다.
9	TP2 trigger action	0	최초의 트리거 신호를 검출한 경우만 래치합니다.
		1	트리거 신호를 검출할 때마다 계속 래치합니다.
10~11	TP2 source	0	원점 신호로 트리거됩니다.
		1	예약
		2	60D0h에 설정된 신호로 트리거됩니다.
		3	예약
12	TP2 positive edge action	0	상승에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	상승에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
13	TP2 negative edge action	0	하강에지 검출 시의 동작을 실행하지 않습니다.
		1	하강에지 검출 시의 동작을 실행합니다.
14~15	-	0	예약

5.6.27 오브젝트 60B9h: Touch probe status

터치 프로브의 상태를 표시합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60B9h	-	Touch probe status (터치 프로브 상태)	-	-	0000h	-	U16	RO	No	TxPDO	-

비트	명칭	값	설명
0	TP1 enabled status	0	터치 프로브 1의 동작이 정지된 상태입니다.
		1	터치 프로브 1의 동작이 실행 중인 상태입니다.
1	TP1 positive edge latch	0	선택된 신호의 상승에지가 검출되지 않았습니다.
		1	선택된 신호의 상승에지가 검출되었습니다.
2	TP1 negative edge latch	0	선택된 신호의 하강에지가 검출되지 않았습니다.

		1	선택된 신호의 하강에지가 검출되었습니다.
3~5	-	0	예약
6~7	TP1 count	0~3	터치 프로브 1의 검출 횟수를 표시합니다.
8	TP2 enabled status	0	터치 프로브 2의 동작이 정지된 상태입니다.
		1	터치 프로브 2의 동작이 실행 중인 상태입니다.
9	TP2 positive edge latch	0	선택된 신호의 상승에지가 검출되지 않았습니다.
		1	선택된 신호의 상승에지가 검출되었습니다.
10	TP2 negative edge latch	0	선택된 신호의 하강에지가 검출되지 않았습니다.
		1	선택된 신호의 하강에지가 검출되었습니다.
11~13	-	0	예약
14~15	TP2 count	0~3	터치 프로브 2의 검출 횟수를 표시합니다.

5.6.28 오브젝트 60BAh: Touch probe 1 positive value

터치 프로브 1의 상승에지 검출 시에 래치한 위치를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60BAh	-	Touch probe 1 positive value (터치 프로브 1 상승에지 위치값)	-	pulse	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

5.6.29 오브젝트 60BBh: Touch probe 1 negative value

터치 프로브 1의 하강에지 검출 시에 래치한 위치를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60BBh	-	Touch probe 1 negative value (터치 프로브 1 하강에지 위치값)	-	pulse	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

5.6.30 오브젝트 60BCh: Touch probe 2 positive value

터치 프로브 2의 상승에지 검출 시에 래치한 위치를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60BCh	-	Touch probe 2 positive value (터치 프로브 2 상승에지 위치값)	-	pulse	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

5.6.31 오브젝트 60BDh: Touch probe 2 negative value

터치 프로브 2의 하강에지 검출 시에 래치한 위치를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60BDh	-	Touch probe 2 negative value (터치 프로브 2 하강에지 위치값)	-	pulse	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

5.6.32 오브젝트 60C2h: Interpolation time period

사이클릭 동기 위치 모드에서 사용하는 보간 주기를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60C2h	0	Number of entries (항목수)	-	-	2	-	U8	RO	No	No	-
	1	Interpolation time period value (보간시간 주기값)	0~255	-	2	A	U8	RW	Yes	No	-
	2	Interpolation time index (보간시간 지수)	-4~1	-	-3	A	I8	RW	Yes	No	-

보간 주기 [초]=Interpolation Time Period Value × 10 Interpolation Time Index

참고

▶ 동기 통신 모드로 설정된 경우에는 자동적으로 사이클타임이 보간 주기로 적용됩니다.

5.6.33 오브젝트 60D0h: Touch source

래치 기능으로 사용하는 트리거를 선택합니다. Touch probe function(60B8h)의 비트 2~3과 비트 10~11의 값을 2로 설정하면 이 오브젝트에서 설정된 입력신호가 트리거로 사용됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60D0h	0	Number of entries (항목수)	-	-	2	-	U8	RO	No	No	-
	1	Touch probe 1 source (래치 1 트리거 선택)	1, 2, 3	-	1	A	U16	RW	No	No	-
	2	Touch probe 2 source (래치 2 트리거 선택)	1, 2, 3	-	1	A	U16	RW	No	No	-

설정값	설명
1	원점 스위치
2	사용자 입력 3
3	사용자 입력 4

5.6.34 오브젝트 60D5h: Touch probe 1 positive edge counter

터치 프로브 1에서 상승에지를 래치한 횟수를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60D5h	-	Touch probe 1 positive edge counter (터치 프로브 1 상승에지 카운터)	-	-	-	-	U16	RO	No	TxPDO	-

5.6.35 오브젝트 60D6h: Touch probe 1 negative edge counter

터치 프로브 1에서 하강에지를 래치한 횟수를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60D6h	-	Touch probe 1 negative edge counter (터치 프로브 1 하강에지 카운터)	-	-	-	-	U16	RO	No	TxPDO	-

5.6.36 오브젝트 60D7h: Touch probe 2 positive edge counter

터치 프로브 2에서 상승에지를 래치한 횟수를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60D7h	-	Touch probe 2 positive edge counter (터치 프로브 2 상승에지 카운터)	-	-	-	-	U16	RO	No	TxPDO	-

5.6.37 오브젝트 60D8h: Touch probe 2 negative edge counter

터치 프로브 2에서 하강에지를 래치한 횟수를 나타냅니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
-----	--------	----	-------	----	----------	--------	--------	-----	----	--------	-------

60D8h	-	Touch probe 2 negative edge counter (터치 프로브 2 하강에지 카운터)	-	-	-	-	U16	RO	No	TxPDO	-
-------	---	--	---	---	---	---	-----	----	----	-------	---

5.6.38 오브젝트 60F4h: Following error actual value

위치 편차를 표시합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60F4h	-	Following error actual value (위치 편차)	-	pulse	-	-	I32	RO	No	TxPDO	-

Following error actual value = Position demand value (6062h) - Position actual value (6064h)

5.6.39 오브젝트 60FDh: Digital inputs

디지털 입력의 상태를 표시합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60FDh	-	Digital inputs (디지털 입력)	-	-	0000 0000h	-	U32	RO	No	TxPDO	-

비트 31	비트 30	비트 29	비트 28	비트 27	비트 26	비트 25	비트 24
-	Motor Power	TQOFF2	TQOFF1	-	-	User input 6	User input 5
비트 23	비트 22	비트 21	비트 20	비트 19	비트 18	비트 17	비트 16
User input 4	User input 3	User input 2	User input 1	Reserved	Reserved	Reserved	
비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	-	-	-	-	Origin switch	Positive limit switch	Negative limit switch

5.6.40 오브젝트 60FEh: Digital outputs

사용자 출력과 브레이크를 제어합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
60FEh	0	Number of entries (항목수)	-	-	2	-	U8	RO	No	No	-
	1	Physical outputs (물리 출력)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	RxPDO	-
	2	Bit mask (비트 마스크)	-	-	001F 0000h	A	U32	RW	No	No	-

(1) Physical outputs

디지털 출력 신호를 출력합니다.

비트 31	비트 30	비트 29	비트 28	비트 27	비트 26	비트 25	비트 24
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 23	비트 22	비트 21	비트 20	비트 19	비트 18	비트 17	비트 16
-	-	-	User output 5	User output 4	User output 3	User output 2	User output 1
비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	-	-	-	-	-	-	Set brake

비트	명칭	설명				
0	Set brake	Bit mask의 비트 0(Set brake)가 1로 설정된 경우, 아래와 같이 동작합니다.				
		<table><tr><th>값</th><th>설명</th></tr><tr><td>0</td><td>브레이크 해제</td></tr></table>	값	설명	0	브레이크 해제
		값	설명			
		0	브레이크 해제			
<table><tr><td>1</td><td>브레이크 유지 (단, Operation enabled가 아닌 상태에서만 가능합니다.)</td></tr></table>	1	브레이크 유지 (단, Operation enabled가 아닌 상태에서만 가능합니다.)				
1	브레이크 유지 (단, Operation enabled가 아닌 상태에서만 가능합니다.)					
16~20	User output 1~5	Bit mask에서 1로 설정된 사용자 출력이 아래와 같이 동작합니다.				
		<table><tr><th>값</th><th>설명</th></tr><tr><td>0</td><td>출력 Off</td></tr></table>	값	설명	0	출력 Off
		값	설명			
		0	출력 Off			
<table><tr><td>1</td><td>출력 On</td></tr></table>	1	출력 On				
1	출력 On					

(2) Bit mask

브레이크 제어 방식을 선택하고, 사용자 출력으로 사용할 포트를 설정합니다.

비트 31	비트 30	비트 29	비트 28	비트 27	비트 26	비트 25	비트 24
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 23	비트 22	비트 21	비트 20	비트 19	비트 18	비트 17	비트 16
-	-	-	User output 5	User output 4	User output 3	User output 2	User output 1
비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	-	-	-	-	-	-	Set brake

비트	명칭	값	설명
0	Set brake	0	브레이크를 자동으로 작동합니다.
		1	브레이크를 수동으로 작동합니다.
16	User output 1	0	User output 1을 사용하지 않습니다(출력 Off).
		1	User output 1을 사용합니다.
17	User output 2	0	User output 2를 사용하지 않습니다(출력 Off).
		1	User output 2를 사용합니다.
18	User output 3	0	User output 3을 사용하지 않습니다(출력 Off).
		1	User output 3을 사용합니다.
19	User output 4	0	User output 4를 사용하지 않습니다(출력 Off).
		1	User output 4를 사용합니다.
20	User output 5	0	User output 5를 사용하지 않습니다(출력 Off).
		1	User output 5를 사용합니다.

5.6.41 오브젝트 6502h: Supported drive modes

드라이브가 지원하는 동작 모드를 표시합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
6502h	-	Supported drive modes (지원 동작 모드)	-	-	0000 00A1h	-	U32	RO	No	No	-

비트 31	비트 30	비트 29	비트 28	비트 27	비트 26	비트 25	비트 24
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 23	비트 22	비트 21	비트 20	비트 19	비트 18	비트 17	비트 16
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 15	비트 14	비트 13	비트 12	비트 11	비트 10	비트 9	비트 8
-	-	-	-	-	-	-	-
비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
Cyclic synchronous position mode	-	Homing mode	-	-	-	-	Profile position mode

5.7 제조사 전용 오브젝트

5.7.1 오브젝트 2001h: Sensor logics

특정 입력 신호의 로직을 설정합니다. 해당 비트의 값이 0이면 부논리, 1이면 정논리로 설정됩니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2001h	-	Sensor logics (센서 로직)	-	-	00h	A	U8	RW	Yes	No	-

비트 7	비트 6	비트 5	비트 4	비트 3	비트 2	비트 1	비트 0
-	-	-	-	-	-	Limit switch	Origin switch

5.7.2 오브젝트 2002h: Reverse limit direction

리미트 스위치 입력 신호의 배선이 잘못된 경우, 배선을 바꾸지 않고 방향을 전환할 때 사용합니다. 1로 설정하면 IN/OUT 단자에 있는 LIMIT+와 LIMIT- 입력이 서로 바뀝니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2002h	-	Reverse limit direction (리미트 스위치 입력 신호 방향 전환)	0~1	-	0	A	U8	RW	Yes	No	-

5.7.3 오브젝트 2003h: Limit stop method

리미트 스위치가 On되었을 때 정지하는 방법을 설정합니다. 정지 방법을 0이나 1로 설정하면 리미트 스위치가 On 되었을 때, PP모드와 HM 모드에서는 드라이브가 스스로 정지하지만 CSP 모드에서는 정지하지 않습니다. 3이나 4로 설정하면 모든 모드에서 드라이브가 스스로 정지합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2003h	-	Limit stop method (리미트 스위치 정지 방법)	0~4	-	0	A	U8	RW	Yes	No	-

설정값	설명	
	PP/HM 모드	CSP 모드
0	급정지	정지하지 않음
1	감속 정지	정지하지 않음

설정값	설명	
	PP/HM 모드	CSP 모드
2	정지하지 않음	정지하지 않음
3	급정지	급정지
4	감속 정지	감속 정지

참고

- ▶ 감속 정지 시 감속도는 PP 모드에서는 Profile deceleration(6084h), HM 모드에서는 Homing acceleration (609Ah), CSP 모드에서는 Limit deceleration(201Bh)에 따릅니다.

5.7.4 오브젝트 2004h: External encoder

외부 인코더의 입력을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2004h	0	Number of entries (항목수)	-	-	3	-	U8	RO	No	No	-
	1	Use encoder (외부 인코더 사용 여부)	0, 1	BOOL	0	A	U32	RW	Yes	No	-
	2	Encoder multiply (인코더 체배수)	0~2		2	A	U32	RW	Yes	No	-
	3	Encoder direction (인코더 방향)	0, 1		0	A	U32	RW	Yes	No	-

명칭	설명	
Use encoder	외부 인코더의 입력을 지원할지를 설정합니다.	
	값	설명
	0	외부 인코더를 사용하지 않습니다. Position actual value의 값은 드라이브의 지령 위치(Position demand value)와 동일합니다.
	1	외부 인코더를 사용합니다. Position actual value의 값은 외부 인코더의 위치 정보를 표시합니다.
Encoder multiply	외부 인코더의 체배수를 설정합니다.	
	값	설명

명칭	설명	
	0	1체배
	1	2체배
	2	4체배
Encoder direction	외부 인코더의 방향을 설정합니다. 0을 설정하면 외부 인코더의 값을 그대로 사용합니다. 1을 설정하면 외부 인코더의 값에 -1을 곱합니다.	

5.7.5 오브젝트 2006h: Start speed

PP모드나 HM모드에서 모터의 시작 속도를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2006h	-	Start speed (모터 시작 속도)	1~50000	pps	1	B	U16	RW	Yes	No	PP HM

5.7.6 오브젝트 2007h: Run current

모터의 동작 전류를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2007h	-	Run current (동작 전류)	5~15	-	10	A	U8	RW	Yes	No	-

Run current(동작 전류)는 구동 시 모터에 흐르는 전류의 상한값과 모터의 정격 상 전류와의 비율로 표시합니다(모터의 전류 제어 상한값/모터의 정격 상 전류 × 100%). 이 값은 모터가 동작하는 동안 출력 토크와 관련이 있기 때문에 이 값이 크면 동작 시 토크가 높아집니다. 따라서 토크가 부족하다고 판단되는 경우에 이 파라미터의 값을 높여 모터 토크를 올릴 수 있습니다.

$$\blacksquare \text{ 동작 전류}[\%] = \text{설정값} \times 10[\%]$$

참고

▶ Run current값이 높으면 모터의 발열 온도도 상승할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

5.7.7 오브젝트 2008h: Boost current

모터의 부스트 전류를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2008h	-	Boost current (부스트 전류)	0~7	-	0	A	U8	RW	Yes	No	-

Boost current(부스트 전류)는 가감속 시간을 충분하게 설정하기 어려운 경우, 가감속 특성을 향상시키기 위해 모터에 추가로 공급하는 전류로, Run Current(동작 전류) 대비 비율로 표시합니다. Boost current는 가감속에서만 적용됩니다.

$$\blacksquare \text{ 부스트 전류}[\%] = \text{설정값} \times 50 [\%]$$

예를 들어 BM-42XL (정격 전류: 1.2A)를 사용하는 경우, Run Current를 10(100%), Boost current를 1(50%)로 설정하면 가속 시 모터에 흐르는 전류는 다음과 같습니다.

$$\blacksquare \text{ 가속 시 전류 설정} = \text{동작 전류} \times (100\% + \text{부스트 전류}) = 100\% \times (100\% + 50\%) = 150\%$$

$$\blacksquare \text{ 가속 시 모터 전류} = (1.2\text{A} \times 100\%) \times (100\% + 50\%) = 1.2\text{A} \times 150\% = 1.8\text{A}$$

참고

- ▶ 드라이브가 구동할 수 있는 모터의 최대 전류는 4 A입니다. 따라서 Boost Current의 설정값을 높여도 4 A를 초과할 수 없습니다.
- ▶ 이 오브젝트는 Operation enabled 상태에서는 설정할 수 없습니다. Disable operation 명령을 실행한 후에 설정하시기 바랍니다.

5.7.8 오브젝트 2009h: Stop current

모터가 정지한 상태에서 아무런 부하가 없을 때 흐르는 전류값을 설정합니다. 값은 Run current 설정값에 비례합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2009h	-	Stop current (정지 전류)	2~10	-	5	A	U8	RW	Yes	No	-

드라이브는 모터의 구동 전류를 Stop current부터 Run current까지 부하의 크기에 따라 자동으로 조정합니다. 이와 같이 Stop current를 설정하는 이유는 모터가 정지 상태이거나 부하가 적을 때 발열을 줄이기 위함입니다. 기본 설정값(50%)을 초과하는 값을 설정하면 모터의 온도가 올라갈 수 있으니 주의해 주십시오.

■ 정지 전류[%] = 설정값 x 10 [%]

5.7.9 오브젝트 200Ah: Motor number

현재 설정되어 있는 모터의 번호를 표시합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
200Ah	-	Motor number (모터 번호)	-	-	-	-	U16	RO	No	No	-

5.7.10 오브젝트 200Ch: Reference resolution

모터가 1회전하는 경우에 필요한 펄스수를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
200Ch	-	Reference resolution (기준 분해능)	-	-	10000	A	U32	RW	Yes	No	-

참고

▶ 이 오브젝트는 Operation enabled 상태에서는 설정할 수 없습니다. Disable operation 명령을 실행한 후에 설정하시기 바랍니다.

5.7.11 오브젝트 200Fh: Encoder filter time

인코더 입력에 적용하는 필터를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
200Fh	-	Encoder filter time (인코더 필터 시간)	0, 1	-	0	A	U8	RW	Yes	No	-

설정값	설명
0	공장 출하 시 기본 설정값
1	500ns 필터 적용

참고

▶ 이 오브젝트는 Operation enabled 상태에서 설정할 수 없습니다. Disable operation 명령을 실행한 후에 설정하시기 바랍니다.

5.7.12 오브젝트 2010h: Brake delay

Enable operation 명령 후 브레이크가 해제될 때까지의 시간을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2010h	-	Brake delay (브레이크 지연)	0~5000	ms	200	A	U16	RW	Yes	No	-

5.7.13 오브젝트 2011h: Digital input levels

사용자 입력의 동작 레벨을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2011h	-	Digital input levels (디지털 입력 레벨)	-	-	0000h	A	U16	RW	Yes	No	-

비트	설명
0	사용자 입력 1의 동작 레벨을 설정합니다.
1	사용자 입력 2의 동작 레벨을 설정합니다.
2	사용자 입력 3의 동작 레벨을 설정합니다.
3	사용자 입력 4의 동작 레벨을 설정합니다.
4	사용자 입력 5의 동작 레벨을 설정합니다.
5	사용자 입력 6의 동작 레벨을 설정합니다.
6 ~ 15	-

5.7.14 오브젝트 2012h: Digital output levels

사용자 출력의 동작 레벨을 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2012h	-	Digital output levels (디지털 출력 레벨)	-	-	0000h	A	U16	RW	Yes	No	-

비트	설명
----	----

0	사용자 출력 1의 동작 레벨을 설정합니다.
1	사용자 출력 2의 동작 레벨을 설정합니다.
2	사용자 출력 3의 동작 레벨을 설정합니다.
3	사용자 출력 4의 동작 레벨을 설정합니다.
4	사용자 출력 5의 동작 레벨을 설정합니다.
5 ~ 15	-

5.7.15 오브젝트 2018h: Internal current value

드라이브로 모터를 제어할 때 모터에 흐르는 전류값을 표시합니다. 이 값은 각 상에 흐르는 전류 벡터를 합성한 벡터의 크기입니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2018h	-	Internal current value (내부 전류값)	-	mA	-	-	U16	RO	No	No	-

5.7.16 오브젝트 201Bh: Limit Deceleration

사이클릭 동기 위치 모드에서 감속 정지 시 적용되는 감속도를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
201Bh	-	Limit deceleration (리미트 감속도)	1000~ 1000000000	pps ²	1000000	B	U32	RW	Yes	No	CSP

5.7.17 오브젝트 2020h: Error history setting

에러 코드 이력을 삭제하거나, 기록되는 시간을 조절합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2020h	0	Number of entries (항목수)	-	-	2	-	U8	RO	No	No	-
	1	Function (기능)	-	-	0	A	U32	RW	Yes	No	-

2	Interval for same error code (동일 에러 코드에 대한 지연시간)	0~3600000	ms	0	A	U32	RW	Yes	No	-
3	Interval for last error code (마지막 에러 코드에 대한 지연시간)	0~3600000	ms	0	A	U32	RW	Yes	No	-

명칭	설명
Function	Function을 통해 Error code history를 초기화할 수 있습니다. Function에 '00726C63h' 값을 입력하면 현재 내용이 모두 초기화 됩니다.
Interval for same error code	동일한 값의 에러가 설정된 시간 내에 다시 발생하면 해당 에러 코드를 기록하지 않습니다. 값을 0으로 설정하면, 발생하는 모든 에러 코드를 아무 제약 없이 기록합니다.
Interval for last error code	종류에 상관없이 설정된 시간 내에 에러가 다시 발생하면 해당 에러 코드를 기록하지 않습니다. 값을 0으로 설정하면 발생하는 모든 에러 코드를 아무 제약 없이 기록합니다.

5.7.18 오브젝트 2021h: Error history

최근에 발생한 에러 코드 이력을 표시합니다. 저장할 수 있는 최대 에러 코드 개수는 30개입니다. Error code history에 저장된 에러 코드 이력은 드라이브의 전원이 꺼지더라도 지워지지 않습니다. Error code history를 초기화하는 경우에는 Error code history setting의 Function을 참조하시기 바랍니다

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2021h	0	Number of entries (항목수)	-	-	30	-	U8	RO	No	No	-
	1	Latest error code (에러 코드 1)	-	-	0	-	U16	RO	No	No	-
	2	2nd latest error code (에러 코드 2)	-	-	0	-	U16	RO	No	No	-
	3	3rd latest error code (에러 코드 3)	-	-	0	-	U16	RO	No	No	-
	4	4th latest error code (에러 코드 4)	-	-	0	-	U16	RO	No	No	-
	...										
	30	30 th latest error code (에러 코드 30)	-	-	0	-	U16	RO	No	No	-

5.7.19 오브젝트 2025h: Lifetime record

드라이브가 현재까지 동작한 시간과 이동한 거리를 알려줍니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2025h	0	Number of entries (항목수)	-	-	10	-	U8	RO	No	No	-
	1	LTR ^{*1} operating time (LTR 동작시간)	-	초	0	-	U32	RO	No	No	-
	2	LTR enable time (LTR 서보 On 시간)	-	초	0	-	U32	RO	No	No	-
	3	LTR rotating count (LTR 회전수)	-	회전	0	-	U32	RO	No	No	-
	4	POR ^{*2} operating time (POR 동작시간)	-	초	0	-	U32	RO	No	No	-
	5	POR enable time (POR 서보 On 시간)	-	초	0	-	U32	RO	No	No	-
	6	POR rotating count (POR 회전수)	-	회전	0	-	U32	RO	No	No	-
	7	LTR2 operating time (LTR2 동작시간)	-	초	0	-	U32	RO	No	No	-


인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
	8	LTR2 enable time (LTR2 서보 On 시간)	-	초	0	-	U32	RO	No	No	-
	9	LTR2 rotating count (LTR2 회전수)	-	회전	0	-	U32	RO	No	No	-
	10	LTR2 function (LTR2 기능)	-	-	0000 0000h	A	U32	RW	No	No	-

*1: Life time record, *2: Power on record

명칭	설명
LTR operating time	드라이브가 출하되어 현재까지 동작한 전체 시간을 표시합니다. 드라이브의 전원이 꺼질 때 소수점 이하의 시간은 버립니다.
LTR enable time	드라이브가 출하되어 현재까지 Operation enabled 상태를 유지한 전체 시간을 표시합니다. 드라이브의 전원이 꺼질 때 소수점 이하의 시간은 버립니다.
LTR rotating count	드라이브가 출하되어 현재까지 명령을 통해 모터를 회전시킨 총 회전수를 표시합니다. 드라이브의 전원이 꺼질 때 소수점 이하의 회전수는 버립니다.
POR operating time	가장 최근에 드라이브에 전원이 인가된 후 경과한 시간을 표시합니다.
POR enable time	가장 최근에 드라이브에 전원이 인가된 후 드라이브가 Operation enabled 상태를 유지한 총 시간을 표시합니다.
POR rotating count	가장 최근에 드라이브에 전원이 인가된 후 드라이브가 명령을 통해 모터를 회전시킨 총 회전수를 표시합니다.
LTR2 operating time	LTR operating time과 마찬가지로 전원이 인가된 후 드라이브가 동작한 전체 시간을 표시합니다. LTR2 function으로 초기화할 수 있습니다.
LTR2 enable time	LTR enable time과 마찬가지로 전원이 인가된 후 드라이브가 Operation enabled 상태를 유지한 전체 시간을 표시합니다. LTR2 function으로 초기화할 수 있습니다.
LTR2 rotating count	LTR rotating count와 마찬가지로 드라이브가 명령을 통해 모터를 회전시킨 총 회전수를 표시합니다. LTR2 function으로 초기화할 수 있습니다.
LTR2 function	LTR2 function에 00726C63h를 입력하면 LTR2 operating time, LTR2 enable time, LTR2 rotating count를 초기화 할 수 있습니다. 초기화 명령이 입력되면, 앞서 말한 3개의 오브젝트 값은 즉시 0으로 초기화 되고, 그 시간부터 다시 정보가 누적됩니다.

LTR: 데이터 초기화 불가, LTR2: 데이터 초기화 가능

예를 들어 드라이브가 아래와 같이 동작한 경우, 각 항목들의 값은 다음과 같습니다.

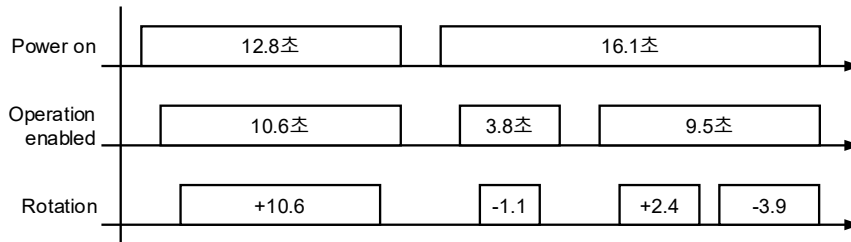

항목	값	설명
LTR operating time	28초	$12 + 16.1 = 28.1$
LTR enable time	23초	$10 + (3.8 + 9.5) = 23.3$
LTR rotating count	17회전	$10 + (1.1 + 2.4 + 3.9) = 17.4$
POR operating time	16초	16.1
POR enable time	13초	$3.8 + 9.5 = 13.3$
POR rotating count	7회전	$1.1 + 2.4 + 3.9 = 7.4$

5.7.20 오브젝트 2030h: Advanced settings

특수한 용도에만 사용되는 파라미터입니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2030h	0	Number of entries (항목수)	-	-	5	-	U8	RO	No	No	-
	1	Automatic recovery from communication error (통신에러 상태에서 자동 복구)		-	0	A	U8	RW	Yes	No	-
	2	Disable automatic transition 2 (상태이동 2 자동 실행 비활성화)	0, 1	-	0	A	U8	RW	Yes	No	-
	3	Config internal limit active bit (Internal limit active 비트 설정)	0, 1	-	0	A	U8	RW	Yes	No	-

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
	4	Reserved (예약)		-							-
	5	Transit to Fault state when Safety activated (세이프티 활성화 시 Fault 상태로 이동)	0, 1	-	0	A	U8	RW	Yes	No	-

명칭	설명
Automatic recovery from communication error	CC-Link IE TSN 통신 상태가 복구될 때 '통신 오류(7500h)'를 해제하도록 설정할 수 있는 오브젝트입니다. 값을 1로 설정하면, NMT 상태 머신이 Safe-Operational에서 Operational 상태로 전환하는 과정에 '통신 오류 (7500h)'를 자동으로 해제합니다.
Disable automatic transition 2	드라이브 상태 머신의 '상태 이동 2'가 자동으로 발생하는 것을 변경할 수 있는 오브젝트입니다. 이 값을 1로 설정하면, 상태 이동 2가 자동으로 발생하지 않고, 'Shutdown' 명령을 통해 이뤄집니다.
Config internal limit active bit	Statusword (6041h)의 비트 11(Internal limit active)의 동작 방식을 변경할 수 있는 오브젝트입니다. 이 값을 1로 설정하면, Internal limit active 비트가 H/W Limit(리미트 스위치) 상태도 같이 표시합니다.
Transit to Fault state whe n Safety activated	세이프티 기능이 동작하면 알람으로 알려주도록 설정할 수 있는 오브젝트입니다. 값을 1로 설정하면, TQOFF 입력이 Off가 되어 세이프티 기능이 활성화되었을 때 알람(에러 코드 FF45h)이 발생합니다. 이 에러는 'Fault Reset' 명령으로 해제할 수 있습니다.

5.7.21 오브젝트 2100h: Communication speed

CC-Link IE TSN 네트워크의 통신속도를 지정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이터 속성	데이터 타입	액세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2100h	0	Communication speed (통신속도)	-	-	1000	B	U16	RW	Yes	No	-

설정값	설명
100	100 Mbps
1000	1 Gbps (디폴트)

오브젝트 2100h의 값은 변경해도 즉시 반영되지 않고, 전원을 껐다가 다시 켤 때 반영됩니다. 따라서 오브젝트 2100h의 값을 변경한 경우에는 그 값을 EEPROM에 저장한 후 반드시 전원을 꺼 주십시오.

변경된 값은 오브젝트 1010h의 서브인덱스1에 65766173h를 쓰거나, 사용자 소프트웨어의 파라미터 저장 기능을 이용해 EEPROM에 저장할 수 있습니다.

5.7.22 오브젝트 2101h: IP address

CC-Link IE TSN의 IP 주소를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이 터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2101h	0	Number of entries (항목수)	-	-	4	-	U8	RO	No	No	-
	1	1st octet (제1 옥텟)	0~223	-	192	A	U8	RW	Yes	No	-
	2	2nd octet (제2 옥텟)	0~255	-	168	A	U8	RW	Yes	No	-
	3	3rd octet (제3 옥텟)	0~255	-	3	A	U8	RW	Yes	No	-
	4	4th octet (제4 옥텟)	1~254	-	1	A	U8	RW	Yes	No	-

IP 주소는 네트워크 ID 설정스위치의 값과 오브젝트 2101h의 서브인덱스 1~4의 값으로 설정됩니다.

오브젝트 2101h의 값은 변경해도 즉시 반영되지 않고, 전원을 껐다가 다시 켤 때 반영됩니다. 따라서 오브젝트 2101h의 값을 변경한 경우에는 그 값을 EEPROM에 저장한 후 반드시 전원을 꺼 주십시오.

오브젝트 2101h의 값은 저희 회사에서 제공하는 사용자 소프트웨어나 매니저국에서 사용되는 엔지니어링 소프트웨어를 이용해 변경할 수 있습니다. 엔지니어링 소프트웨어로 값을 변경할 경우에는 네트워크 ID 설정스위치의 값을 '0'으로 설정해야 합니다. 엔지니어링 소프트웨어로 변경한 값은 EEPROM에 자동으로 저장됩니다.(매니저국의 엔지니어링 소프트웨어와 관련된 내용은 해당 제품의 사용설명서를 참고해 주십시오.)

5.7.23 오브젝트 2102h: Subnet mask

CC-Link IE TSN 네트워크의 서브넷 마스크를 설정합니다.

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이 터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
2102h	0	Number of entries (항목수)	-	-	4	-	U8	RO	No	No	-

인덱스	서브 인덱스	명칭	설정 범위	단위	출하 시 설정값	데이 터 속성	데이 터 타입	엑세스	저장	PDO 매핑	동작 모드
	1	1st octet (제1 옥텟)	0~255	-	255	A	U8	RW	Yes	No	-
	2	2nd octet (제2 옥텟)	0~255	-	255	A	U8	RW	Yes	No	-
	3	3rd octet (제3 옥텟)	0~255	-	255	A	U8	RW	Yes	No	-
	4	4th octet (제4 옥텟)	0~255	-	0	A	U8	RW	Yes	No	

오브젝트 2102h의 값은 변경해도 즉시 반영되지 않고, 전원을 켜다가 다시 켤 때 반영됩니다. 따라서 오브젝트 2102h의 값을 변경한 경우에는 그 값을 EEPROM에 저장한 후 반드시 전원을 꺼 주십시오.

네트워크 ID 설정스위치를 240(F0h)이나 241(F1h)로 설정하면 드라이브의 서브넷 마스크는 오브젝트 2102h와는 관계없이 기본 값인 255.255.255.0으로 설정됩니다.

오브젝트 2102h의 값은 매니저국에서 사용되는 엔지니어링 소프트웨어를 이용해 변경할 수 있습니다. 엔지니어링 소프트웨어로 값을 변경할 경우에는 네트워크 ID 설정스위치의 값을 '0'으로 설정해야 합니다. 엔지니어링 소프트웨어로 변경한 값은 EEPROM에 자동으로 저장됩니다.(매니저국의 엔지니어링 소프트웨어와 관련된 내용은 해당 제품의 사용설명서를 참고해 주십시오.)

제6장 트러블슈팅

6.1 에러 코드 일람

드라이브에 에러가 발생하면 동작이 'Fault reaction active' 상태로 바뀝니다. 에러 종류는 드라이브가 'Fault' 상태이거나 'Fault reaction active' 상태일 때 에러 코드(603Fh)를 이용해 확인할 수 있습니다.

에러 코드	외부 표시	에러 종류	원인	대책	해제 방법 ¹⁾
7500h	E-500	통신 오류	CC-Link IE TSN 통신 중에 오류가 발생한 경우	· 매니저국의 상태를 확인해 주십시오. · 통신 케이블의 연결 상태를 점검해 주십시오. · 노이즈로 인해 통신에 문제가 발생한 경우라면 노이즈 대책을 실시해 주십시오.	①, ②, ③
FF01h	E-001	과전류 이상	모터 구동 소자에 4.8 A 이상의 전류가 흐른 경우	· 모터선의 단락 상태를 확인하고, 이상이 발견되면 모터를 교체해 주십시오. · 위와 같은 조치를 했는데도 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF02h	E-002	과속도 이상	모터 구동 속도가 3,000 r/min을 넘은 경우	· 매니저국의 속도 지령값을 확인하고 높은 경우에는 낮게 설정해 주십시오.	①, ②, ③
FF05h	E-005	과열 이상	드라이브의 내부 온도가 85 °C를 넘은 경우	· 주위 온도가 너무 높거나 발열체가 드라이브 가까이 있는 경우에는 냉각팬을 설치해 주십시오. · 드라이브와 드라이브 사이는 50 mm 이상의 간격을 두고 설치해 주십시오. · 위와 같은 조치를 했는데도 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF06h	E-006	회생 전압 이상	모터의 역기전력이 상승하여 모터 구동 전압이 한계값을 넘은 경우	· 가감속이 시간이 너무 짧으면 가감속 조건을 바꾸거나 구동 속도를 낮춰 주십시오. · 위와 같은 조치를 했는데도 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF07h	E-007	모터 접속 이상	드라이브와 모터의 연결에 이상이 있는 경우	· 모터상의 단선을 확인해 이상이 있으면 모터를 교체해 주십시오. · 모터 케이블의 접속 상태를 확인해 이상이 있으면 케이블을 교체해 주십시오. · 커넥터의 배선 상태를 확인해 이상이 있으면 연결 상태를 수정하거나 케이블을 교체해 주십시오. · 위와 같은 조치를 했는데도 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF09h	E-009	주 전원 전압 이상	주 전원 전압이 약 18V 이하일 경우	· 주 전원 접속 커넥터에 공급되는 전원 전압이 규격에 맞는지 확인해 주십시오. · 전원 전압이 정상이면서 알람이 계속 발생할 경우 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③

에러 코드	외부 표시	에러 종류	원인	대책	해제 방법 [*] 1
FF0Ch	E-012	ROM 이상	파라미터 저장장치 (ROM)에 이상이 발생한 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	③
FF10h	E-016	비상정지 회로 이상	TQOFF1과 TQOFF2의 입력 상태가 서로 다른 경우	· TQOFF1에 연결된 센서와 TQOFF2에 연결된 센서의 상태가 서로 동일한지 확인해 주십시오. · 제품의 토크 오프 신호 접속 커넥터(CN6)에 연결된 케이블의 연결 상태를 다시 한번 확인해 주십시오.	③
FF31h	E-049	드라이브 알람 발생	드라이브에 기타 알람이 발생한 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF32h	E-050	드라이브 내부 통신 이상	타임아웃 에러가 발생한 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF34h	E-052		CRC 에러가 발생한 경우		①, ②, ③
FF35h	E-053		명령이 제대로 실행되지 않은 경우		①, ②, ③
FF3Ch	E-060	STEP enable 명령 실행 오류	STEP enable 명령이 제대로 실행되지 않은 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF3Eh	E-062	TQOFF Input 미해제	세이프티 기능이 동작 중인 상태에서 STEP enable 명령이 호출된 경우	· 세이프티 기능이 동작하지 않은 상태에서 STEP enable 명령을 실행해 주십시오.	③
FF3Fh	E-063	드라이브 STEP OFF 발생	드라이브가 스스로 STEP disable이 된 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF42h	E-066	STEP disable 실패	드라이브의 STEP disable 과정에서 드라이브의 STEP OFF 신호가 인식되지 않은 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	①, ②, ③
FF44h	E-068	CSP 속도 초과 이상	CSP 모드에서 입력된 속도값이 제한 속도를 초과한 경우	· 매니저국의 속도 지령값을 확인하고 높은 경우에는 낮게 설정해 주십시오.	①, ②, ③
FF45h	E-069	Safety 활성화	세이프티 기능이 활성화되어 드라이브가 STEP disable	· 세이프티 기능이 활성화되었습니다. 알람이 발생하지 않도록 원하는 경우는 Advanced settings의 서브인덱스 5(Transit to Fault state when Safety activated)의 값을 0으로 설정해 주십시오.	①, ②, ③

에러 코드	외부 표시	에러 종류	원인	대책	해제 방법* 1
			이 된 경우		

에러 코드	외부 표시	에러 종류	원인	대책	해제 방법* 1
FF47h	E-071	네트워크 초기화 오류	CC-Link IE TSN 통신용 EEPROM에 잘못된 값이 써져 통신 H/W 초기화 과정에서 오류가 발생한 경우	· CC-Link IE TSN 매니저국을 이용해 EEPROM에 저장된 값을 변경해 주십시오.	①, ②, ③
FF49h	E-073	동기화 타입 오류	동기 통신 모드가 아닌 상태에서 CSP 모드를 사용한 경우	· CC-Link IE TSN 매니저국에서 드라이브의 동기화 방식을 동기 통신 모드로 설정해 주십시오.	①, ②, ③
FF4Ch	E-076	드라이브 내부 통신 불량	통신을 시작할 수 없는 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	③
FF64h	E-100	ROM 이상	ROM에 정상적으로 파라미터가 저장되지 않은 경우	· 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	③
FF65h	E-101		ROM의 체크섬이 일치하지 않는 경우		
FF66h	E-102		FRAM에서 데이터를 읽는 도중에 오류가 발생한 경우		
FF6Eh	E-110		ROM에서 데이터를 읽는 도중에 오류가 발생한 경우		
FF79h	E-121		ROM에 데이터를 쓰는 도중에 오류가 발생한 경우(1)		
FF7Ah	E-122		ROM에 데이터를 쓰는 도중에 오류가 발생한 경우(2)		

에러 코드	외부 표시	에러 종류	원인	대책	해제 방법 [*] 1
FF7Bh	E-123		ROM에 데이터를 쓰는 도중에 오류가 발생한 경우(3)		
FF7Ch	E-124		ROM에 데이터를 쓰는 도중에 오류가 발생한 경우(4)		
FFC8h	E-200	ROM 데이터 범위 이상	ROM에 저장된 파라미터 값이 범위를 벗어난 경우	· 모든 파라미터를 초기화해 주십시오. · 알람이 계속 발생하면 드라이브를 교체해 주십시오.	③

*1: 해제 방법은 6.3 에러 코드 해제를 참조하시기 바랍니다.

6.2 에러 코드 이력

알람은 최근에 발생한 것부터 30개가 ROM에 저장됩니다. 저장된 내용은 아래와 같은 방법으로 확인하거나 초기화할 수 있습니다.

- (1) Error code history(2021h)를 통해 에러 이력을 확인할 수 있습니다. Error code history setting(2020h)의 서브인덱스1(Function)에 '00726C63h'값을 입력하면 에러 이력이 모두 초기화됩니다.
- (2) 사용자 소프트웨어를 이용해 알람 이력을 확인하거나 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 사용설명서를 참고하십시오.

6.3 에러 코드 해제

알람이 발생하면 반드시 원인을 제거하고 안전을 확보한 후에 아래와 같은 방법을 이용해 에러 코드를 해제하십시오.

해제 방법 번호	해제 방법
①	Controlword의 Fault reset(6040h: 비트 7)을 0 → 1로 합니다.
②	드라이브 설정 프로그램의 알람 리셋(Alarm reset) 기능을 이용합니다. (드라이브 설정 프로그램으로 알람을 리셋할 때는 드라이브의 CC-Link IE TSN 통신 연결을 해제한 다음에 실행하십시오.)
③	전원을 껐다가 다시 켜 주십시오.

6.4 SLMP 종료 코드(End Code)

종료 코드	원인
0000h	요청이 성공적으로 완료되었습니다.

종료 코드	원인
C059h	지정된 순서와 다른 명령이 수신되었습니다.
C05Ch	요청에 오류가 있습니다.
CEE0h	다른 요청을 처리 중이어서 요청을 처리할 수 없습니다.
CF30h	지정된 파라미터 ID가 존재하지 않습니다.
CCC7h	접근이 허용되지 않은 조건에서 오브젝트에 접근했습니다.
CCC8h	쓰기 전용 오브젝트에 읽기 접근을 시도했습니다.
CCC9h	읽기 전용 오브젝트에 쓰기 접근을 시도했습니다.
CCCAh	오브젝트 디렉터리에서 정의되지 않은 인덱스가 지정되었습니다.
CCCBh	PDO 매핑이 허용되지 않은 오브젝트를 매핑하려고 했습니다.
CCCCh	PDO 매핑을 위한 데이터 수 또는 데이터 길이의 총합이 애플리케이션에서 정의한 값을 초과했습니다.
CCD3h	존재하지 않는 서브 인덱스가 지정되었습니다.
CCD4h	요청 파라미터가 허용 범위를 벗어났습니다.
CCD5h	파라미터 범위를 초과한 값을 설정했습니다.
CCD6h	파라미터 범위보다 작은 값을 설정했습니다.
CCDAh	애플리케이션에서 데이터를 전송하거나 저장할 수 없습니다.
CCFFh	일반 애플리케이션 오류입니다.

부록1 모터와 드라이브 조합표

부록1.1 표준형 모터와 드라이브 조합

유닛 품명	모터 품명	드라이브 품명
Ezi-STEP-CT-20M	BM-20M	EzT2-CT-20M
Ezi-STEP-CT-20L	BM-20L	EzT2-CT-20L
Ezi-STEP-CT-28S	BM-28S	EzT2-CT-28S
Ezi-STEP-CT-28M	BM-28M	EzT2-CT-28M
Ezi-STEP-CT-28L	BM-28L	EzT2-CT-28L
Ezi-STEP-CT-42S	BM-42S	EzT2-CT-42S
Ezi-STEP-CT-42M	BM-42M	EzT2-CT-42M
Ezi-STEP-CT-42L	BM-42L	EzT2-CT-42L
Ezi-STEP-CT-42XL	BM-42XL	EzT2-CT-42XL
Ezi-STEP-CT-56S	BM-56S	EzT2-CT-56S
Ezi-STEP-CT-56M	BM-56M	EzT2-CT-56M
Ezi-STEP-CT-56L	BM-56L	EzT2-CT-56L
Ezi-STEP-CT-60S	BM-60S	EzT2-CT-60S
Ezi-STEP-CT-60M	BM-60M	EzT2-CT-60M
Ezi-STEP-CT-60L	BM-60L	EzT2-CT-60L

부록1.2 브레이크 장착형 모터와 드라이브 조합

유닛 품명	모터 품명	드라이브 품명
Ezi-STEP-CT-42S-BK	BM-42S-BK	EzT2-CT-42S
Ezi-STEP-CT-42M-BK	BM-42M-BK	EzT2-CT-42M
Ezi-STEP-CT-42L-BK	BM-42L-BK	EzT2-CT-42L
Ezi-STEP-CT-42XL-BK	BM-42XL-BK	EzT2-CT-42XL
Ezi-STEP-CT-56S-BK	BM-56S-BK	EzT2-CT-56S
Ezi-STEP-CT-56M-BK	BM-56M-BK	EzT2-CT-56M
Ezi-STEP-CT-56L-BK	BM-56L-BK	EzT2-CT-56L
Ezi-STEP-CT-60S-BK	BM-60S-BK	EzT2-CT-60S
Ezi-STEP-CT-60M-BK	BM-60M-BK	EzT2-CT-60M
Ezi-STEP-CT-60L-BK	BM-60L-BK	EzT2-CT-60L

부록2 모터 규격

부록2.1 일반규격

항목	규격
사용 온도	0~40 °C*1 (동결되지 않을 것)
보관 온도	-20~60 °C (동결되지 않을 것)
사용 습도	85 %RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
보관 습도	85 %RH 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
절연저항	500 V DC 절연저항계로 아래 부위를 측정했을 때 100 MΩ 이상 일 것 · 케이스 ↔ 모터 권선 · 케이스 ↔ 전자 브레이크 권선
주위환경	부식성 가스·인화성 가스·유증기·먼지가 없을 것
고도	사용: 해발 1,000 m 이하 수송/보관: 해발 3,000 m 이하
보호 등급	IP40 (단, 모터의 출력축과 커넥터부 제외)
절연 등급	B종 (130 °C)

*1: 운전조건에 따라 모터에서 과도하게 열이 발생할 수 있습니다. 모터에 장착된 센서를 보호할 수 있도록 모터의 표면 온도가 80°C를 넘지 않게 각별히 주의해 주십시오.

부록2.2 표준형 모터

모터 품명				BM-20 타입		BM-28 타입			BM-42 타입				
				단위	20M	20L	28S	28M	28L	42S	42M	42L	42XL
구동 방식				-	바이폴라 구동								
상(Phase) 수				-	2상								
상(Phase) 정격전류				A/상	0.5	0.5	0.95	0.95	0.95	1.2	1.2	1.2	1.2
최대 정지 토크				N·m	0.016	0.025	0.069	0.098	0.118	0.32	0.44	0.5	0.65
로터 관성 모멘트				g·cm ²	2.5	3.3	9.0	13	18	35	54	77	114
무게				kg	0.053	0.078	0.115	0.174	0.202	0.238	0.303	0.374	0.508
길이(L)				mm	28	38	32	45	50	34	40	48	60
허용 레이디얼 (Radial) 하중	모터축 끝에서 부터의 거리	3mm	N	18	18	30	30	30	22	22	22	22	
		8mm		30	30	38	38	38	26	26	26	26	
		13mm		-	-	53	53	53	33	33	33	33	
		18mm		-	-	-	-	-	46	46	46	46	
허용 액시얼(Axial) 하중				N	모터 유닛 무게보다 낮을 것								

모터 품명			BM-56 타입			BM-60 타입			
			단위	56S	56M	56L	60S	60M	60L
구동 방식			-	바이폴라 구동					
상(Phase) 수			-	2상					
상(Phase) 정격전류			A/상	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
최대 정지 토크			N·m	0.64	1.0	1.5	0.88	1.28	2.4
로터 관성 모멘트			g·cm ²	180	280	520	240	490	690
무게			kg	0.548	0.726	1.159	0.616	0.793	1.349
길이(L)			mm	46	55	80	47	56	85
허용 레이디얼 (Radial) 하중	모터축 끝에서 부터의 거리	3mm	N	52	52	52	70	70	70
		8mm		65	65	65	87	87	87
		13mm		85	85	85	114	114	114
		18mm		123	123	123	165	165	165
허용 액시얼(Axial) 하중			N	모터 유닛 무게보다 낮을 것					

부록2.3 브레이크 장착형 모터

유닛 품명	모터 품명	전자 브레이크					모터 유닛 무게 [kg]	허용 레이디얼 하중 [N]				허용 엑시얼 하중 [N]
		형식	전원 입력 [V]	정격 전류 [A]	소비 전력 [W]	정마찰 토크 [N·m]		모터축 끝에서부터의 거리 [mm]				
								3	8	13	18	
Ezi-STEP-CT-42S-BK	BM-42S-BK	무여자 작동형	24 V DC ±10%	0.2	5	0.2	0.500	22	26	33	46	모터 유닛 무게 보다 낮을 것
Ezi-STEP-CT-42M-BK	BM-42M-BK						0.560					
Ezi-STEP-CT-42L-BK	BM-42L-BK						0.630					
Ezi-STEP-CT-42XL-BK	BM-42XL-BK						0.770					
Ezi-STEP-CT-56S-BK	BM-56S-BK			0.27	6.6	0.7	0.970	52	65	85	123	
Ezi-STEP-CT-56M-BK	BM-56M-BK						1.150					
Ezi-STEP-CT-56L-BK	BM-56L-BK						1.580					
Ezi-STEP-CT-60S-BK	BM-60S-BK						1.060	70	87	114	165	
Ezi-STEP-CT-60M-BK	BM-60M-BK						1.230					
Ezi-STEP-CT-60L-BK	BM-60L-BK						1.790					

- 전자 브레이크는 전원이 Off한 상태에서 위치 유지용으로 사용할 수 있습니다.
제동용으로 사용하지 말아 주십시오.
- 무게는 모터와 전자 브레이크가 일체로 결합된 모터 유닛(Unit)의 전체 무게입니다.
- 모터 품명은 모터와 브레이크가 결합된 품명입니다.
- 모터 자체 규격 및 토크 특성은 표준형 모터와 동일합니다.

부록3 대응 규격

부록3.1 CE 마킹

Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 CE 인증을 취득하여 제품에 CE 마크를 부착합니다.

(1) EMC 지령

- (a) EMC 적합성은 모터와 드라이브가 함께 사용되는 각종 제어기와 전기 부품, 배선 등에 따라 달라지므로 필요한 경우에는 구성 시스템에 맞게 직접 EMC 시험을 실시하여 상태를 확인하시기 바랍니다.

(b) 적용 규격

EMI	EN 61800-3:2004+A1:2012
EMS	EN 61800-3:2004

부록3.2 KC 마킹

Ezi-STEP CC-Link IE TSN은 전파법에 근거한 인증을 취득하여 제품에 KC 마크를 부착합니다.

부록3.3 RoHS 지령

이 제품에는 RoHS 지령에서 규제하는 기준값을 초과하는 물질은 포함되어 있지 않습니다.

부록4 개정 이력

사용설명서의 개정 번호는 뒷표지에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

개정 번호	개정 일자	개정 내용/관련 페이지
Rev.1	2026년 3월	초판 발행

스마트팩토리의 구축을 가속하는

CC-Link IE TSN

- 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단 전재하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다 .
- 손상이나 분실 등으로 사용설명서 가 필요할 때는 저희 회사 본사 또는 가까운 대리점에 문의해 주십시오.
- 사용설명서 내용이나 제품 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- Ezi-STEP은 국내에 등록된 FASTECH Co., Ltd. 의 등록 상표입니다.
- CC Link IE TSN 은 CC Link 협회의 등록 상표입니다.
- 본문에 게재된 기타 시스템 이름과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.



Fast Accurate Smooth Motion

FASTECH Co., Ltd.

FASTECH 본사: (우편번호: 14502) 경기도 부천시 원미구 평천로 655,
부천테크노파크 401동 1201 ~ 1202호
TEL : 032-234-6317 FAX : 032-234-6302 E-mail : team_sales@fastech-motions.com

FASTECH 일본지사: (〒 450-0001 아이치현) 나고야시 나카무라구 나고노 1 초메 47-1,
나고야국제 센터빌딩 18층
TEL : +81-70-6588-5905 E-Mail : sales_japan@fastech-motions.com